
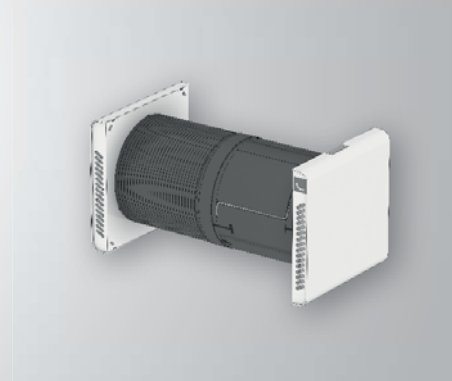
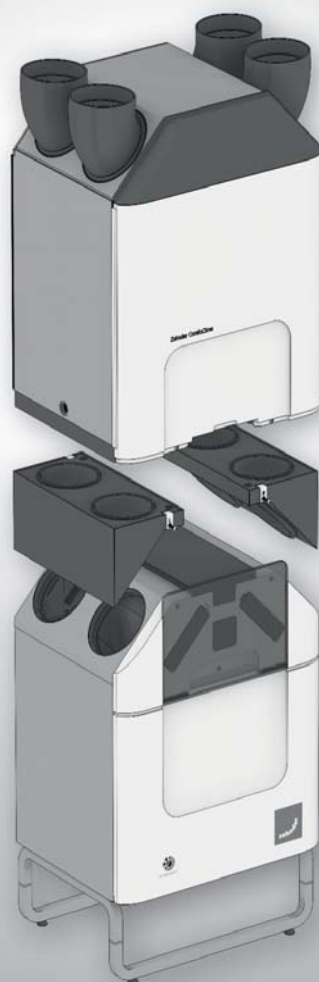
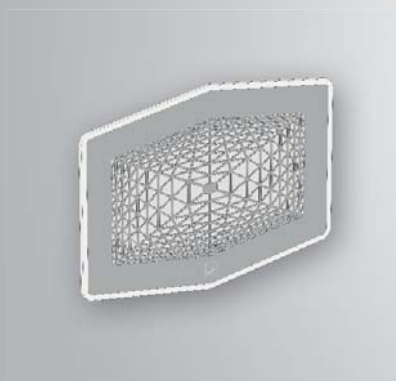


Komfortní větrání s rekuperací tepla

Ceny a technické údaje 01/2026 – CZ

always the best climate

ODBORNÝ
NÁVRH SYSTÉMU
VĚTRÁNÍ
ZDARMA

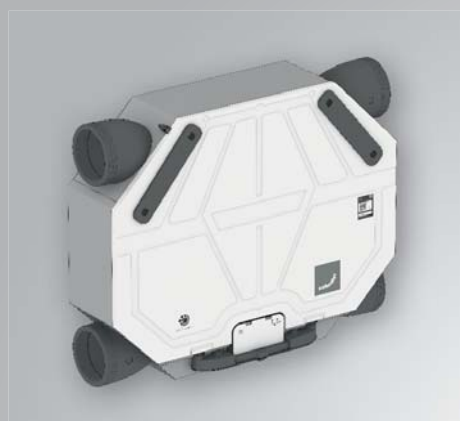

Vždy to nejlepší vnitřní klima. Zdravě, komfortně a energeticky úsporně.

Naším posláním je zajišťovat to nejlepší vnitřní klima pomocí vysoce kvalitních technických řešení. O příjemnou teplotu v obytných prostorách se starají naše radiátory a stropní sálavé panely pro vytápění a chlazení, zatímco naše komfortní systémy větrání zajišťují, abyste mohli dýchat čerstvý a čistý vzduch 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.



Designové radiátory

Naše designové radiátory učiní váš domov nejen útulným, ale i stylovým. Snoubí v sobě moderní design a špičkovou švýcarskou kvalitu.



Stropní sálavé vytápění a chlazení

Naše systémy stropního sálavého vytápění a chlazení jsou energeticky účinné a díky své univerzálnosti se hodí do nejrůznějších prostředí.



Komfortní větrání

Naše větrací systémy zajišťují zdravé vnitřní klima s vysokou energetickou účinností, zvyšují duševní pohodu a pomáhají zachovat hodnotu nemovitosti.



Průmyslové čištění vzduchu

Naše řešení pro zdravý a čistý vzduch přeměňují pracovní prostředí a zlepšují výkon podniků po celém světě.

Váš globální partner pro vnitřní klima

Od rodinného podniku k mezinárodní společnosti



Know-how jako základ

Naším posláním je s našimi zákazníky neustále sdílet naše odborné znalosti a know-how prostřednictvím odborných školení. Naše specializované akademie Zehnder dávají vnitřnímu klimatu život.




Důvěryhodný partner

Již od roku 1895 poskytujeme svým zákazníkům služby na míru, od plánování až po instalaci vynikajících řešení pro nejlepší vnitřní klima.




Švýcarská kvalita a preciznost

Švýcarská kvalita a přesnost se odráží ve všech našich výrobcích. Konstrukční standardy našich produktů dodávají obytným prostorům nadčasovou eleganci pro minulost, současnost i budoucnost.

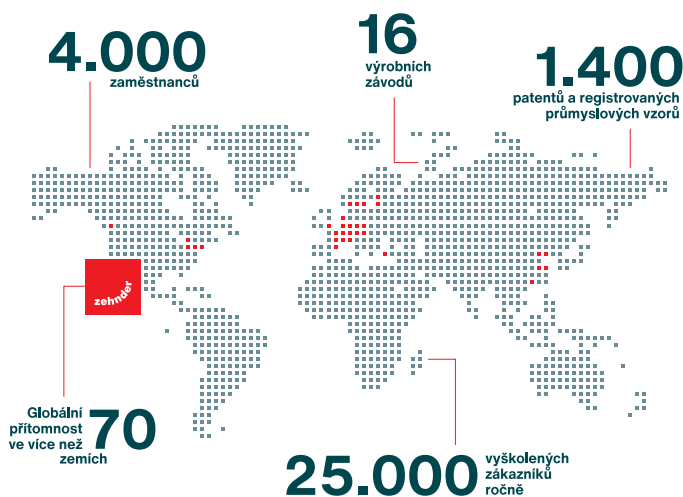

Naší snahou je zlepšení kvality života prostřednictvím těch nejlepších řešení.

Komfortní větrací jednotky Zehnder




Originální vzduchové filtry Zehnder dle normy ISO 16890	4
Informace k energetickému zatřídění větracích jednotek	5
Přehled zatřídění dle energetických tříd	6
Přehled komfortních větracích jednotek	8
Decentrální komfortní větrací jednotka ComfoSpot 50	10
Decentrální komfortní větrací jednotka ComfoAir 70	12
Komfortní větrací jednotka ComfoAir 100 Fit	14
Komfortní větrací jednotka ComfoAir 160	18
Komfortní větrací jednotka ComfoAir 180	19
Komfortní větrací jednotka Focus 250 Base / Focus 200	20
Komfortní větrací jednotka Climos 200 Eco / Climos 200	22
Komfortní větrací jednotka ComfoAir 200	24
Komfortní větrací jednotka EVO 1 / 2 / 3 / 4	26
Komfortní větrací jednotka ComfoAir Flex 250/350	30
Komfortní větrací jednotka ComfoAir Standard 300 / 375	32
Komfortní větrací jednotka ComfoAir E350	34
Komfortní větrací jednotka ComfoAir Q350 / 450 / 600	36
Doplňková čidla	38
Klimatizační modul ComfoClima 24/36	39
Zemní výměník tepla ComfoFond-L Q	40
Tepelný výměník ComfoPost / entalpické výměníky	41

Zehnder ComfoFresh Systém rozvodů vzduchu



Tabulka: přípojovací komponenty pro větrací jednotky a příslušenství	42
Potrubi ComfoPipe Plus, ComfoPipe Compact, flexibilní hadice	44
Tabulka: přípojovací komponenty pro přívod venkovního / odvětrávaného vzduchu	47
Přívod venkovního / odvětrávaného vzduchu	48
ComfoCube Flex	50
Tabulka: možnosti kombinací ComfoCube Flex	51
ComfoWell - tlumiče / rozdělovače / filtry	53
Tabulka: možnosti kombinací pro ComfoWell	58
Rozvody vzduchu - ComfoTube Therm	61
Rozvody vzduchu - ComfoTube Flow	64
Rozvody vzduchu - ComfoTube flat 51	72
Přehled designových mřížek	74
Talířové ventily	80

Zehnder filtry



Náhradní filtry pro větrací jednotky	81
Náhradní filtry pro Iso filter box, Iso defroster box	85
Náhradní filtry pro ComfoFond, rozvody vzduchu	86
Sada pro čištění rozvodů vzduchu	87

Ventilátory pro malé místnosti



Silent, Samika, Unity ZCV2, Unity ZCV3	88
--	----

Rejstřík, protokoly

Rejstřík objednávacích čísel	89
Poptávkový formulář	92
Protokol o zprovoznění	93
Protokol o zaregulování	94

Všeobecné obchodní a dodací podmínky:


Aktuální verzi Mezinárodních všeobecných obchodních a dodacích podmínek naleznete na našich webových stránkách www.zehnder.cz

Originální vzduchové filtry Zehnder v souladu s novou normou ISO 16890

Větrací jednotky Zehnder poskytují trvalý přísun čerstvého a zdravého vzduchu do interiéru. Originální filtry v systému větrání hrají významnou roli.

V zájmu kvalitnějšího posuzování účinnosti filtrů byly upraveny standardy pro jejich testování. Od ledna 2017 zavedená norma ISO 16890 pro posuzování a klasifikaci vzduchových filtrů nahrazuje dosud platnou normu EN 779 (G1–F9), vstoupila v platnost v celém rozsahu v červenci 2018.

Vzduchové filtry jsou dle této normy děleny do tříd dle schopnosti filtrovat různé velikosti částic. Místo třídění filtrů dle částic o velikosti 0,4 mikronu, nová norma bere v úvahu velikosti částic v rozmezí 0,3 – 10 mikronů. Tato kritéria pro posuzování vzduchových filtrů vychází z mnoha studií, mimo jiné i Světové zdravotnické organizace, které se zabývají dopady vdechování prachových částic na lidské zdraví.

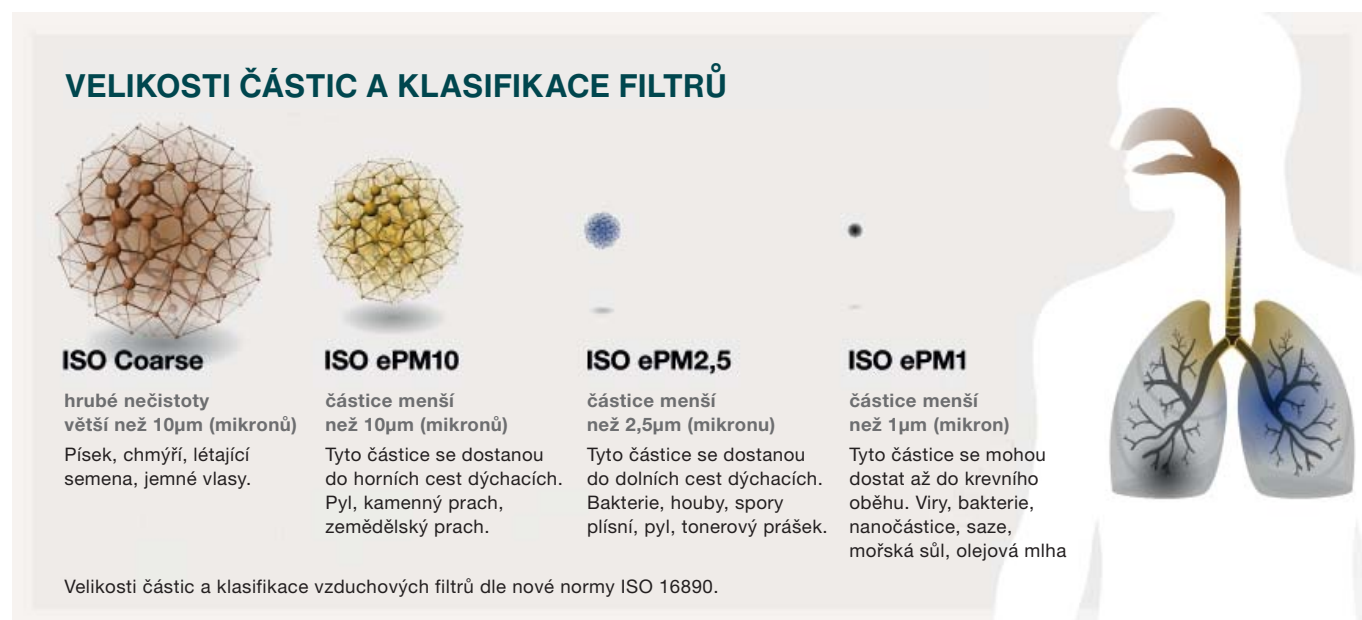

STRUČNĚ O NORMĚ ISO 16890

Více realistické hodnocení filtrů

- Norma ISO 16890 nahrazuje normu EN779, přičemž dosud pro stanovení filtru byla použita pouze jediná velikost částic 0,4 µm. Jemný prach, jako jsou saze nebo pyl, má však různé velikosti, ty jsou často neviditelné pouhým okem
- ISO 16890 nyní rozděluje filtry do čtyř tříd, které filtrují určité rozpětí částic ze vzduchu
- Předpokladem pro zařazení do skupiny je, že filtr zachytí alespoň 50 % částic dané třídy.

NOVÉ ZNAČENÍ, STEJNÁ VÝKONNOST

Se systémy komfortního větrání Zehnder získáte perfektní vnitřní klima. Díky neustálému vývoji našich originálních filtrů je trvale zajištěna jejich vysoká účinnost. Požadované parametry byly splněny ještě před zavedením nové normy ISO 16890. V podstatě se tedy mění jen označení našich filtrů, výkon zůstává stejný.

- Záruka kvality díky kombinaci systému větrání Zehnder a originálních filtrů Zehnder
- Příkladem může být sada filtrů pro Zehnder ComfoAir Q, dříve označená F7, nově ISO ePM1, tedy s účinností vyšší nebo rovno 50 % v rámci této třídy.

Energetický štítek

Označení energetické náročnosti pro větrací jednotky, které bylo zavedeno v lednu 2016, Vám a Vašim zákazníkům nabízí lepší a přehlednější informace, stejně jako kvalitnější poradenství s ohledem na kvalitu a efektivitu.


Pro Zehnder je označení potvrzením vysokých standardů energetické účinnosti výrobků a systémů. Prospěje i koncovým uživatelům, kteří si nadále budou vybírat větrací jednotky, které spojují nejlepší parametry a maximální funkčnost.

Jaký je význam označení energetické účinnosti?

- Abecední klasifikace ve třídách energetické účinnosti od A+ do G
- Parametr pro specifickou spotřebu energie (SEC = Specific Energy Consumption):
roční spotřeba energie mínus roční úspora energie
- Většina jednotek Zehnder pro centrální systémy větrání je klasifikována jako A+.
Vzduchové množství, účinnost rekuperace tepla a vlhkosti, úsporné ventilátory a chytrá řídicí jednotka, ovlivňují třídu energetické účinnosti.



Energetický štítek jednoduše

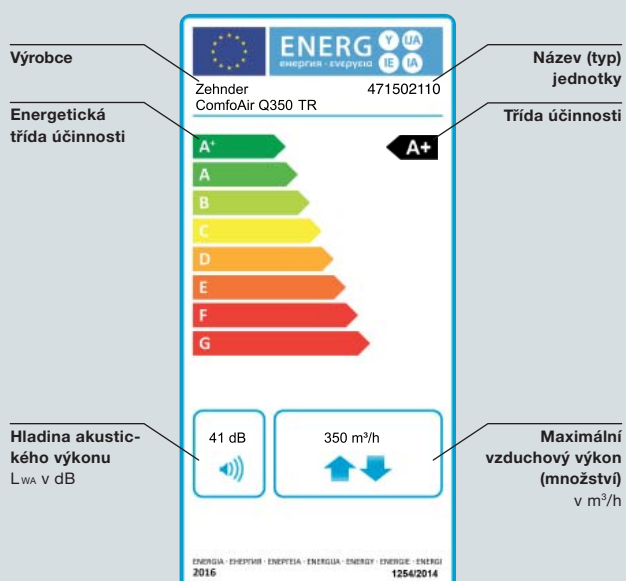

Třída SEC	SEC in kWh/m ² ·a
A+ (nejvyšší účinnost)	SEC < -42
A	-42 ≤ SEC < -34
B	-34 ≤ SEC < -26
C	-26 ≤ SEC < -23
D	-23 ≤ SEC < -20
E	-20 ≤ SEC < -10
F	-10 ≤ SEC < 0
G (nejnižší účinnost)	0 ≤ SEC

Hodnota SEC = 0 se rovná větrání okny, SEC = -42 znamená úsporu primární energie 42 kWh/m² rok.

Přehled zařídění dle energetických tříd¹⁾

Decentrální větrací jednotky	Strana	Číslo výrobku	Ovládání podle místního požadavku			Ovládání podle centrálního požadavku	Časové ovládání	Manuální ovládání
			Čidlo vlhkosti 527 007 260	Čidlo vlhkosti a kvality vzduchu 527 007 270	Čidlo vlhkosti a CO ₂ 527 007 280			
 ComfoSpot 50	10	527 007 210 527 007 220 527 008 580 527 008 770	A			-	-	B ²⁾
 ComfoAir 70	12	527 007 230 527 007 240 527 007 250 527 008 590 527 008 780	A			-	-	A

Přehled zařídění dle energetických tříd¹⁾

Komfortní větrací jednotky	Strana	Číslo výrobku	Ovládání podle místního požadavku Option box 471 502 007 +				Ovládání podle centrálního požadavku	Časové ovládání	Manuální ovládání
			2 x čidlo CO ₂ 655 000 855	1 x čidlo CO ₂ 655 000 855 a 1 x čidlo vlhkosti 659 000 330	1 x čidlo vlhkosti 659 000 330	2 x čidlo vlhkosti 659 000 330			
 ComfoAir Flex 250	30	471 234 190	A ⁺				A	A	A
 ComfoAir Flex 350	30	471 234 205	A ⁺				A	A	A
 ComfoAir Q350 TR	36	471 502 110	A ⁺				A ⁺	A	A
 ComfoAir Q350 TR entalpie	36	471 502 111	A ⁺				A	A	A
 ComfoAir Q450 TR	36	471 502 112	A ⁺				A ⁺	A	A
 ComfoAir Q450 TR entalpie	36	471 502 113	A ⁺				A	A	A
 ComfoAir Q600 ST	36	471 502 114	A ⁺				A	A	A
 ComfoAir Q600 ST entalpie	36	471 502 115	A				A	B	B

¹⁾ Energetické třídy podle Direktivy 2009/125/EG nařízení EU č. 1253/2014

²⁾ Čidla jsou integrována v jednotce

Přehled zatřídění dle energetických tříd ¹⁾							
Komfortní větrací jednotka	Strana	Číslo výrobku	Ovládání podle místního požadavku		Ovládání podle centrálního požadavku	Časové ovládání	Manuální ovládání
			2 x čidlo CO ₂ 655 000 855	čidlo CO ₂ 655 000 855 a čidlo vlhkosti 659 000 330			
 ComfoAir 100 Fit	14	471 360 070 471 360 100 471 360 010 471 360 040 471 360 080 471 360 110 471 360 020 471 360 050 471 360 090 471 360 120 471 360 030 471 360 060	A ⁺		A ⁺	A ⁺	A
 ComfoAir 180	19	471 212 210 471 212 215	-		-	A	-
 ComfoAir 180 entalpie	19	471 212 230 471 212 235	-		-	A	-
 Focus 250 Base Focus 200	20	527 009 550 527 009 560 527 002 060 527 002 070	A ⁺		A	A	A
 Focus 250 Base entalpie Focus 200 entalpie	21	527 009 570 527 009 580 527 002 080 527 002 090	A		A	A	A
 Climos 200 eco entalpie Climos 200 entalpie	22	527 006 330 527 006 320 527 003 250 527 003 240 527 003 270 527 003 260	A		A	B	B
 ComfoAir 200	24	471 222 010 471 222 015 471 222 110 471 222 115	A ⁺		A	A	-
 ComfoAir 200 entalpie	24	471 222 450 471 222 455 471 222 470 471 222 475	A		A	B	-
 ComfoAir Standard 300/375	32	471 239 600 471 239 601 471 239 602 471 239 603 471 239 608 471 239 609 471 239 610 471 239 611	A ⁺		A ⁺	-	A
 ComfoAir Standard 300/375 entalpie	32	471 239 616 471 239 617 471 239 618 471 239 619	A		A	-	B

¹⁾ Energetické třídy podle Direktivy 2009/125/EG nařízení EU č. 1253/2014

* ComfoAir 100 Fit se dodává ve verzích s kombinovaným čidlem vlhkosti a CO₂ a se samostatným čidlem vlhkosti. Nelze kombinovat s běžnými čidly CO₂. Časové plánování umožňuje rozšíření pro ovládání pomocí mobilní aplikace

Přehled komfortních větracích jednotek

	Model	Strana	Vzduchový výkon										
			50 (m³/h)	100 (m³/h)	150 (m³/h)	200 (m³/h)	250 (m³/h)	300 (m³/h)	350 (m³/h)	400 (m³/h)	450 (m³/h)	500 (m³/h)	550 (m³/h)
Decentrální	ComfoSpot 50  	10	15 – 50										
	ComfoAir 70   	12	15 – 60										
Centrální	ComfoAir 100 Fit 	14	20 – 100 20 – 75										
	ComfoAir 180   	19	30 – 180 30 – 120										
	Focus 250 Base Focus 200  	20	45 – 200 45 – 135										
	Climos 200 eco Climos 200   	22	50 – 200 50 – 135										
	EVO 1 / 2 / 3 / 4  	26	30 – 150 / 30 – 200 / 90 – 300 / 180 – 400 30 – 100 / 30 – 135 / 90 – 200 / 180 – 280										
	ComfoAir Flex 250/350  	30	40 – 250 / 40 – 350 40 – 170 / 40 – 235										
	ComfoAir Standard 300/375 	32	40 – 300 / 40 – 375 40-200 / 40-250										
	ComfoAir E350  	34	40 – 350 40 – 235										
	ComfoAir Q350 TR /Q450 TR   	36	40 – 350 / 50 – 450 40 – 235 / 50 – 300										
	ComfoAir Q600 ST   	36	60 – 600 60 – 400										

■ Maximální výkonový rozsah

■ Doporučený výkonový rozsah podle DIN 1946-6

Rozměry / hmotnost				Instalace			Připojovací potrubí	Varianty jednotek	
Šířka (mm)	Výška (mm)	Hloubka (mm)	Hmotnost (kg)	Na stěnu	Na strop	Postavit na podstavec	DN / mm	L přívod vzduchu do interiéru vlevo	R přívod vzduchu do interiéru vpravo
380	376	50	8	•					
440	660	145	24	•			90 mm		
465	216	821	18	•	•		DN 125		
558	680	299	22	•			DN 125		
752	565	362	25	•		•	DN 125		
594	1019	250	25	•	•		DN 125		
600	1000	210/269	24/36	•	•		DN 160		
868	327	1068	45		•		DN 160		
702	851	572	35	•		•	DN 160		
725	870	560	50	•		•	DN 160		
725	850	570	50	•		•	DN 160		
725	850	570	50	•		•	DN 180		

¹⁾ Pohled z interiéru

²⁾ Dodává se jako pravá, změna na levou bude provedena při montáži

³⁾ Pouze otočit jednotku pro změnu z pravé na levou

SUP = přiváděný vzduch do interiéru; ETA = odváděný vzduch z interiéru; EHA = odvětrávaný vzduch do exteriéru;

ODA = venkovní vzduch přiváděný z exteriéru do jednotky

☁ = exteriér; ⓘ = interiéru

ComfoSpot decentralní větrací jednotka

Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
ComfoSpot 50						
  nová zelená úsporám SVT 10194	Decentralní komfortní větrací jednotka ComfoSpot 50 Průtok vzduchu 50 m³/hod, entalpický křížový protiproudý výměník tepla s rekuperací vlhkosti, pro interiérovou instalaci na obvodovou stěnu, s integrovaným ovládacím panelem, volitelně lze doplnit čidlo vlhkosti, čidlo vlhkosti a kvality vzduchu, čidlo vlhkosti a CO₂ pro instalaci do jednotky Rozměry vnitřního a vnějšího panelu: 380 x 376 x 50 mm (Š x V x H)					
	ComfoSpot 50 bílý plastový venkovní kryt bez stěnové instalační trubky (objednává se zvlášť) <i>CSP50-PRM-PLS</i>	–	9	 527 007 210	29.743	C
	ComfoSpot 50 nerezový venkovní kryt bez stěnové instalační trubky (objednává se zvlášť) <i>CSP50-PRM-SST</i>	–	9	 527 007 220	34.735	C
	ComfoSpot 50 bílý plastový venkovní kryt, bez stěnové instalační trubky (objednává se zvlášť), navíc integrované čidlo vlhkosti <i>CSP50-PRM-RH-PLS</i>	–	9	 527 008 770	33.780	C
	ComfoSpot 50 bez vnějšího krytu, bez stěnové instalační trubky <i>CSP50-PRM</i>	–	9	 527 008 580	28.654	C
	Okenní modul pro ComfoSpot 50 adaptér s kruhovou instalační trubkou (d = 580 mm), těsnící zátka, 2 ploché kanály 2040 x 300 mm s těsněním, 2 ploché izolační prvky, adaptér kanálu a mřížka do vnější stěny <i>CON-RVL-CSP50</i>	–	4	527 008 660	13.838	C
Příslušenství ComfoSpot 50						
	ComfoRF modul pro ComfoSpot 50 a ComfoAir70 radiofrekvenční modul, připojení k jednotce kabelem, pro každou jednotku 1 RF modul <i>KIT-RF-MOD</i>	–	–	527 010 550	3.822	C
	ConnectBox pro ComfoSpot 50 a ComfoAir70 pro ovládání jedné nebo více jednotek pomocí aplikace v mobilu, požadované příslušenství: 1 RF modul pro každou jednotku <i>KIT-CNB</i>	–	–	527 010 580	9.526	C



* Energetická třída pro jednotku ve spojení s čidly, více informací na str. 6

ComfoSpot decentrální větrací jednotka						
Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
Příslušenství ComfoSpot 50						
	Ovládací jednotka ComfoLED pro ComfoSpot 50 a ComfoAir 70 ovládací plocha z akrylového skla, bez vnějšího rámečku, pro instalaci do krabičky typ 55 (Jung, Gira, Busch-Jaeger) <i>WR-CSP50-CA70-PCK</i>	-	-	527 007 290	2.864	C
	Ovládací jednotka ComfoLED FR pro ComfoSpot 50 a ComfoAir 70 a ComfoAir 100 Fit ovládací plocha z akrylového skla, včetně rámečku, pro instalaci do podomítkové krabičky 55 <i>WR-CSP50-CA70-FRA-PCK</i>	-	-	528 009 050	3.244	C
	Čidlo vlhkosti pro ComfoSpot 50 a ComfoAir 70 senzor s ovládací deskou pro instalaci do jednotky <i>KIT-SNS-MOD-RH-PCK</i>	-	-	527 007 260	2.254	C
	Čidlo vlhkosti a kvality vzduchu pro ComfoSpot 50 a ComfoAir 70 senzor s ovládací deskou pro instalaci do jednotky <i>KIT-SNS-MOD-VOC-PCK</i>	-	-	527 007 270	5.927	C
	Čidlo vlhkosti a CO₂ pro ComfoSpot 50 a ComfoAir 70 senzor s ovládací deskou pro instalaci do jednotky <i>KIT-SNS-MOD-CO2-PCK0</i>	-	-	527 007 280	8.992	C
	Kruhová stěnová instalační trubka vyrobena z plastu, Ø 315 mm, se 2 záslepkami, lze zkrátit podle venkovní stěny délka = 600 mm <i>MAC-CSP50-PIP-DN315-D600-PLS</i>	-	16	990 800 453	2.974	C
	délka = 900 mm <i>MAC-CSP50-PIP-DN315-D900-PLS</i>	-	8	990 800 450	3.328	C
	Čtvercová stěnová instalační trubka vyrobena z EPP, 360x360 (Š x H), délka = 600 mm, se 2 záslepkami, pro novostavby <i>SQTUB-360-360-600mm-ComfoSpot50</i>	-	16	527 005 450	6.088	C
	Prodlužovací sada pro ComfoSpot 50 vyrobena z EPP, 2 těsnicí zátky, délka = 285mm, pro tloušťku stěny > 600 mm v kombinaci s kruhovou instalační trubkou délka = 900 mm <i>SET-EXT-CSP50</i>	-	24	527 009 150	3.896	C
	Sada filtrů pro ComfoSpot 50, ISO Coarse ≥ 70 % (G4) Obsah 2 ks <i>FIL-CSP50-CRS/G4-2PC-PCK</i>	28	-	527 005 390	608	K5
	Sada filtrů pro ComfoSpot 50, ISO Coarse ≥ 70 % / ISO ePM1 ≥ 60 % (G4 / F7) Obsah 2 ks <i>FIL-CSP50-CRS/G4-ePM10/F7-2PC-PCK</i>	-	-	527 005 400	662	K5
	Sada filtrů pro ComfoSpot 50, ISO Coarse ≥ 70 % (G4) Obsah 10 ks <i>FIL-CSP50-CRS/G4-10PC-PCK</i>	-	-	527 005 410	2.728	K5
	Sada filtrů pro ComfoSpot 50, ISO Coarse ≥ 70 % / ISO ePM1 ≥ 60 % (G4 / F7) Obsah 10 ks <i>FIL-CSP50-CRS/G4-ePM10/F7-10PC</i>	-	-	527 005 420	2.981	K5

ComfoAir decentralní větrací jednotka

Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
ComfoAir 70						
   SVT 10196	Decentralní komfortní větrací jednotka ComfoAir 70 Průtok vzduchu 60 m³/hod (50 Pa), entalpický křížový protiproudý výměník tepla s rekuperací vlhkosti, pro interiérovou instalaci na obvodovou stěnu, s možností napojení potrubí přívodu nebo odsávání vzduchu do/z přilehlé místnosti, s integrovaným ovládacím panelem, volitelně lze doplnit čidlo vlhkosti, čidlo vlhkosti a kvality vzduchu, čidlo vlhkosti a CO₂ pro instalaci do jednotky. Výstup přiváděného vzduchu na zadní nebo boční straně (vpravo) DN 100, Vstup odváděného vzduchu na zadní nebo boční straně (vlevo) DN 100. Rozměry: 440 x 660 x 145 mm (Š x V x H)					
	ComfoAir 70 bílý plastový venkovní kryt, bez stěnové instalační trubky (objednává se zvlášť) CA70-CHD-PLS-PREM	–	4	 * 527 007 240	41.746	C
	ComfoAir 70 bílý hliníkový venkovní kryt, bez stěnové instalační trubky (objednává se zvlášť) CA70-CHD-ALU-PREM	–	4	 * 527 007 230	44.647	C
	ComfoAir 70 nerezový venkovní kryt, bez stěnové instalační trubky (objednává se zvlášť) CA70-CHD-SST-PREM	–	4	 * 527 007 250	46.703	C
	ComfoAir 70 bílý plastový venkovní kryt, bez stěnové instalační trubky, navíc integrované čidlo vlhkosti CA70-PRM-RH-PLS	–	4	 * 527 008 780	44.853	C
	ComfoAir 70 bez vnějšího krytu, bez stěnové instalační trubky, CA70-PRM	–	4	 * 527 008 590	40.474	C
	Okenní modul pro ComfoAir 70 adaptér s kruhovou instal.trubkou (d = 580 mm), těsnicí zátka, 2 ploché kanály 2040 x 300 mm s těsněním, 2 ploché izolační prvky, adaptér kanálu a mřížka do vnější stěny CON-RVL-CA70	–	4	527 008 670	13.838	C
Příslušenství ComfoAir 70						
	ComfoRF modul pro ComfoSpot 50 a ComfoAir70 radiofrekvenční modul, připojení k jednotce kabelem, pro každou jednotku 1 RF modul KIT-RF-MOD	–	–	527 010 550	3.822	C
	ConnectBox pro ComfoSpot 50 a ComfoAir70 pro ovládání jedné nebo více jednotek pomocí aplikace v mobilu, požadované příslušenství: 1 RF modul pro každou jednotku KIT-CNB	–	–	527 010 580	9.526	C

* Energetická třída pro jednotku ve spojení s čidly, více informací na str. 6

ComfoAir decentrální větrací jednotka						
Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
Příslušenství ComfoAir 70						
	Ovládací jednotka ComfoLED pro ComfoSpot 50 a ComfoAir 70 ovládací plocha z akrylového skla, bez vnějšího rámečku, pro instalaci do krabičky typ 55 (Jung, Gira, Busch-Jaeger) <i>WR-CSP50-CA70-PCK</i>	-	-	527 007 290	2.864	C
	Ovládací jednotka ComfoLED FR pro ComfoSpot 50 a ComfoAir 70 a ComfoAir 100 Fit ovládací plocha z akrylového skla, včetně rámečku, pro instalaci do podomítkové krabičky 55 <i>WR-CSP50-CA70-FRA-PCK</i>	-	-	528 009 050	3.244	C
	Čidlo vlhkosti pro ComfoSpot 50 a ComfoAir 70 senzor s ovládací deskou pro instalaci do jednotky <i>KIT-SNS-MOD-RH-PCK</i>	-	-	527 007 260	2.254	C
	Čidlo vlhkosti a kvality vzduchu pro ComfoSpot 50 a ComfoAir 70 senzor s ovládací deskou pro instalaci do jednotky <i>KIT-SNS-MOD-VOC-PCK</i>	-	-	527 007 270	5.927	C
	Čidlo vlhkosti a CO₂ pro ComfoSpot 50 a ComfoAir 70 senzor s ovládací deskou pro instalaci do jednotky <i>KIT-SNS-MOD-CO2-PCK0</i>	-	-	527 007 280	8.992	C
	Kruhová stěnová instalační trubka vyrobena z plastu, Ø 250 mm, se 2 záslepkami, lze zkrátit podle venkovní stěny délka = 600 mm <i>MAC-CA70-PIP-DN250-D600-PLS</i>	-	30	990 800 452	2.604	C
	délka = 900 mm <i>MAC-CA70-PIP-DN250-D900-PLS</i>	-	12	990 800 451	3.187	C
	Čtvercová stěnová instalační trubka vyrobena z EPP, 268x268 (Š x H), délka = 600 mm, se 2 záslepkami, pro novostavby <i>TUB-SQR-EPP-L600-W268-H268-CA70</i>	-	16	527 005 800	5.729	C
	Prodlužovací sada pro ComfoAir 70 z EPP 2 těsnící zátky, délka = 285 mm, pro tloušťky stěny > 600 mm v kombinaci s kruhovou instalační trubicí délka = 900 mm <i>SET-EXT-CSP70</i>	-	40	527 009 140	5.012	C
  	Sada filtrů pro ComfoAir 70, ISO Coarse ≥ 70 % (G4) Obsah 2 ks <i>FIL-CA70-CRS/G4-2PC-PCK</i>	28	-	527 005 180	667	K5
	Sada filtrů pro ComfoAir 70, ISO Coarse ≥ 70 % / ISO ePM10 ≥ 60 % (G4 / F7) Obsah 2 ks <i>FIL-CA70-CRS/G4-ePM10/F7-2PC-PCK</i>	28	-	527 005 190	734	K5
	Sada filtrů pro ComfoAir 70, ISO Coarse ≥ 70 % (G4) Obsah 10 ks <i>FIL-CA70-CRS/G4-10PC</i>	14	-	527 005 160	2.996	K5
	Sada filtrů pro ComfoAir 70, ISO Coarse ≥ 70 % / ISO ePM10 ≥ 60 % (G4 / F7) Obsah 10 ks <i>FIL-CA70-CRS/G4-ePM10/F7-10PC</i>	-	-	527 005 170	3.303	K5
	Těsnící páska pro ComfoAir 70 1 ks pro napojení přilehlé místnosti <i>SEL-PRF-SAD-W9.5-L1000-0049-PCK</i>	-	-	521 000 580	208	B

ComfoAir decentrální větrací jednotka						
Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
ComfoAir Fit 100						
	Komfortní větrací jednotka ComfoAir Fit 100 Entalpie Objemový průtok vzduchu 100 m ³ /h (80 Pa), křížový protiproudý entalpický výměník s rekuperací vlhkosti, bez přípojky kondenzátu, EC radiální ventilátory, pro podstropní nebo nástěnnou montáž (na stěně nebo ve stěně), s připojením CK150 / DN125. Rozměry: 821 x 465 x 216 mm (Š x V x H) Pro instalaci do stěny je nutný instalační box, objednává se samostatně, viz strana 15 Pro všechny varianty jsou nutné montážní sady, které je třeba objednat zvlášť, viz strana 16					
	ComfoAir Fit 100 SL Entalpie hrdla pro připojení exteriéru dole, hrdlo pro přívod vlevo CAFT100-L-STT	–	4	 * 471 360 070	50.763	CQ
	ComfoAir Fit 100 SR Entalpie hrdla pro připojení exteriéru dole, hrdlo pro přívod vpravo CAFT100-R-STT	–	4	 * 471 360 100	50.763	CQ
	ComfoAir Fit 100 CL Entalpie hrdla pro připojení exteriéru vzadu, hrdlo pro přívod vlevo CAFT100-L-CNR	–	4	 * 471 360 010	50.763	CQ
	ComfoAir Fit 100 CR Entalpie hrdla pro připojení exteriéru vzadu, hrdlo pro přívod vpravo CAFT100-R-CNR	–	4	 * 471 360 040	50.763	CQ

* Třída energetické účinnosti platí ve spojení se senzory, více informací na straně 7.

ComfoAir decentrální větrací jednotka						
Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
ComfoAir Fit 100 s příslušenstvím - ve standardní výbavě						
 	ComfoAir Fit 100 s vestavěným čidlem vlhkosti ComfoAir Fit 100 SL Entalpie, integrovaný senzor vlhkosti hrdla pro připojení exteriéru dole, hrdlo pro přívod vlevo <i>CAFT100-L-STT-RH</i>	-	4	 471 360 080	55.423	CQ
	ComfoAir Fit 100 SR Entalpie, integrovaný senzor vlhkosti hrdla pro připojení exteriéru dole, hrdlo pro přívod vpravo <i>CAFT100-R-STT-RH</i>	-	4	 471 360 110	55.423	CQ
	ComfoAir Fit 100 CL Entalpie, integrovaný senzor vlhkosti hrdla pro připojení exteriéru vzadu, hrdlo pro přívod vlevo <i>CAFT100-L-CNR-RH</i>	-	4	 471 360 020	55.423	CQ
	ComfoAir Fit 100 CR Entalpie, integrovaný senzor vlhkosti hrdla pro připojení exteriéru vzadu, hrdlo pro přívod vpravo <i>CAFT100-R-CNR-RH</i>	-	4	 471 360 050	55.423	CQ
 	ComfoAir Fit 100 s vestavěným čidlem vlhkosti a CO₂ ComfoAir Fit 100 SL Entalpie, integrovaný senzor vlhkosti a CO₂ hrdla pro připojení exteriéru dole, hrdlo pro přívod vlevo <i>CAFT100-L-STT-CO2</i>	-	4	 471 360 090	61.876	CQ
	ComfoAir Fit 100 SR Entalpie, integrovaný senzor vlhkosti a CO₂ hrdla pro připojení exteriéru dole, hrdlo pro přívod vpravo <i>CAFT100-R-STT-CO2</i>	-	4	 471 360 120	61.876	CQ
	ComfoAir Fit 100 CL Entalpie integrovaný senzor vlhkosti a CO₂ hrdla pro připojení exteriéru vzadu, hrdlo pro přívod vlevo <i>CAFT100-L-CNR-CO2</i>	-	4	 471 360 030	61.876	CQ
	ComfoAir Fit 100 CR Entalpie, integrovaný senzor vlhkosti a CO₂ hrdla pro připojení exteriéru vzadu, hrdlo pro přívod vpravo <i>CAFT100-R-CNR-CO2</i>	-	4	 471 360 060	61.876	CQ
Příslušenství ComfoAir Fit 100						
	Ovládací jednotka ComfoLED FR pro ComfoSpot 50 a ComfoAir 70 a ComfoAir 100 Fit ovládací plocha z akrylového skla, včetně rámečku, pro instalaci do podomítkové krabičky 55 <i>WR-CSP50-CA70-PCK</i>	-	-	528 009 050	3.244	C
	Instalační box ComfoAir Fit 100 pro instalaci ComfoAir Fit 100 do stěny Rozměry: 920 x 550 x 255 mm (Š x V x H) <i>HSG-CCM-CAFIT100</i>	-	12	990 800 000	7.802	C
	Designový kryt ComfoAir Fit 100 pro instalaci ComfoAir Fit 100 do stěny Rozměry: 960 x 590 x 3 mm (Š x V x H) <i>DSG-COV-HSG-CCM-CAFIT100</i>	50	-	990 800 001	3.678	C

* Třída energetické účinnosti platí ve spojení se senzory, více informací na straně 7.


ComfoAir decentrální větrací jednotka						
Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
Příslušenství ComfoAir Fit 100						
	Instalační sada ComfoAir Fit 100 pro vestavbu do stěny <i>KIT-MAC-CAFT100-CCM</i>	50	–	990 800 002	305	C
	Montážní sada ComfoAir Fit 100 pro instalaci na stěnu nebo strop <i>KIT-MAC-CAFT100-CMO</i>	25	–	990 800 003	1.017	C
	Sada filtrů pro ComfoAir Fit 100, ISO Coarse ≥ 65 % (G4) obsah 2 ks <i>FIL-CAFT100-SET-CRS/CRS-2PC-PCK</i>	30	–	400 100 170	885	K5
	Sada filtrů pro ComfoAir Fit 100, ISO Coarse ≥ 65 % (G4) obsah 10 ks <i>FIL-CAFT100-SET-CRS/CRS-10PC-PCK</i>	–	45	400 100 175	3.291	K5
	Sada filtrů pro ComfoAir Fit 100, ISO Coarse ≥ 65 % / ISO ePM1 55 % (F7) obsah 2 ks <i>FIL-CAFT100-SET-CRS/ePM1 2PC-PCK</i>	30	–	400 100 180	957	K5
	ComfoCube CK150 rozdělovací box 5xDN75, připojení CK150 pro přívod nebo odvod vzduchu s připojením 5x DN75 pro potrubí ComfoTube 75 a CK150, RapidLock Výška: 106 mm Rozměry: 380 x 270 mm včetně hrdel <i>DIS-CK150-5CT75</i>	–	–	990 323 076	3.641	C
	ComfoCube CK150 rozdělovací box 4xDN90, připojení CK150 pro přívod nebo odvod vzduchu s připojením 4x DN90 pro potrubí ComfoTube 90 a CK150, RapidLock Výška: 106 mm Rozměry: 270 x 270 mm včetně hrdel <i>DIS-CK150-4CT90</i>	–	–	990 430 831	2.991	C
 RapidLock® 	ComfoFit přechodový T-kus, CK150 - ComfoTube 90, RapidLock <i>TRA-CK150/CT90/CK150</i>	–	–	990 322 053	1.934	C
	Zehnder ComfoDuct Activo S60 Aktivní prvek ComfoDuct Activo S60 pro přenos vzduchu mezi místnostmi, včetně dvou designových mřížek Venezia v bílé barvě, možnost připojení pohybového kontaktu do dveří, součástí balení je ovládací jednotka v barvě RAL 9016, vhodná pro instalaci do krabičky typu 55 (Jung, Gira, Busch-Jaeger), včetně rámečku pro stěny do 120 mm objemový průtok: 0, 30, 50 nebo max. 60 m³/h <i>CD-Activo-S60-KIT-EU</i>	–	–	990 218 007	12.467	C
	Prodlužovací prvek pro ComfoDuct Activo S60 / 80 mm pro tloušťky stěn větší než 120 mm, lze zakrátit dle potřeby <i>EXT-CD-Activo</i>	–	–	990 218 001	637	C

* Třída energetické účinnosti platí ve spojení se senzory, více informací na straně 7.

ComfoAir decentrální větrací jednotka

Zehnder ComfoAir Fit 100 je centrální komfortní větrací jednotka s rekuperací tepla a vlhkosti se synchronizovaným provozem přívodu a odvodu vzduchu. Komfortní větrací jednotka je vhodná zejména do bytů, rekreačních nebo studentských bytů.

Lze ji použít jak při rekonstrukcích, tak při novostavbách. Zehnder ComfoAir Fit 100 a systém rozvodu vzduchu Zehnder jsou dokonale sladěny, a proto je lze snadno kombinovat. V jednotce je standardně instalován entalpický výměník, který zajišťuje vysokou rekuperaci tepla a vlhkosti, pozitivně ovlivňuje vlhkost v místnosti a zajišťuje tak příjemné vnitřní klima.

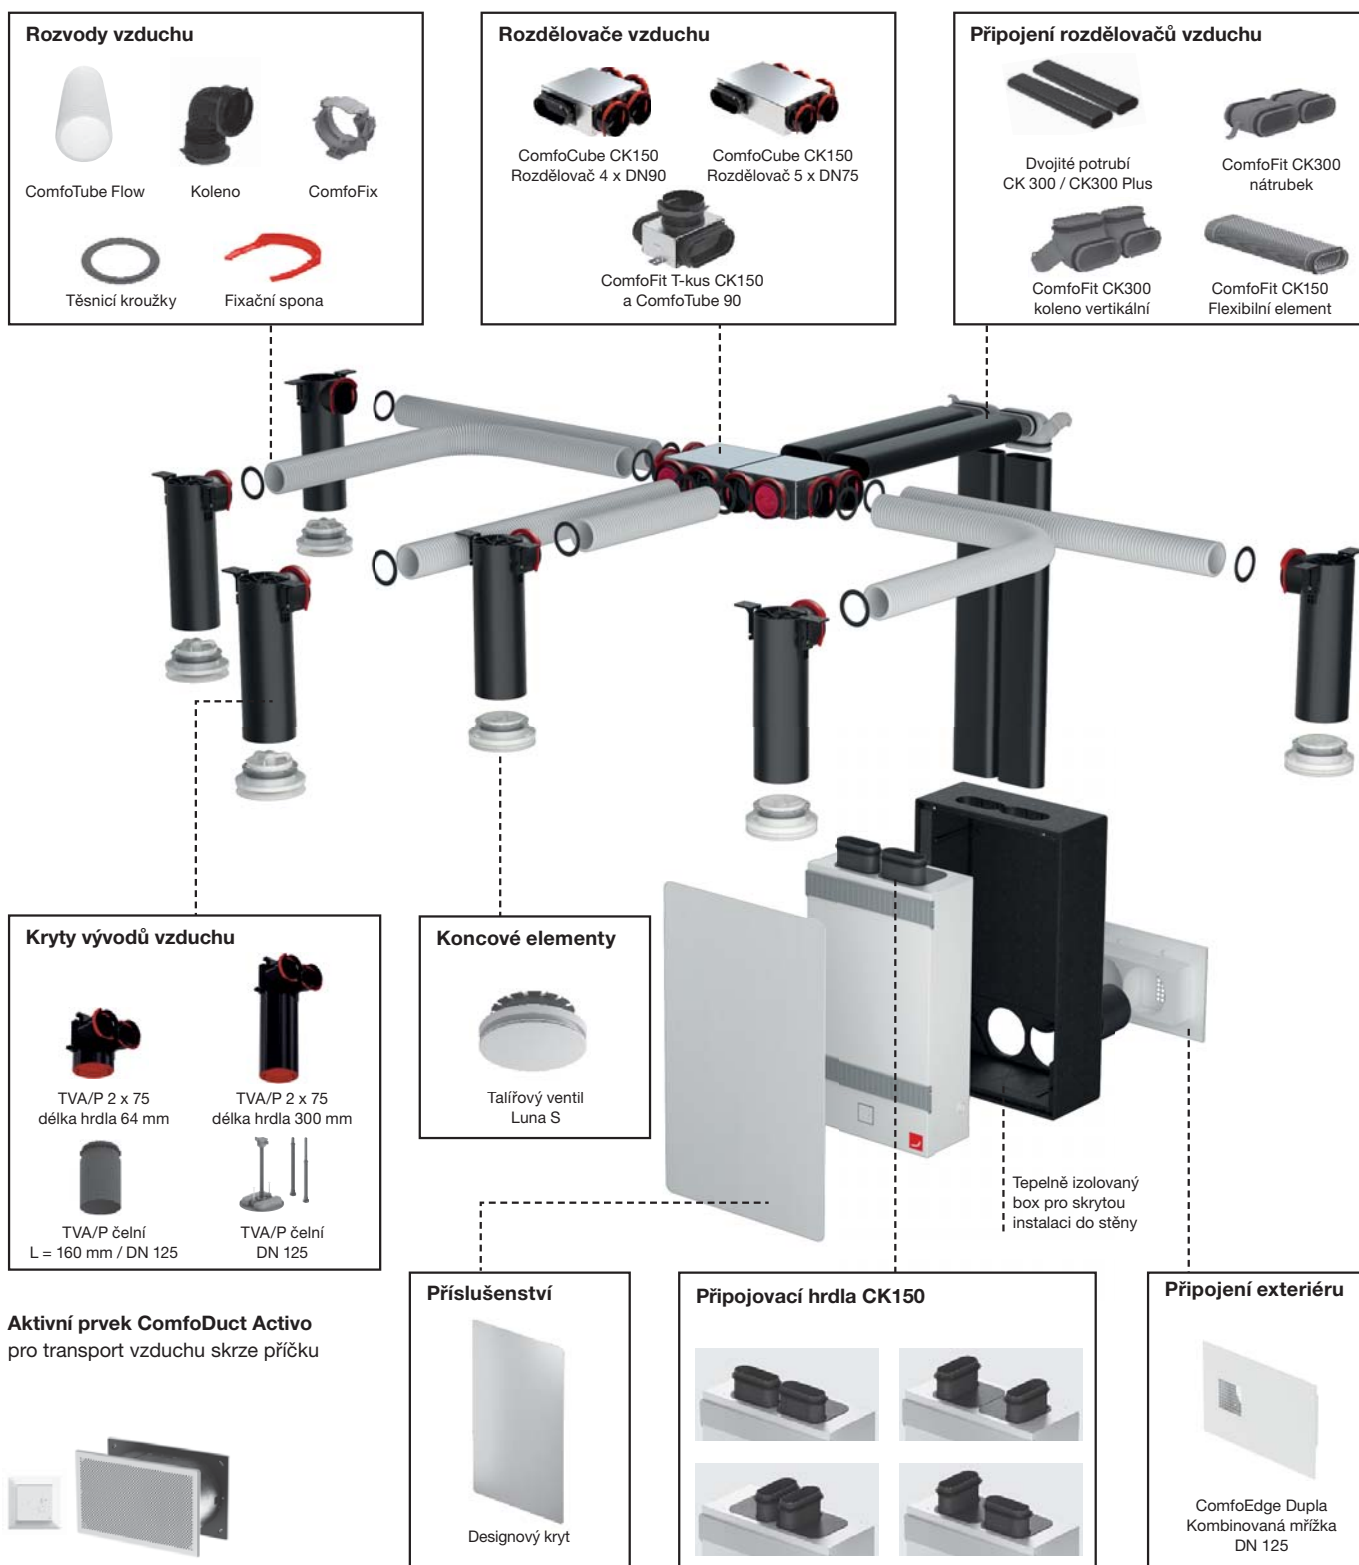

Větrací jednotky ComfoAir

Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
ComfoAir 160						
  	Komfortní větrací jednotka ComfoAir 160 Průtok vzduchu 160 m³/h (100 Pa), křížový protiproudý výměník tepla se 100 % automatickým letním obtokem, regulace konstantního proudu, pro montáž na stěnu a strop, bez ovládací jednotky Rozměry: 670 x 864 x 268 mm (Š x V x H)					
	ComfoAir 160 CA160-BS-ND-DE-MCF	-	3	471 218 210	81.855	C
	ComfoAir 160 V, přehřívací registr CA160-BS-ND-PRH-DE-MCF	-	3	471 218 215	94.136	C
	ComfoAir 160, entalpický výměník CA160-BS-ERV-ND-DE-MCF	-	3		107.786	C
	ComfoAir 160 V, entalpický výměník, přehřívací registr CA160-BS-ERV-ND-PRH-DE-MCF	-	3		120.030	C
Příslušenství ComfoAir 160						
  	Ovládací jednotka ComfoSense 67 pro ComfoAir 160, 180, 200, 350 a 550 včetně rámečku, krytky a krytu pro instalaci na omítku v barvě RAL 9016 CU-CFS67-HSG-9016	-	-	655 010 215	8.668	C
	Ovládací jednotka ComfoSense 55 pro ComfoAir 160, 180, 200, 350 a 550 vč. 2 krytů v RAL 9016 a 2 krytů RAL 9001, bez vnějšího rámečku, pro instalaci do krabičky typ 55 (Jung, Gira, Busch-Jaeger) CU-CFS55-9001/9016	-	-	655 010 200	8.444	C
	Ovládací jednotka RF (dálkové-bezdrátové ovládání) potřebné příslušenství: ovládací jednotka ComfoSense CU-RF-Z1	-	-	655 000 755	3.710	C
  	Příslušenství pro odtok kondenzátu při montáži na strop COD-CA160	-	-	990 202 050	2.815	B
	Suchý sifon pro ComfoAir 160, 180, 200 vyrobena z HDPE, barva bílá, variabilní připojení SIP-CA160/180/200	-	-	990 201 331	2.845	C
	Sada filtrů pro ComfoAir 160, ISO Coarse ≥ 65 % (G4) Obsah 2 ks FIL-CA160-SET-CRS/CRS	-	-	400 100 023	861	K5
	Sada filtrů pro ComfoAir 160, ISO Coarse ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 65 % (G4 / F7) Obsah 2 ks FIL-CA160-SET-CRS/ePM1	-	-	400 100 024	915	K5

*Energetická třída pro jednotku ve spojení se 2 čidly, více informací na str. 7

**Energetická třída pro jednotku ve spojení s 1 čidlem, více informací na str. 7

Větrací jednotky ComfoAir						
Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
ComfoAir 180						
  nová zelená úsporám SVT 30102	Komfortní větrací jednotka ComfoAir 180 Průtok vzduchu 180 m³/h (170 Pa), křížový protiproudý výměník tepla se 100% automatickým letním obtokem, pro montáž na stěnu, včetně stěnové lišty, čtyři napojovací hrdla shora, alternativně připojení přiváděného vzduchu zespodu, bez ovládací jednotky. Rozměry: 558 x 680 x 299 mm (Š x V x H)					
	ComfoAir 180 CA180-ND-DE-MCF	-	6	471 212 210	49.838	C
	ComfoAir 180 V, předehřívací registr CA180-PRH-ND-DE-MCF	-	6	471 212 215	57.107	C
	ComfoAir 180, entalpický výměník CA180-ERV-ND-DE-MCF	-	6	471 212 230	67.220	C
	ComfoAir 180 V, entalpický výměník, předehřívací registr CA180-ERV-PRH-ND-DE-MCF	-	5	471 212 235	74.965	C
Příslušenství ComfoAir 180						
     	Ovládací jednotka ComfoSense 67 pro ComfoAir 160, 180, 200, 350 a 550, včetně rámečku, krytky a krytu pro instalaci na omítku v barvě RAL 9016 CU-CFS67-HSG-9016	-	-	655 010 215	8.668	C
	Ovládací jednotka ComfoSense 55 pro ComfoAir 160, 180, 200, 350 a 550, vč. 2 krytů v RAL 9016 a 2 krytů RAL 9001, bez vnějšího rámečku, pro instalaci do krabičky typ 55 (Jung, Gira, Busch-Jaeger) CU-CFS55-9001/9016	-	-	655 010 200	8.444	C
	Ovládací jednotka RF (dálkové-bezdrátové ovládání) potřebné příslušenství: ovládací jednotka ComfoSense CU-RF-Z1	-	-	655 000 755	3.710	C
	Suchý sifon pro ComfoAir 160, 180, 200 vyrobena z HDPE, barva bílá, variabilní připojení SIP-CA160/180/200	-	-	990 201 331	2.845	C
	Sada filtrů pro ComfoAir 180, ISO Coarse ≥ 65 % (G4), Obsah 2 ks FIL-CA180-SET-CRS/CRS	160	-	400 100 090	868	K5
	Sada filtrů pro ComfoAir 180, ISO Coarse ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 55 % (G4 / F7), Obsah 2 ks FIL-SET-CA180-SET-CRS/EPM1	160	-	400 100 091	942	K5
	Adaptér 2x DN 125 pro ComfoAir 180 pro přímé napojení jednotky na kruhové potrubí DN 125, materiál EPP CON-CA180/CP-2XD125	-	-	990 328 804	1.347	C


* Energetická třída pro jednotku ve spojení s časovým ovládáním, více informací na str. 7


Větrací jednotky Focus						
Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
Focus 250 Base						
  nová zelená úsporám SVT 30144	Komfortní větrací jednotka Focus 250 Base Průtok vzduchu 240 m³/h (140 Pa) s externím ovladačem, montáž na stěnu (včetně instalační lišty), křížový protiproudý výměník tepla, EC ventilátory, konstantní průtok vzduchu. Rozměry: 752 x 566 x 355 mm (Š x V x H)					
	Focus 250 Base L přívod vzduchu do interiéru vlevo FCS250-BAS-L-7016	–	6	527 009 550	63.215	E
	Focus 250 Base R přívod vzduchu do interiéru vpravo FCS250-BAS-R-7016	–	6	527 009 560	63.215	E
	Focus 250 Base L, entalpický výměník přívod vzduchu do interiéru vlevo FCS250-BAS-ERV-L-7016	–	6	527 009 570	72.686	E
	Focus 250 Base R, entalpický výměník přívod vzduchu do interiéru vpravo FCS250-BAS-ERV-R-7016	–	6	527 009 580	72.686	E
Příslušenství Focus 250 Base						
	Iso defroster DN125 - externí předeřhvací registr protizámrazová ochrana výměníku výkon 700W, PTC topný element, ISO Coarse filter ≥ 70% (G3) filtr bez ovládací jednotky PRH-EPP-DN125-700W-CRS/G3	–	–	527 003 450	7.924	C
	Montážní podstavec pro Focus 200 nastavitelná výška = 280 mm – 320 mm FRA-FCS200-GAL	10	–	527 002 280	3.747	C
	Suchý sifon 5/4" pro Focus SIP-5/4"-CA350/550-CF-L	20	–	990 201 330	1.684	C
	Sada filtrů pro Focus 200/250, ISO Coarse ≥ 70 % (G4) Obsah 2 ks FIL-FCS-CRS/G4-2PC-PCK	20	–	527 004 260	915	K5
	Sada filtrů pro Focus 200/250, ISO Coarse ≥ 70 % / ISO ePM1 ≥ 60 % (G4 / F7) Obsah 2 ks FIL-FCS-CCP-CRS/G4-ePM1/F7-2PC-PCK	20	–	527 003 430	1.024	K5
	Sada filtrů pro Focus 200/250, ISO Coarse ≥ 70 % (G4) Obsah 10 ks FIL-FCS-CCP-CRS/G4-10PC-PCK	–	–	527 004 100	4.112	K5
	Sada filtrů pro Focus 200/250, ISO ePM1 ≥ 60 % (F7) Obsah 10 ks FIL-FCS-CCP-ePM1/F7-10PC-PCK	–	–	527 009 750	4.729	K5

Větrací jednotky Focus						
Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
Focus 200						
  nová zelená úsporám SVT 5260	Komfortní větrací jednotka Focus 200 Průtok vzduchu 200 m³/h (150 Pa), bez ovladače, montáž na stěnu (včetně instalační lišty), křížový protiproudý výměník tepla, EC ventilátory, konstantní průtok vzduchu. Rozměry: 752 x 565 x 362 mm (Š x V x H) Focus 200 L přívod vzduchu do interiéru vlevo <i>FCS200-L</i> Focus 200 R přívod vzduchu do interiéru vpravo <i>FCS200-R</i>	-	6	 527 002 060	75.089	E
		-	6	527 002 070	75.089	E
	Focus 200 L, entalpický výměník přívod vzduchu do interiéru vlevo <i>FCS200-ERV-L</i> Focus 200 R, entalpický výměník přívod vzduchu do interiéru vpravo <i>FCS200-ERV-R</i>	-	6	 527 002 080	86.356	E
		-	6	527 002 090	86.356	E
Příslušenství Focus 200						
 	Ovládací TFT dotykový barevný panel pro Climos, Focus, nerez rámeček, rozměr 102 x 78 x 14 mm (V x Š x H) <i>CU-TSS-RDS-PCK</i>	-	-	521 014 140	14.173	C
	Ovládací LED panel, pro Climos, Focus, plastový rámeček, barva RAL 9010, rozměr 80 x 80 x 12 mm (V x Š x H) <i>CU-LED-RDS-PCK</i>	-	-	521 014 130	7.346	C
       	Iso defroster DN125 - externí přehřívací registr protizámrazová ochrana výměníku výkon 700 W, PTC topný element, ISO Coarse filter ≥ 70% (G3) filtr, bez ovládací jednotky <i>PRH-EPP-DN125-700W-CRS/G3</i>	-	-	527 003 450	7.924	C
	Universal thermostat ovládací jednotka pro Iso defroster, včetně 10 kOhm NTC snímače, délka kabelu 3 m, pro jednotky s LED ovládacím panelem <i>UNI-THE-SET-PCK</i>	-	-	521 008 820	10.210	C
	BUS thermostat ovládací jednotka pro Iso defroster včetně 10 kOhm NTC snímače a CAT5 kabelu, délka kabelu 3 m, pro jednotky s TFT ovládacím panelem <i>BUS-THE-RDS-SET-PCK</i>	-	-	527 004 530	7.495	C
	Montážní podstavec pro Focus 200 nastavitelná výška = 280 mm – 320 mm <i>FRA-FCS200-GAL</i>	10	-	527 002 280	3.747	C
	Suchý sifon 5/4" pro Focus <i>SIP-5/4"-CA350/550-CF-L</i>	20	-	990 201 330	1.684	C
	Sada filtrů pro Focus 200, ISO Coarse ≥ 70 % (G4), Obsah 2 ks <i>FIL-FCS-CRS/G4-2PC-PCK</i>	20	-	527 004 260	915	K5
	Sada filtrů pro Focus 200, ISO Coarse ≥ 70 % / ISO ePM1 ≥ 60 % (G4 / F7), Obsah 2 ks <i>FIL-FCS-CCP-CRS/G4-ePM1/F7-2PC-PCK</i>	20	-	527 003 430	1.024	K5
	Sada filtrů pro Focus 200/250, ISO Coarse ≥ 70 % (G4), Obsah 10 ks <i>FIL-FCS-CCP-CRS/G4-10PC-PCK</i>	-	-	527 004 100	4.112	K5

* Energetická třída pro jednotku ve spojení se 2 sensory více informací na str. 7

** Energetická třída pro jednotku ve spojení s časovým ovládáním nebo sensory více informací na str. 7

Větrací jednotky Climos						
Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
Climos 200 Eco						
    	Komfortní větrací jednotka Climos 200 Eco, entalpie Průtok vzduchu 200 m³/h (100 Pa), s externím ovladačem, integrovaný předehřev, montáž na strop/stěnu/šikmá, křížový protiproudý entalpický výměník tepla, EC ventilátory, konstantní průtok vzduchu. Rozměry: 594 x 1019 x 250 (Š x V x H)					
	Climos 200 VL Eco, entalpický výměník, předehřev (typ B) přívod vzduchu do interiéru vlevo <i>CLI200-ERV-COM-ECO-B</i>	–	4	527 006 330	60.105	E
	Climos 200 VR Eco, entalpický výměník, předehřev (typ A) přívod vzduchu do interiéru vpravo <i>CLI200-ERV-COM-ECO-A</i>	–	4	527 006 320	60.105	E
Příslušenství Climos 200 Eco						
	Designové kryty filtru Obsah 2 ks Barva: RAL 3020 <i>ACC-COV-FIL-CLI200-3020-PCK</i>	–	–	528 007 870	2.988	C
	Sada filtrů pro Climos 200, ISO Coarse ≥ 75 % (M5) Obsah 2 ks <i>FIL-CLI 200-CRS/M5-2PC-PCK</i>	14	–	527 004 270	980	K5
	Sada filtrů pro Climos 200, ISO Coarse ≥ 75 % / ISO ePM1 ≥ 60 % (M5 / F7) Obsah 2 ks <i>FIL-CLI 200-CRS/M5/ePM1/F7-2PC-PCK</i>	–	–	527 004 280	1.042	K5
	Sada filtrů pro Climos 200, ISO Coarse ≥ 75 % (M5) Obsah 10 ks <i>FIL-CLI200-FB-EPP-DN125-CRS/M5-10PC</i>	–	–	528 007 860	4.409	K5
	Revizní otevírací panel pro sádkartonové desky rozměr: 1300 x700 (Š x V) pro Climos 200 <i>COV-SRV-L1300-W700-CLI200</i>	–	10	528 007 930	7.529	B

Větrací jednotky Climos						
Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
Climos 200						
  nová zelená úsporám SVT 7870	Komfortní větrací jednotka Climos 200, entalpie Průtok vzduchu 200 m³/h (100 Pa), bez ovladače, montáž na strop/stěnu/šikmá, křížový protiproudý entalpický výměník tepla, bez odvodu kondenzátu, EC ventilátory, konstantní průtok vzduchu. Rozměry: 594 x 1019 x 250 (Š x V x H)					
	Climos 200 L, entalpický výměník (typ B) přívod vzduchu do interiéru vlevo CLI200-ERV-BAS-L	-	4	527 003 250	71.729	E
	Climos 200 R, entalpický výměník (typ A) přívod vzduchu do interiéru vpravo CLI200-ERV-BAS-R	-	4	527 003 240	71.729	E
	Climos 200 VL, entalpický výměník, předeřhřev (typ B) přívod vzduchu do interiéru vlevo CLI200-ERV-COF-L	-	4	527 003 270	82.520	E
	Climos 200 VR, entalpický výměník, předeřhřev (typ A) přívod vzduchu do interiéru vpravo CLI200-ERV-COF-R	-	4	527 003 260	82.520	E
Příslušenství Climos 200						
	Ovládací TFT dotykový barevný panel pro Climos, Focus, nerez rámeček, rozměr 102 x 78 x 14 mm (V x Š x H) CU-TSS-RDS-PCK	-	-	521 014 140	14.173	C
	Ovládací LED panel pro Climos, Focus, plastový rámeček, barva RAL 9010, rozměr 80 x 80 x 12 mm (V x Š x H) CU-LED-RDS-PCK	-	-	521 014 130	7.346	C
      	Universal thermostat ovládací jednotka pro Iso defroster včetně 10 kOhm NTC snímače, délka kabelu 3 m, pro jednotky s LED ovládacím panelem UNI-THE-SET-PCK	-	-	521 008 820	10.210	C
	BUS thermostat ovládací jednotka pro Iso defroster včetně 10 kOhm NTC snímače a CAT5 kabelu, délka kabelu 3 m, pro jednotky s TFT ovládacím panelem BUS-THE-RDS-SET-PCK	-	-	527 004 530	7.495	C
	Designové kryty filtru Obsah 2 ks Barva: RAL 3020 ACC-COV-FIL-CLI200-3020-PCK	-	-	528 007 870	2.988	C
	Sada filtrů pro Climos 200, ISO Coarse ≥ 75 % (M5) Obsah 2 ks FIL-CLI200-CRS/M5-2PC-PCK	14	-	527 004 270	980	K5
	Sada filtrů pro Climos 200, ISO Coarse ≥ 75 % / ISO ePM1 60 % (M5 / F7) , Obsah 2 ks FIL-CLI200-CRS/M5-ePM1/F7-2PC-PCK	-	-	527 004 280	1.042	K5
	Sada filtrů pro Climos 200, ISO Coarse ≥ 75 % (M5) Obsah 10 ks FIL-CLI200-FB-EPP-DN125-CRS/M5-10PC	-	-	528 007 860	4.409	K5
	Revizní otevírací panel pro sádkartonové desky rozměr: 1300 x 700 (Š x V), pro Climos 200 COV-SRV-L1300-W700-CLI200	-	10	528 007 930	7.529	B

* Energetická třída pro jednotku ve spojení s 1 čidlem, více informací na str. 7

Větrací jednotky ComfoAir

Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
ComfoAir 200						
    	Komfortní větrací jednotka ComfoAir 200 Luxe Průtok vzduchu 200 m³/h (200 Pa), křížový protiproudý výměník tepla se 100 % automatickým letním obtokem, pro montáž na stěnu a strop, bez ovládací jednotky Rozměry: 544 x 1200 x 328 mm (Š x V x H)					
	ComfoAir 200 L Luxe přívod vzduchu do interiéru vlevo CA200-L-LX-ND-EXP-MCF	–	3	471 222 010	82.539	C
	ComfoAir 200 R Luxe přívod vzduchu do interiéru vpravo CA200-R-LX-ND-MCF	–	3	471 222 015	82.539	C
	ComfoAir 200 VL Luxe, předehřívací registr přívod vzduchu do interiéru vlevo CA200-L-LX-PRH-ND-DE-MCF	–	3	471 222 110	95.034	C
	ComfoAir 200 VR Luxe, předehřívací registr přívod vzduchu do interiéru vpravo CA200-R-LX-PRH-ND-DE-MCF	–	3	471 222 115	95.034	C
	ComfoAir 200 L Luxe, entalpický výměník přívod vzduchu do interiéru vlevo CA200-L-LX-ERV-ND-DE-MCF	–	3	471 222 450	121.039	C
	ComfoAir 200 R Luxe, entalpický výměník přívod vzduchu do interiéru vpravo CA200-R-LX-ERV-ND-DE-MCF	–	3	471 222 455	121.039	C
	ComfoAir 200 VL Luxe, entalpický výměník, předehřívací registr přívod vzduchu do interiéru vlevo CA200-L-LX-ERV-L-ND-PRH-DE-MCF	–	3	471 222 470	133.608	C
	ComfoAir 200 VR Luxe, entalpický výměník, předehřívací registr přívod vzduchu do interiéru vpravo CA200-R-LX-ERV-ND-PRH-DE-MCF	–	3	471 222 475	133.608	C
	  SVT 30109					
Příslušenství ComfoAir 200						
  	Ovládací jednotka ComfoSense 67 pro ComfoAir 160, 180, 200, 350 a 550 včetně rámečku, krytky a krytu pro instalaci na omítku v barvě RAL 9016 CU-CFS67-HSG-9016	–	–	655 010 215	8.668	C
	Ovládací jednotka ComfoSense 55 pro ComfoAir 160, 180, 200, 350 a 550 vč. 2 krytů v RAL 9016 a 2 krytů RAL 9001, bez vnějšího rámečku, pro instalaci do krabičky typ 55 (Jung, Gira, Busch-Jaeger) CU-CFS55-9001/9016	–	–	655 010 200	8.444	C
	Ovládací jednotka RF (dálkové-bezdrátové ovládání) potřebné příslušenství: ovládací jednotka ComfoSense CU-RF-Z1	–	–	655 000 755	3.710	C
 	Suchý sifon pro ComfoAir 160, 180, 200 vyrobeno z HDPE, barva bílá, variabilní připojení SIP-CA160/180/200	–	–	990 201 331	2.845	C
	Sada filtrů pro ComfoAir 200, ISO Coarse ≥ 65 % (G4) Obsah 2 ks FIL-PFR-L292-W24-H150-CRS-2pc	100	–	400 100 014	918	K5
	Sada filtrů pro ComfoAir 200, ISO Coarse ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 55 % (G4 / F7) Obsah 2 ks FIL-PFR-L292-W24-H150-SET-CRS/ePM1	100	–	400 100 013	992	K5

* Energetická třída pro jednotku ve spojení se 2 čidly, více informací na str. 7

** Energetická třída pro jednotku ve spojení s 1 čidlem, více informací na str. 7

NOVÁ
ultra plochá
rekuperační
jednotka

4 modely
150 – 400 m³/h



Flexibilní a prostorově úsporná instalace



Zehnder EVO

Díky četným možnostem konfigurace a mimořádně štíhlému designu se Zehnder EVO dokonale přizpůsobí potřebám jakékoliv velikosti bytu, s mnoha možnostmi ovládání.

K dispozici ve verzi HRV nebo ERV s integrovaným elektrickým předehřevem.

Větrací jednotka s nízkou spotřebou energie, maximální vzduchotěsností a konstantním průtokem vzduchu dosahuje účinnosti rekuperace až 95 %.

Větrací jednotky EVO						
Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
Zehnder EVO						
  nová zelená úsporám	Zehnder EVO 1 Maximální průtok 150 m³/h (150 Pa), křížový protiproudý výměník tepla se 100% automatickým letním bypasssem, s integrovaným předehřevem (1 kW), možnost bezdrátového RF ovládání viz. příslušenství k jednotce, instalace na stěnu nebo strop. Rozměry: 1000 x 600 x 210 mm (D x Š x H)					
	Zehnder EVO 1 HRV PR R, přívod vzduchu do interiéru vpravo EVO1-HRV-PRH-Z1-RE	1	7	471 100 129	44.640	C
	Zehnder EVO 1 HRV PR L, přívod vzduchu do interiéru vlevo EVO1-HRV-MIR-Z1-RE	1	7	471 100 130	44.640	C
	Zehnder EVO 1 ERV PR R, entalpický výměník, přívod vzduchu do interiéru vpravo EVO1-ERV-PRH-Z1-RE	1	7	471 100 131	57.511	C
	Zehnder EVO 1 ERV PR L, entalpický výměník, přívod vzduchu do interiéru vlevo EVO1-ERV-MIR-Z1-RE	1	7	471 100 132	57.511	C
  nová zelená úsporám	Zehnder EVO 2 Maximální průtok 200 m³/h (200 Pa), křížový protiproudý výměník tepla se 100% automatickým letním bypasssem, s integrovaným předehřevem (1 kW), možnost bezdrátového RF ovládání viz. příslušenství k jednotce, instalace na stěnu nebo strop. Rozměry: 1000 x 600 x 210 mm (D x Š x H)					
	Zehnder EVO 2 HRV PR R, přívod vzduchu do interiéru vpravo EVO2-HRV-PRH-Z1-RE	1	7	471 100 133	45.558	C
	Zehnder EVO 2 HRV PR L, přívod vzduchu do interiéru vlevo EVO2-HRV-MIR-Z1-RE	1	7	471 100 134	45.558	C
	Zehnder EVO 2 ERV PR R, entalpický výměník, přívod vzduchu do interiéru vpravo EVO2-ERV-PRH-Z1-RE	1	7	471 100 135	58.900	C
	Zehnder EVO 2 ERV PR L, entalpický výměník, přívod vzduchu do interiéru vlevo EVO2-ERV-MIR-Z1-RE	1	7	471 100 136	58.900	C
  nová zelená úsporám	Zehnder EVO 3 Maximální průtok 300 m³/h (200 Pa), křížový protiproudý výměník tepla se 100% automatickým letním bypasssem, s integrovaným předehřevem (1 kW), možnost bezdrátového RF ovládání viz. příslušenství k jednotce, instalace na stěnu nebo strop. Rozměry: 1000 x 600 x 269 mm (D x Š x H)					
	Zehnder EVO 3 HRV PR R, přívod vzduchu do interiéru vpravo EVO3-HRV-PRH-Z1-RE	1	5	471 100 137	58.726	C
	Zehnder EVO 3 HRV PR L, přívod vzduchu do interiéru vlevo EVO3-HRV-MIR-Z1-RE	1	5	471 100 138	58.726	C
	Zehnder EVO 3 ERV PR R, entalpický výměník, přívod vzduchu do interiéru vpravo EVO3-ERV-PRH-Z1-RE	1	5	471 100 139	76.954	C
	Zehnder EVO 3 ERV PR L, entalpický výměník, přívod vzduchu do interiéru vlevo EVO3-ERV-MIR-Z1-RE	1	5	471 100 140	76.954	C
  nová zelená úsporám	Zehnder EVO 4 Maximální průtok 400 m³/h (200 Pa), křížový protiproudý výměník tepla se 100% automatickým letním bypasssem, s integrovaným předehřevem (1 kW), možnost bezdrátového RF ovládání viz. příslušenství k jednotce, instalace na stěnu nebo strop. Rozměry: 1000 x 600 x 269 mm (D x Š x H)					
	Zehnder EVO 4 HRV PR R, přívod vzduchu do interiéru vpravo EVO4-HRV-PRH-Z1-RE	1	5	471 100 141	65.298	C
	Zehnder EVO 4 HRV PR L, přívod vzduchu do interiéru vlevo EVO4-HRV-MIR-Z1-RE	1	5	471 100 142	65.298	C
	Zehnder EVO 4 ERV PR R, entalpický výměník, přívod vzduchu do interiéru vpravo EVO4-ERV-PRH-Z1-RE	1	5	471 100 143	83.526	C
	Zehnder EVO 4 ERV PR L, entalpický výměník, přívod vzduchu do interiéru vlevo EVO4-ERV-MIR-Z1-RE	1	5	471 100 144	83.526	C

Větrací jednotky EVO						
Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
Příslušenství Zehnder EVO						
	Multi Control White Dotykový displej pro nastavení průtoku vzduchu se zobrazením parametrů jednotky a možností volby manuálního nebo automatického provozu. Díky integrovaným čidlům zobrazuje aktuální úroveň vlhkosti a teploty v místě instalace. Multi Control upozorní na nutnost výměny filtrů. Díky integrované Wi-Fi lze Multi Control zobrazit a ovládat pomocí aplikace Zehnder Multi Controller.					
	Zapuštěná instalace do krabičky 503.	-	-	399 000 200	9.781	C
	Bílý adaptér pro instalaci do elektrické krabičky KU-68	-	-	399 000 072	184	C
	Napájení: 12 VDC, 250 mA, není součástí balení					
	Multi Control Black Dotykový displej pro nastavení průtoku vzduchu se zobrazením parametrů jednotky a možností volby manuálního nebo automatického provozu. Díky integrovaným čidlům zobrazuje aktuální úroveň vlhkosti a teploty v místě instalace. Multi Control upozorní na nutnost výměny filtrů. Díky integrované Wi-Fi lze Multi Control zobrazit a ovládat pomocí aplikace Zehnder Multi Controller.					
	Zapuštěná instalace do krabičky 503.	-	-	399 000 201	9.781	C
	Černý adaptér pro instalaci do elektrické krabičky KU-68	-	-	399 000 214	184	C
	Napájení: 12 VDC, 250 mA, není součástí balení					
	EVO Sense EVO Sense je uživatelské rozhraní s LCD displejem a kapacitními tlačítky, které umožňuje zprovoznění a ovládání jednotek Zehnder EVO, hodinové a týdenní programování, zobrazení stavu jednotky, chyb a alarmu výměny filtru. Komunikace probíhá bezdrátově, přes RF.	-	-	471 100 018	4.891	C
	Montáž na stěnu do elektrické krabice KU-68					
	Napájení: 230 V					
	EVO Switch Tlačítkové bezdrátové ovládání pro jednotky Zehnder EVO. EVO Switch je jednoduché ovládání se čtyřmi tlačítky, které umožňuje ovládání jednotky Zehnder EVO podle potřeby. Integrovaná LED dioda umožňuje zobrazit případné chyby na jednotce, včetně alarmu pro upozornění na výměnu filtrů. Komunikace probíhá bezdrátově, přes RF.	-	-	471 100 017	2.507	C
	Montáž na stěnu do elektrické krabice KU-68					
	Napájení: baterie CR-2032					

Levá verze jednotky



Pravá verze jednotky



SUP = přiváděný vzduch do interiéru
 ETA = odváděný vzduch z interiéru
 EHA = odvětrávaný vzduch do interiéru
 ODA = venkovní vzduch přiváděný z exteriéru do jednotky



Větrací jednotky EVO						
Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
Příslušenství Zehnder EVO						
	Čidlo CO₂ EVO pro ovládání jednotek EVO, bezdrátové Čidlo CO ₂ pro řízení jednotek Zehnder EVO umožňuje zobrazení stavu jednotky, ruční změnu nastavení průtokových režimů a aktivaci automatického provozního režimu, který umožňuje jednotce pracovat automaticky v závislosti na úrovni oxidu uhličitého naměřené v prostředí. Komunikace probíhá bezdrátově, prostřednictvím RF. Montáž na stěnu do elektrické krabice KU-68 Napájení: 230 V	-	-	471 100 022	4.891	A C
	Čidlo vlhkosti EVO pro ovládání jednotek EVO, bezdrátové Čidlo vlhkosti pro řízení jednotek Zehnder EVO umožňuje zobrazení stavu jednotky, ruční změnu nastavení průtoku a aktivaci automatického provozního režimu, který umožňuje jednotce pracovat automaticky v závislosti na úrovni vlhkosti naměřené v prostředí. Komunikace probíhá bezdrátově, prostřednictvím RF. Montáž na stěnu do elektrické krabice KU-68 Napájení: 2x AA baterie	-	-	471 100 023	4.891	C
	EVO Connect ModBus Modul pro připojení jednotek EVO k systémům ModBus Modul EVO Connect ModBus umožňuje integraci jednotek Zehnder EVO do systémů domácí automatizace ModBus. Komunikace s jednotkou probíhá bezdrátově, přes RF a na straně BMS pomocí kabelu RS 485. Montáž na stěnu do elektrické krabice KU-68 Napájení: 5-24 V AC/DC, 2 W, není součástí balení	-	-	471 100 020	4.891	C
	EVO Connect ModBus-KNX Modul pro připojení jednotek EVO k systémům KNX Modul EVO Connect ModBus-KNX umožňuje společně s modulem EVO Connect ModBus integraci jednotek Zehnder EVO do systémů domácí automatizace KNX. Montáž na stěnu do elektrické krabice KU-68 Napájení: 8-24 V AC / 12-35 V DC, max 12 mA / 3,5 W, není součástí balení	-	-	471 100 024	24.842	C
	Suchý sifon Flex Dry	-	-	471 100 021	1.076	C
	Sada filtrů ISO Coarse Sada filtrů pro Zehnder EVO 1 / EVO 2 - ISO Coarse ≥ 65% (G4/G4)	-	-	471 100 065	828.	K5
	Sada filtrů ISO ePM1 / ISO Coarse Sada filtrů pro Zehnder EVO 1 e EVO 2 - ISO ePM1 ≥ 55% a ISO Coarse ≥ 65% (F7/G4)	-	-	471 100 064	875.	K5
	Sada filtrů ISO Coarse Sada filtrů pro Zehnder EVO 3 / EVO 4 - ISO Coarse ≥ 65% (G4/G4)	-	-	471 100 066	1.014	K5
	Sada filtrů ISO ePM1 / ISO Coarse Sada filtrů pro Zehnder EVO 3 / EVO 4 - ISO ePM1 ≥ 55% a ISO Coarse ≥ 65% (F7/G4)	-	-	471 100 067	1.106	K5



NOVINKA
Verze jednotky
s entalpickým
výměníkem

Vynikající výkon s minimálními prostorovými nároky

Zehnder ComfoAir Flex 250/350


Moderní jednotka komfortního větrání speciálně vyvinutá pro byty a menší domy, poskytuje optimální úroveň komfortu v každé místnosti. S nejtíšií technologií ventilátorů na trhu pracuje tento inovativní systém s minimální hlučností, i když je nastaven na nejvyšší výkon.

Vestavěné WiFi připojení s kontrolou přes aplikaci umožňuje jednotku snadno ovládat odkudkoli. Pro zajištění spolehlivé funkčnosti i v těch největších mrazech je možné jednotku doplnit o el. předehřev.

Větrací jednotky ComfoAir Flex 250/350

Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
ComfoAir Flex						
  nová zelená úsporám SVT CAF 250: 34933 SVT CAF 350: 34934	Komfortní větrací jednotka ComfoAir Flex 250 Průtok vzduchu 250 m³/h (200 Pa), křížový protiproudý výměník tepla se 100% automatickým letním obtokem, automatická regulace konstantního průtoku vzduchu, volitelné použití s přívodem vzduchu do interiéru vpravo nebo vlevo, nastavitelné pomocí softwaru, montáž na strop, ovládání pomocí mobilní aplikace Rozměry: 868 × 327 × 1068 mm (Š × V × H)					
	ComfoAir Flex 250 HRV CAF250-HRV-SI	–	4	471 234 190	95.011	CF
	ComfoAir Flex 250 ERV * CAF250-ERV-SI	–	4	471 234 410	118.011	CF
		NOVINKA				
	Komfortní větrací jednotka ComfoAir Flex 350 Průtok vzduchu 350 m³/h (200 Pa), křížový protiproudý výměník tepla se 100% automatickým letním obtokem, automatická regulace konstantního průtoku vzduchu, volitelné použití s přívodem vzduchu do interiéru vpravo nebo vlevo, nastavitelné pomocí softwaru, montáž na strop, ovládání pomocí mobilní aplikace Rozměry: 868 × 327 × 1068 mm (Š × V × H)					
	ComfoAir Flex 350 HRV CAF350-HRV-SI	–	4	471 234 205	99.463	CF
	ComfoAir Flex 350 ERV * CAF350-ERV-SI	–	4	471 234 415	122.464	CF
		NOVINKA				

* ERV verze jednotky musí být instalována s odvodem kondenzátu do kanalizace.

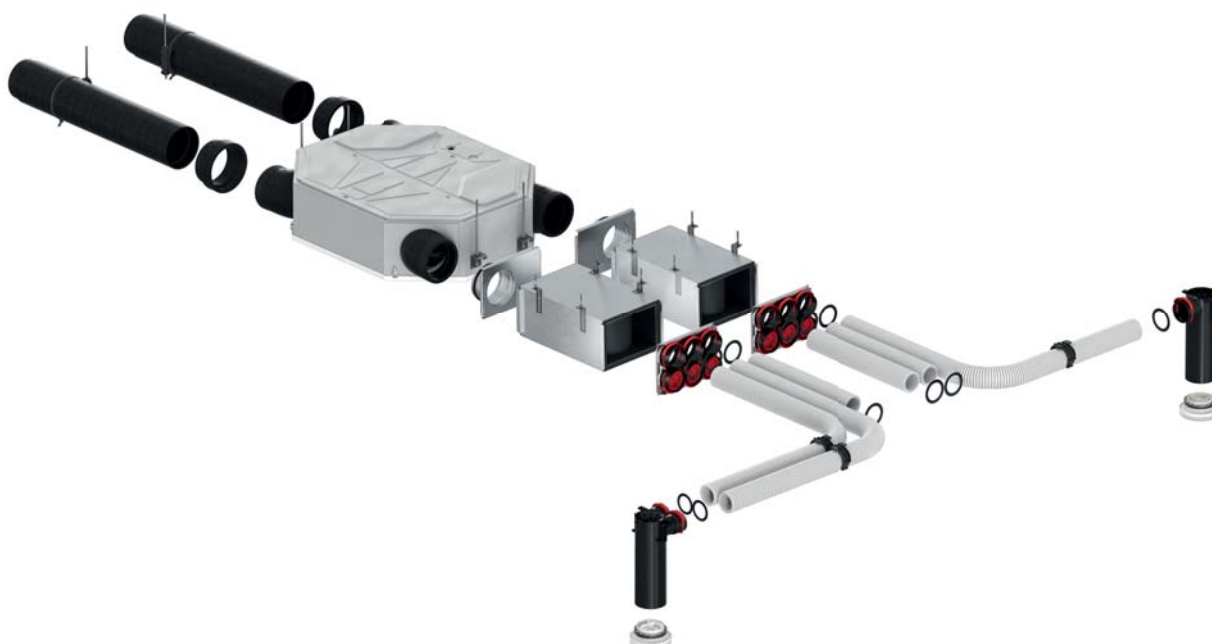

Větrací jednotky ComfoAir Flex 250/350						
Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
Příslušenství ComfoAir Flex 250/350						
	Ovládací jednotka ComfoSwitch C67 pro instalaci do podomítkové krabičky typ 67 nebo na omítku, vč. krytu v RAL9016, rámečku, krabičky <i>SW-CNT67-MAC</i>	30	–	655 010 255	4.154	C
	Ovládací jednotka ComfoSwitch C55 vč. 2 krytů v RAL9016 a 2 krytů RAL9001, bez vnějšího rámečku, pro instalaci do krabičky typ 55 (Jung, Gira, Busch-Jaeger) <i>SW-CNT55</i>	30	–	655 010 245	3.899	C
	Ovládací jednotka RF (dálkové-bezdrátové ovládání) potřebné příslušenství ComfoAir RF <i>CU-RF-Z1</i>	–	–	655 000 755	3.710	C
	RF-modul modul pro bezdrátový příjem signálu pro ovládací jednotku RF, pro instalaci do ComfoAir Flex 250/350 <i>PCB-RF-CAQ/CAF</i>	–	–	400 502 016	2.482	B
	Předehřívací registr pro ComfoAir Flex 250/350 pro zvýšení teploty přiváděného venkovního vzduchu v zimě (protizámrazová ochrana výměníku) <i>PRH-CAF-PCK</i>	–	–	400 300 105	11.522	C
	ComfoConnect PRO pro ovládání pomocí aplikace a internetového rozhraní (aplikace „ComfoControl“ pro Apple, Android) a pro ovládání pomocí Modbus <i>ComfoConnect PRO</i>	–	–	471 429 300	6.488	C
	ComfoConnect Splitter 5 x 0-10V rozšiřující modul pro připojení až pěti vstupů 0-10V (s přídavným napájením 12V pro senzory) <i>ComfoConnect Splitter 5x 0-10V</i>	1	–	708 000 080	2.792	C
	ComfoNet Connect Splitter Rozšiřující modul pro připojení příslušenství kompatibilní s ComfoNet <i>SPL-CNT-CAQ</i>	20	–	655 010 270	3.817	C
	Sada filtrů pro ComfoAir Flex 250/350, ISO Coarse ≥ 65 % (G4) Obsah 2 ks <i>FIL-CAF-CRS-2PC</i>	–	–	400 100 122	942	K5
	Sada filtrů pro ComfoAir Flex 250/350, ISO Coarse ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 65 % (G4 / F7), Obsah 2 ks <i>FIL-CAF-ePM1/CRS</i>	–	–	400 100 121	992	K5
	Sada filtrů pro ComfoAir Flex 250/350, ISO Coarse ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 65 % (G4 / F7), Obsah 10 ks <i>FIL-CAF-ePM1-CRS-5PC</i>	–	–	400 100 123	4.459	K5
	Sada filtrů pro ComfoAir Flex 250/350, ISO Coarse ≥ 65 % (G4), Obsah 10 ks <i>FIL-CAF-CRS-10PC</i>	–	–	400 100 125	4.241	K5
	Sada filtrů pro ComfoAir Flex 250/350, ISO ePM1 ≥ 65 % (F7), Obsah 10 ks <i>FIL-CAF-ePM1-10PC</i>	–	–	400 100 124	4.680	K5

Větrací jednotky ComfoAir Standard

Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
ComfoAir Standard 300						
 nová zelená úsporám SVT 30145	Komfortní větrací jednotka ComfoAir Standard 300 Průtok vzduchu 300 m³/h (100 Pa), křížový protiproudý výměník tepla se 100 % automatickým letním obtokem, pro montáž na stěnu (včetně instalační lišty) nebo volitelně na podstavec, bez ovládací jednotky/přepínače, integrovaný displej pro nastavení/zprovoznění Rozměry: 702 x 851 x 572 mm (Š x V x H)			A+ ** A *		
	ComfoAir Standard 300 L HRV , přívod vzduchu do interiéru vlevo	–	4	471 239 600	53.171	C
	ComfoAir Standard 300 R HRV , přívod vzduchu do interiéru vpravo	–	4	471 239 601	53.171	C
				A+ ** A *		
	ComfoAir Standard 300 VL HRV, předehřívací registr přívod vzduchu do interiéru vlevo ComfoAir Standard 300 VR HRV, předehřívací registr přívod vzduchu do interiéru vpravo	–	4	471 239 602	57.734	C
		–	4	471 239 603	57.734	C
ComfoAir Standard 375						
 nová zelená úsporám SVT 30146	Komfortní větrací jednotka ComfoAir Standard 375 Průtok vzduchu 375 m³/h (100 Pa), křížový protiproudý výměník tepla se 100 % automatickým letním obtokem, pro montáž na stěnu (včetně instalační lišty) nebo volitelně na podstavec, bez ovládací jednotky/přepínače, integrovaný displej pro nastavení/zprovoznění Rozměry: 702 x 851 x 572 mm (Š x V x H)			A+ ** A *		
	ComfoAir Standard 375 L HRV , přívod vzduchu do interiéru vlevo	–	4	471 239 608	56.212	C
	ComfoAir Standard 375 R HRV , přívod vzduchu do interiéru vpravo	–	4	471 239 609	56.212	C
				A+ ** A *		
	ComfoAir Standard 375 VL HRV, předehřívací registr přívod vzduchu do interiéru vlevo ComfoAir Standard 375 VR HRV, předehřívací registr přívod vzduchu do interiéru vpravo	–	4	471 239 610	60.500	C
		–	4	471 239 611	60.500	C
				A+ ** B *		
	ComfoAir Standard 375 L ERV, entalpický výměník přívod vzduchu do interiéru vlevo	–	4	471 239 616	72.659	C
	ComfoAir Standard 375 R ERV, entalpický výměník přívod vzduchu do interiéru vpravo	–	4	471 239 617	72.659	C
				A+ ** B *		
	ComfoAir Standard 375 VL ERV, entalpický výměník, předehřívací registr , přívod vzduchu do interiéru vlevo ComfoAir Standard 375 VR ERV, entalpický výměník, předehřívací registr , přívod vzduchu do interiéru vpravo	–	4	471 239 618	77.493	C
		–	4	471 239 619	77.493	C
Příslušenství ComfoAir Standard 300/375						
	Ovládací jednotka ComfoSense 67 pro ComfoAir Standard 300/375, nutný přípojovací kabel 400 300 207, včetně rámečku, krytky a krytu pro instalaci na omítku, v barvě RAL 9016 CU-CFS67-HSG-9016	–	–	655 010 215	8.668	C

* Energetická třída pro jednotku ve spojení s manuálním přepínačem nebo ovládací jednotkou ComfoSense

** Energetická třída pro jednotku ve spojení s čidlem CO₂

Větrací jednotky ComfoAir Standard						
Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
Příslušenství ComfoAir Standard 300/375						
	Připojovací kabel k ComfoAir Standard s ComfoSense 67 pro přímé připojení ComfoSense 55, 67 k jednotce ComfoAir Standard 300/375, délka 250 mm <i>CON-CAB-CFS-ELT-PCK</i>	-	-	400 300 207	866	C
	Třístupňový přepínač pro instalaci pod omítku, s polohou „0“ pro ComfoAir Standard 300/375, nutný připojovací kabel 400 300 208	10	-	990 210 154	2.433	C
	Třístupňový přepínač pod omítku, bez polohy „0“ pro ComfoAir Standard 300/375, nutný připojovací kabel 400 300 208	-	-	659 000 120	2.071	C
	Třístupňový přepínač pod omítku, bez polohy „0“, s indikací poruchy pro ComfoAir Standard 300/375, nutný připojovací kabel 400 300 208	-	-	659 000 300	3.150	C
	Připojovací kabel k ComfoAir Standard s 3-st. přepínačem kabel 5x1,5 s konektorem pro napojení třístupňového přepínače k jednotce ComfoAir Standard 300/375, délka 2500 mm	-	-	400 300 208	697	C
	Ovládací jednotka RF (dálkové-bezdrátové ovládání) potřebné příslušenství: ovládací jednotka ComfoSense <i>CU-RF-Z1</i>	-	-	655 000 755	3.710	C
	Montážní podstavec ComfoAir Standard 300/375 <i>FRA-CA350</i>	-	28	642 300 135	5.114	C
	Suchý sifon 5/4" pro ComfoAir Standard 300/375 <i>SIP-5/4"-CA350/550-CF-L</i>	20	-	990 201 330	1.684	C
	Sada filtrů pro ComfoAir Standard 300/375, ISO Coarse ≥ 60 % (G4), Obsah 2 ks <i>FIL-PFR-L500-W16.5-H197-SEL-CRS-2pc</i>	-	-	400 100 085	1.081	K5
	Sada filtrů pro ComfoAir Standard 300/375, ISO Coarse ≥ 60 % / ISO ePM1 ≥ 50 % (G4 / F7), Obsah 2 ks <i>FIL-PFR-L500-W16.5-H197-SEL-CRS/ePM1</i>	50	-	400 100 084	1.148	K5
	Startovní balíček s filtry třídy G4 obsahuje černý rámeček na filtry (2 ks) + sadu filtrů pro ComfoAir Standard 300/375, ISO Coarse G4 (2 ks) <i>FIL-SET-CA300/550-CRS/CRS-FRM-PCK</i>	55	-	400 102 110	1.265	K5
	Startovní balíček s filtry třídy M5 obsahuje černý a červený rámeček na filtry + sadu filtrů pro ComfoAir Standard 300/375, ISO Coarse G4 (1 ks) a ISO ePM10 M5 (1 ks) <i>FIL-SET-CA300/550-EPM10/CRS-FRM-PCK</i>	55	-	400 102 111	1.312	K5
	Startovní balíček s filtry třídy F7 obsahuje černý a červený rámeček na filtry + sadu filtrů pro ComfoAir Standard 300/375, ISO Coarse G4 (1 ks) a ISO ePM1 F7 (1 ks) <i>FIL-SET-CA300/550-EPM1/CRS-FRM-PCK</i>	55	-	400 102 112	1.352	K5
	Sada filtrů pro ComfoAir Standard 300/375 ISO Coarse G4, obsah 2 ks <i>FIL-SET-CA300/550-CRS/CRS-PCK</i>	90	-	400 102 113	687	K5
	Sada filtrů pro ComfoAir Standard 300/375 ISO Coarse G4 / ISO ePM10 M5, obsah 2 ks <i>FIL-SET-CA300/550 EPM10/CRS-PCK</i>	90	-	400 102 114	727	K5
	Sada filtrů pro ComfoAir Standard 300/375 ISO Coarse G4 / ISO ePM1 F7, obsah 2 ks <i>FIL-SET-CA300/550 EPM1/CRS-PCK</i>	90	-	400 102 115	769	K5

NOVINKA
NOVINKA

Větrací jednotky ComfoAir E350

Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
ComfoAir E350						
  nová zelená úsporám SVT 10201	Komfortní větrací jednotka ComfoAir E350 Průtok vzduchu 350 m³/h (150 Pa), křížový protiproudý výměník tepla se 100% automatickým letním obtokem, automatická regulace konstantního průtoku vzduchu, pro montáž na stěnu (včetně instalační lišty) nebo volitelně na podstavec, bez třístupňového přepínače, integrovaný grafický displej pro nastavení/zprovoznění a ovládání Rozměry: 725 x 870 x 560 mm (Š x V x H)					
	ComfoAir E350 L HRV přívod vzduchu do interiéru vlevo	–	4	471 508 115	76.530	C
	ComfoAir E350 R HRV přívod vzduchu do interiéru vpravo	–	4	471 508 120	76.530	C
	ComfoAir E350 VL HRV , předehřívací registr přívod vzduchu do interiéru vlevo	–	4	471 508 125	84.680	C
	ComfoAir E350 VR HRV , předehřívací registr přívod vzduchu do interiéru vpravo	–	4	471 508 130	84.680	C
	ComfoAir E350 L ERV , entalpický výměník přívod vzduchu do interiéru vlevo	–	4	471 508 220	95.329	C
	ComfoAir E350 R ERV , entalpický výměník přívod vzduchu do interiéru vpravo	–	4	471 508 215	95.329	C
	ComfoAir E350 VL ERV , entalpický výměník, předehřívací registr přívod vzduchu do interiéru vlevo	–	4	471 508 230	101.687	C
	ComfoAir E350 VR ERV , entalpický výměník, předehřívací registr přívod vzduchu do interiéru vpravo	–	4	471 508 225	101.687	C
Príslušenství ComfoAir E350						
	Třístupňový přepínač pro instalaci pod omítku, s polohou „0“ pro ComfoAir E350	10	–	990 210 154	2.433	C
	Třístupňový přepínač pro instalaci pod omítku, bez polohy „0“ pro ComfoAir E350	–	–	659 000 120	2.071	C
	Třístupňový přepínač pro instalaci pod omítku, bez polohy „0“, s indikací poruchy pro ComfoAir E350	–	–	659 000 300	3.150	C
	Kryt na omítku pro třístupňový přepínač pro ComfoAir E350 vhodné pro 990 201 154	–	–	990 210 155	940	C
	Kryt na omítku pro třístupňový přepínač pro ComfoAir E350 vhodné pro 659 000 120, 659 000 300	–	–	659 000 200	508	C

* Třídy energetické účinnosti v souladu s nařízením EU č. 1254/2014.
Energetická třída pro jednotku ve spojení s manuálním ovládáním.

Větrací jednotky ComfoAir E350						
Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
Příslušenství ComfoAir E350						
	Ovládací jednotka RF (dálkové bezdrátové ovládání) přídavný bod ovládání potřebné příslušenství: RF-modul	-	-	655 000 755	3.710	C
	ComfoConnect Splitter 5 x 0-10V rozšiřující modul pro připojení až pěti vstupů 0-10V (s přídavným napájením 12V pro senzory) <i>ComfoConnect Splitter 5x 0-10V</i>	1	-	708 000 080	2.792	C
	RF-modul modul pro bezdrátový příjem signálu pro ovládací jednotku RF, pro instalaci do ComfoAir E350	-	-	655 000 762	1.820	C
	Montážní podstavec pro ComfoAir E350/Q350/Q450/Q600 výška = 255 mm	-	-	471 502 008	5.114	C
	Suchý sifon 5/4" pro ComfoAir E350	20	-	990 201 330	1.684	C
	Sada filtrů pro ComfoAir E350/Q350/Q450/Q600, ISO Coarse ≥ 65 % (G4) Obsah 2 ks <i>FIL-CAQ-CRS-2PC</i>	75	-	400 502 012	942	K5
	Sada filtrů pro ComfoAir E350/Q350/Q450/Q600, ISO Coarse ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 65 % (G4 / F7), Obsah 2 ks <i>FIL-CAQ-ePM1/CRS</i>	75	-	400 502 013	992	K5
	Sada filtrů pro ComfoAir E350/Q350/Q450/Q600, ISO Coarse ≥ 65 % / Active coal ePM10 (G4 / uhlíkový), Obsah 2 ks <i>FIL-CAQ-1PC-AC-EPM10-1PC-CRS-PCK</i>	-	-	400 100 097	1.141	K5
	Sada filtrů pro ComfoAir E350/Q350/Q450/Q600, ISO Coarse ≥ 65 % (G4) Obsah 10 ks <i>FIL-CAQ-CRS-10PC</i>	-	-	400 502 014	4.236	K5
	Sada filtrů pro ComfoAir E350/Q350/Q450/Q600, ISO ePM1 ≥ 65 % (F7) Obsah 10 ks <i>FIL-CAQ-ePM1-10PC</i>	-	-	400 502 015	4.682	K5

Větrací jednotky ComfoAir Q


Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
ComfoAir Q350 TR						
	Komfortní větrací jednotka ComfoAir Q350 TR Průtok vzduchu 350 m³/h (200 Pa), křížový protiproudý výměník tepla s automatickým letním obtokem, integrovaná čidla pro regulaci konstantních průtoků, komfortní teploty a vlhkosti. Volitelné použití s přívodem vzduchu do interiéru vpravo nebo vlevo. Pro montáž na stěnu, včetně stěnové instalační lišty a integrovaného displeje s grafickým uživatelským rozhraním. Předehřívací registr instalovatelný volitelně (příslušenství) Rozměry: 775 x 850 x 570 mm (Š x V x H), Hmotnost: 50 kg					
 nová zelená úsporám SVT 10197	ComfoAir Q350 TR HRV CAQ350-R-SLN-EXP	–	4	471 502 110	91.800	CQ
	ComfoAir Q350 TR ERV, entalpický výměník CAQ350-R-SLN-ERV-EXP	–	4	471 502 111	113.443	CQ
ComfoAir Q450 TR						
	Komfortní větrací jednotka ComfoAir Q450 TR Průtok vzduchu 450 m³/h (200 Pa), křížový protiproudý výměník tepla s automatickým letním obtokem, integrovaná čidla pro regulaci konstantních průtoků, komfortní teploty a vlhkosti. Volitelné použití s přívodem vzduchu do interiéru vpravo nebo vlevo. Pro montáž na stěnu, včetně stěnové instalační lišty a integrovaného displeje s grafickým uživatelským rozhraním. Předehřívací registr instalovatelný volitelně (příslušenství) Rozměry: 775 x 850 x 570 mm (Š x V x H), Hmotnost: 50 kg					
 nová zelená úsporám SVT 10199	ComfoAir Q450 TR HRV CAQ450-SLN-EXP	–	4	471 502 112	109.782	CQ
	ComfoAir Q450 TR ERV, entalpický výměník CAQ450-SLN-ERV-EXP	–	4	471 502 113	129.441	CQ
ComfoAir Q600 ST						
	Komfortní větrací jednotka ComfoAir Q600 ST Průtok vzduchu 600 m³/h (200 Pa), křížový protiproudý výměník tepla s automatickým letním obtokem, integrovaná čidla pro regulaci konstantních průtoků, komfortní teploty a vlhkosti. Volitelné použití s přívodem vzduchu do interiéru vpravo nebo vlevo. Pro montáž na stěnu, včetně stěnové instalační lišty a integrovaného displeje s grafickým uživatelským rozhraním. Předehřívací registr instalovatelný volitelně (příslušenství) Rozměry: 725 x 850 x 570 mm (Š x V x H), Hmotnost: 50 kg					
 nová zelená úsporám SVT 10200	ComfoAir Q600 ST HRV CAQ600-ST-EXP	–	4	471 502 114	123.859	CQ
	ComfoAir Q600 ST ERV, entalpický výměník CAQ600-ST-ERV-EXP	–	4	471 502 115	142.469	CQ
	ComfoConnect PRO pro ovládání pomocí aplikace a internetového rozhraní (aplikace „ComfoControl“ pro Apple, Android) a pro ovládání pomocí Modbus ComfoConnect PRO	–	–	471 429 300	6.488	C
	ComfoNet Connect Splitter Rozšiřující modul pro připojení příslušenství kompatibilní s ComfoNet SPL-CNT-CAQ	20	–	655 010 270	3.817	C





* Energetická třída pro jednotku ve spojení se 2 čidly, více informací na str. 6

Větrací jednotky ComfoAir Q						
Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
Příslušenství ComfoAir Q350/450/600						
	Ovládací jednotka ComfoSense C67 pro ComfoAir Q350/450/600 pro instalaci do podomítkové krabičky typ 67 nebo na omítku, vč. krytu v RAL9016, rámečku, krabičky <i>CFS-CNT67-MAC</i>	30	–	655 010 235	8.668	C
	Ovládací jednotka ComfoSense C55 pro ComfoAir Q350/450/600, vč. 2 krytů v RAL 9016 a 2 krytů RAL 9001, bez vnějšího rámečku, pro instalaci do krabičky typ 55 (Jung, Gira, Busch-Jaeger) <i>CU-CFSC55</i>	30	–	655 010 225	7.715	C
	Ovládací jednotka ComfoSwitch C67 pro ComfoAir Q350/450/600 pro instalaci do podomítkové krabičky typ 67 nebo na omítku, vč. krytu v RAL9016, rámečku, krabičky <i>SW-CNT67-MAC</i>	30	–	655 010 255	4.154	C
	Ovládací jednotka ComfoSwitch C55 pro ComfoAir Q350/450/600, vč. 2 krytů v RAL9016 a 2 krytů RAL9001, bez vnějšího rámečku, pro instalaci do krabičky typ 55 (Jung, Gira, Busch-Jaeger) <i>SW-CNT55</i>	30	–	655 010 245	3.899	C
	Ovládací jednotka RF (dálkové-bezdrátové ovládání) potřebné příslušenství: ovládací jednotka ComfoSense C <i>CU-RF-Z1</i>	–	–	655 000 755	3.710	C
	Option Box V2 Lite externí svorkovnice pro připojení volit. příslušenství - čidla vlhkosti/CO ₂ (0-10V), koupelnového spínače (BOOST) <i>OPB-V2-LITE</i>	–	–	471 502 143	5.674	C
	ComfoConnect KNX C rozhraní propojení s nadřazeným systémem KNX <i>GWY-KNX-CNT</i>	20	–	655 011 120	11.386	C
	Přehřívací registr pro ComfoAir Q350/450/600 pro zvýšení teploty přiváděného venkovního vzduchu v zimě (protizámrazová ochrana výměníku) <i>PRH-CAQ-PCK</i>	–	–	400 502 007	11.311	C
	Sada filtrů pro ComfoAir E350/Q350/Q450/Q600, ISO Coarse ≥ 65 % (G4), Obsah 2 ks <i>FIL-CAQ-CRS-2PC</i>	75	–	400 502 012	942	K5
	Sada filtrů pro ComfoAir E350/Q350/Q450/Q600, ISO Coarse ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 65 % (G4 / F7), Obsah 2 ks <i>FIL-CAQ-ePM1/CRS</i>	75	–	400 502 013	992	K5
	Sada filtrů pro ComfoAir E350/Q350/Q450/Q600 ISO Coarse ≥ 65 % / Active coal ePM10 (G4 / uhlíkový), Obsah 2 ks <i>FIL-CAQ-1PC-AC-EPM10-1PC-CRS-PCK</i>	–	–	400 100 097	1.141	K5
	Sada filtrů pro ComfoAir E350/Q350/Q450/Q600, ISO Coarse ≥ 65 % (G4), Obsah 10 ks <i>FIL-CAQ-CRS-10PC</i>	–	–	400 502 014	4.236	K5
	Sada filtrů pro ComfoAir E350/Q350/Q450/Q600, ISO ePM1 ≥ 65 % (F7), Obsah 10 ks <i>FIL-CAQ-ePM1-10PC</i>	–	–	400 502 015	4.682	K5

Doplňkové příslušenství, čidla pro řízené větrání						
Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
Příslušenství ComfoAir E350/Q350/Q450/Q600						
	Suchý sifon 5/4" pro ComfoAir Q350/450/600 <i>SIP-5/4"-CA350/550-CF-L</i>	20	-	990 201 330	1.684	C
	Montážní podstavec pro ComfoAir E350/Q350/Q450/Q600 výška = 255 mm <i>FRA-CAQ</i>	-	-	471 502 008	5.114	C
Doplňková čidla pro řízení větrání - připojení 0-10V						
	Čidlo CO₂ V55 , instalace do podomítkové krabičky, bez vnějšího rámečku, pro instalaci do krabičky typ 55 (Jung, Gira, Busch-Jaeger), připojení 0-10V <i>SNS-CO2-V55</i>	-	-	655 000 845	3.983	C
	Čidlo CO₂ V67 , instalace do podomítkové krabičky, vč. vnějšího rámečku, připojení 0-10V <i>CO2-SENSOR-0-10V-67</i>	-	-	655 000 850	3.983	C
	Čidlo CO₂ V67 , instalace na omítku, vč. krabičky na omítku, vč. vnějšího rámečku, připojení 0-10V <i>CO2-SENSOR-0-10V-67-ON-WALL</i>	-	-	655 000 855	3.983	C
	Čidlo vlhkosti , na omítku výstupní řídicí napětí 0 -10 V <i>SNS-RH-SFM</i>	-	-	659 000 330	15.307	C
	Čidlo CO₂ na omítku výstupní řídicí napětí 0 - 10V, pro Climos, Focus včetně 12 V napájecího zdroje <i>SNS-CO2-PSP-CCM-230VAC-12DC-PCK</i>	-	-	528 007 280	15.493	C
	Čidlo CO₂ s rozšiřovací sadou výstupní řídicí napětí 0 - 10V, pro Climos, Focus včetně 12 V napájecího zdroje modul pro detekci až 6 snímačů <i>MVU-SNS-CO2-PSP-CCM-230VAC-12DC-SET-PCK</i>	-	-	528 007 290	17.531	C
Doplňková čidla pro řízení větrání - připojení na ComfoNet (ComfoAir Q, ComfoAir Flex)						
	Čidlo CO₂ C55 instalace do podomítkové krabičky, bez vnějšího rámečku, pro instalaci do krabičky typ 55 (Jung, Gira, Busch-Jaeger), připojení ComfoNet <i>SNS-CO2-55C</i>	-	-	655 000 875	5.017	C
	Čidlo CO₂ C67 instalace do podomítkové krabičky, vč. vnějšího rámečku, připojení ComfoNet <i>SNS-CO2-67C</i>	-	-	655 000 880	5.017	C
	Čidlo CO₂ C67 instalace na omítku, vč. krabičky na omítku, vč. vnějšího rámečku, připojení ComfoNet <i>SNS-CO2-67C-MTB</i>	-	-	655 000 885	5.017	C
Přehřívací registr						
	Iso defroster DN160 - externí přehřívací registr protizamrazová ochrana výměníku výkon 2000W, PTC topný element, ISO Coarse ≥ 70% (G3) filtr <i>PRH-EPP-DN160-2kW-CRS/G3</i>	-	-	527 001 360	11.740	C


Klimatizační modul ComfoClima						
Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
ComfoClima 24/36						
 <i>Poznámka: Na obrázku je znázorněna sestava, která obsahuje montážní podstavec, VZT jednotku ComfoAir Q, adaptér pro připojení klimatizačního modulu a klimatizační modul ComfoClima. Všechny komponenty je nutné objednávat zvlášť.</i>	Klimatizační modul ComfoClima 24, pro dohřev, dochlazování a odvlhčování vzduchu, invertorová technologie tepelného čerpadla (vzduch-vzduch), tepelný/chladicí výkon v kombinaci s VZT jednotkou až 4,2kW/2,8kW, pro ComfoAir Q350/450 TR, systém rozvodu vzduchu musí být dimenzovaný pro objem vzduchu min. 200 m³/h, volitelně nastavitelná pravá nebo levá verze, vhodné instalovat s tepelně izolovanými rozvody viz instalační manuál, integrovaná WiFi pro ovládaní app. připojení DN160 Rozměry: 720 x 840 x 580 mm (Š x V x H)	-	2	471 420 010	84.216	CS
	Adaptér ComfoClima 24 pro připojení k větrací jednotce ComfoAir Q350/Q450 TR	-	12	990 328 763	2.701	CS
	Klimatizační modul ComfoClima 36 pro dohřev, dochlazování a odvlhčování vzduchu, invertorová technologie tepelného čerpadla (vzduch-vzduch), tepelný/chladicí výkon v kombinaci s VZT jednotkou až 6,8kW/4,3kW, pro ComfoAir Q600 ST, systém rozvodu vzduchu musí být dimenzovaný pro objem vzduchu min. 315 m³/h, volitelně nastavitelná pravá nebo levá verze, vhodné instalovat s tepelně izolovanými rozvody viz instalační manuál, integrovaná WiFi pro ovládaní app. připojení DN200 Rozměry: 720 x 840 x 580 mm (Š x V x H)	-	2	471 429 207	90.423	CS
	Adaptér ComfoClima 36 pro připojení k větrací jednotce ComfoAir Q600 ST Potřebné příslušenství: Montážní podstavec pro CAQ, ComfoPipe Compact koleno 45° Adaptér pro připojení k větrací jednotce Výhoda: Klimatizační moduly ComfoClima se instalují bez venkovní jednotky a chladicího potrubí	-	60	990 328 768	2.701	CS

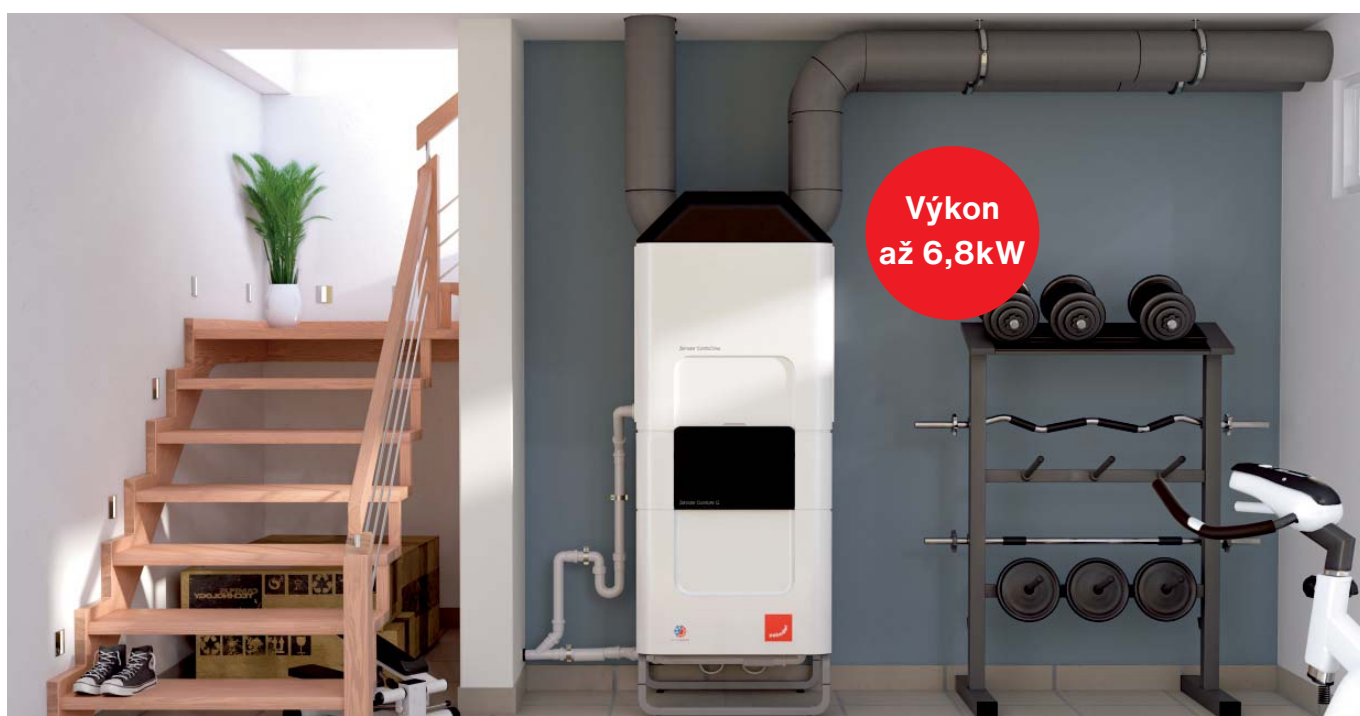


Zemní výměník tepla						
Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
ComfoFond-L Q						
  	Solankový zemní výměník tepla ComfoFond-L Q TR včetně vstupního filtru G4 a kompletní hydrauliky pro objem přiváděného vzduchu až 450 m³/h					
	SUP = přiváděný vzduch do interiéru ETA = odváděný vzduch z interiéru EHA = odvětrávaný vzduch do exteriéru ODA = venkovní vzduch přiváděný z exteriéru do jednotky ComfoFond-L Q L TR připojitelný k ComfoAir Q350/450 TR - nastavení L (levá) <i>CF-LIQ-CAQ-L-SLN</i>	-	2	471 310 082	65.579	B
	ComfoFond-L Q R TR připojitelný k ComfoAir Q350/450 TR - nastavení R (pravá) <i>CF-LIQ-CAQ-R-SLN</i>	-	2	471 310 083	65.579	B
	Potřebné příslušenství: Option box ComfoAir Q350/450/600, suchý sifon 5/4"					
  	Solankový zemní výměník tepla ComfoFond-L Q ST včetně vstupního filtru G4 a kompletní hydrauliky a připojovacích kolen pro objem přiváděného vzduchu až 600 m³/h					
	SUP = přiváděný vzduch do interiéru ETA = odváděný vzduch z interiéru EHA = odvětrávaný vzduch do exteriéru ODA = venkovní vzduch přiváděný z exteriéru do jednotky ComfoFond-L Q L ST připojitelný k ComfoAir Q600 ST - nastavení L (levá) <i>CF-LIQ-CAQ-L-STT</i>	-	2	471 310 084	73.825	B
	ComfoFond-L Q R ST připojitelný k ComfoAir Q600 ST - nastavení R (pravá) <i>CF-LIQ-CAQ-R-STT</i>	-	2	471 310 085	73.825	B
	Potřebné příslušenství: Option box ComfoAir Q350/450/600, suchý sifon 5/4"					
Příslušenství pro ComfoFond-L Q						
	Montážní podstavec pro ComfoFond-L Q TR Výška = 355 mm <i>FRA-CF-LIQ-CAQ-SLN</i>	-	2	471 310 086	5.910	B
	Option Box V2 externí svorkovnice pro připojení volit. příslušenství - čidla vlhkosti/ CO ₂ (0-10V), koupelnového spínače (BOOST), ComfoFond-L Q, včetně napájecího kabelu <i>OPB-CAQ-V2</i>	-	-	471 502 000	6.260	C
	Montážní podstavec pro ComfoFond-L Q ST Výška = 315 mm <i>FRA-CF-LIQ-CAQ-ST</i>	-	2	471 310 087	5.910	B
	Filtr pro ComfoFond-L Q, ISO Coarse ≥ 60 % (G4) 1 kus <i>FIL-CRS-SPR-P</i>	-	-	400 100 066	556	K5

Dohřev a dochlazování, entalpické výměníky						
Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
ComfoPost						
 	Tepelný výměník ComfoPost teplný výměník voda - vzduch pro dodatečnou úpravu přiváděného vzduchu za větrací jednotkou, dle ročního období dohřev nebo dochlazování a odvlhčování vzduchu, lze instalovat v sérii s tlumičem / rozdělovačem ComfoWell vodorovně nebo svisle, zdrojem tepla nebo chladiva tepelné čerpadlo, splňuje standardy PHI					
	ComfoPost CW6 - 320 Průtok vzduchu až 300 m³/h Objem vody ve výměníku: 0,6 litrů Rozměry: 520 x 320 x 230 mm (D x Š x H)	-	-	398 480 002	24.594	CS
	ComfoPost CW8 - 420 Průtok vzduchu až 400 m³/h Objem vody ve výměníku: 0,8 litrů Rozměry: 520 x 420 x 230 mm (D x Š x H)	-	-	399 000 004	27.168	CS
	ComfoPost CW10 - 520 Průtok vzduchu až 500 m³/h Objem vody ve výměníku: 1 litr Rozměry: 520 x 520 x 230 mm (D x Š x H)	-	-	398 480 003	28.775	CS
	ComfoPost CW12 - 625 Průtok vzduchu až 600 m³/h Objem vody ve výměníku: 1,2 litrů Rozměry: 520 x 625 x 230 mm (D x Š x H)	-	-	399 000 003	31.826	CS
Príslušenství ComfoPost						
	Upevňovací úhelníky pro ComfoWell/ComfoPost v případě instalace ComfoPost samostatně, v případě spojení s ComfoWell lze využít úhelníky dodané s ComfoWell Balení 2ks	-	-	990 323 573	179	B


Montážní rozdělovací deska



Akustický tlumič ComfoWell



Tepelný výměník ComfoPost



Koncová deska



Připojení vody Cu 1/2"



Entalpický výměník tepla						
 	Entalpický výměník pro zpětné získávání tepla i vlhkosti pro ComfoAir E350/Q350/450/600 HEX-ERV-370-H500-S-006512-PCK pro ComfoAir/ComfoD 350/G90/G91, Standard 300/375 HEX-ERV-366-H378-S-002071-PCK pro ComfoAir 160 HEX-MOD-ERV-G90/CA160 pro ComfoAir 180 HHEX-ERV-366-H200-B-003267-PCK pro ComfoAir 200 HEX-ERV-450-H310-R-002906-PCK pro ComfoAir/ComfoD 500/550, Novus 300/450 HEX-ERV-366_H500-S-000254-PCK pro Focus 200/Focus 250 Base HEX-ERV-366-H265-S-003097-PCK pro ComfoAir Flex 250/350 HEX-ERV-469-H240-F-103704-PCK					
		-	6	527 012 690	35.762	B
		-	24	400 400 013	33.061	B
		-	2	400 400 037	49.223	B
		-	-	400 400 039	46.312	B
		-	20	400 400 017	49.223	B
		-	18	400 400 014	39.757	B
		-	30	527 007 480	18.151	B
		-	-	400 400 091	38.342	B

Připojovací komponenty pro větrací jednotky a příslušenství					
Větrací jednotky	ComfoAir 180	Focus 250 Base Focus 200	Climos 200 Eco Climos 200	ComfoAir Flex 250/350	Standard 300/375
	Připojovací potrubí				
Hliníková flexibilní vzduchová hadice 125 	Adaptér 2x DN125 990 328 804 Spojovací nátrubek DN125 990 326 330	Spojovací nátrubek DN 125 990 326 330	Spojovací nátrubek DN 125 990 326 330		
Hliníková flexibilní vzduchová hadice 160 				Spojovací nátrubek DN 160 990 326 331	Spojovací nátrubek DN 160 990 326 331
Hliníková flexibilní vzduchová hadice 180 					
Hliníková flexibilní vzduchová hadice 200 					
ComfoPipe Compact flexibilní prvek 					
ComfoPipe Compact 125 	Adaptér 2x DN125 990 328 804 Spojovací nátrubek DN125 990 326 330	Spojovací nátrubek DN 125 990 326 330	Spojovací nátrubek DN 125 990 326 330		
ComfoPipe Compact 160 				Spojka ComfoPipe Compact 990 328 695	Spojovací nátrubek DN 160 990 326 331
ComfoPipe Compact 200 					
ComfoPipe Plus 160 					
ComfoPipe Plus 200 					

Připojovací komponenty pro větrací jednotky a příslušenství					
Větrací jednotky	ComfoAir E350 Q350/Q450 TR	ComfoAir Q600 ST	ComfoClima 24/36	ComfoAir Q350/450 TR ComfoFond-L Q TR	ComfoAir Q600 ST ComfoFond-L Q ST
					
Připojovací potrubí					
Hliníková flexibilní vzduchová hadice 125					
Hliníková flexibilní vzduchová hadice 160		Spojovací nátrubek DN 160 990 326 331		Přechod pro ComfoPipe 160/180 990 328 664	Přechod pro ComfoPipe 160/180 990 328 664
Hliníková flexibilní vzduchová hadice 180			Spojovací nátrubek DN 180 990 326 332	přímo	přímo
Hliníková flexibilní vzduchová hadice 200			Redukční kus DN 180/200 990 326 352		
ComfoPipe Compact flexibilní prvek			ComfoClima 24 / DN 160 990 328 765 ComfoClima 36 / DN 200 990 328 766		
ComfoPipe Compact 125					
ComfoPipe Compact 160		Spojka ComfoPipe Compact 990 328 695		Přechod pro ComfoPipe 160/180 990 328 664	Přechod pro ComfoPipe 160/180 990 328 664
ComfoPipe Compact 200			Redukční kus DN 180/200 990 326 352		Přechod pro ComfoPipe 180/200 990 326 341
ComfoPipe Plus 160		Připojovací koleno ComfoPipe Plus 160 pro ComfoAir Q 990 328 704		Připojovací sada ComfoPipe Plus 990 328 750	
ComfoPipe Plus 200			Adaptér ComfoPipe Plus 200 990 328 723		Připojovací sada ComfoPipe Plus 990 328 751


Připojovací příslušenství pro větrací jednotky

Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
ComfoPipe Plus						
	Trubka ComfoPipe Plus splňující požadavky na izolaci dle DIN1946-6 v tepelné vrstvě tloušťky 43 mm, materiál EPP, s integrovanými spojovacími hrdly DN 160 L = 1.000 mm D = 246/160 mm <i>TUB-CPP-DN160-L1M</i>	14	–	990 328 700	1.800	C
	DN 200 L = 1.000 mm D = 286/200 mm <i>TUB-CPP-DN200-L1M</i>	11	–	990 328 720	2.423	C
	Koleno ComfoPipe Plus splňující požadavky na izolaci dle DIN1946-6 v tepelné vrstvě tloušťky 43 mm, materiál EPP, s integrovanými spojovacími hrdly DN 160 koleno 45° D = 246/160 mm <i>BEN-CPP-DN160X45</i>	16	–	990 328 701	784	C
	DN 200 koleno 45° D = 286/200 mm <i>BEN-CPP-DN200X45</i>	12	–	990 328 721	1.277	C
	Spojka ComfoPipe Plus splňující požadavky na izolaci dle DIN1946-6 v tepelné vrstvě tloušťky 43 mm, materiál EPP, s integrovanými spojovacími hrdly DN 160 D = 286/246 mm <i>CON-CPP-DN160-M</i>	–	–	990 328 702	650	C
	DN 200 D = 326/286 mm <i>CON-CPP-DN200-M</i>	–	–	990 328 722	821	C
	Připojovací koleno ComfoPipe Plus 160 pro propojení větrací jednotky ComfoAir Q350/450 TR, odpovídající tepelněizolačním požadavkům DIN 1946-6 v tepelné vrstvě tloušťky 43 mm, materiál EPP, s integrovaným plug-in připojením, 2 kusy DN 160 koleno 45°, D = 246 / 160 mm <i>CON-CAQ350/450-SLN-CPP-DN160-2PC</i>	20	–	990 328 704	1.600	C
	Adaptér ComfoPipe Plus 200 splňující požadavky na izolaci dle DIN1946-6 v tepelné vrstvě tloušťky 43 mm, pro připojení potrubí ComfoPipe Plus k jednotce ComfoAir Q600, materiál EPP <i>CON-CA550/CPP-DN200</i>	–	–	990 328 723	1.843	C
ComfoPipe Plus připojovací set pro ComfoFond-L Q						
	Připojovací sada ComfoPipe Plus 160 pro ComfoFond-L Q TR pro ComfoAir Q350/450 TR sestává z přechodu, instalační lišty, spojky a adaptéru ComfoPipe Plus pro ComfoFond-L Q TR <i>CON-CAQ350/450/CF-L-SLN-CPP-DN160-SET</i>	–	–	990 328 750	2.001	C
	Připojovací sada ComfoPipe Plus 200 pro ComfoFond-L Q ST pro ComfoAir Q600 ST sestává z přechodu a adaptéru ComfoPipe Plus pro ComfoFond-L Q ST <i>CON-CAQ600/CF-L-SLN-CPP-DN200-SET</i>	–	–	990 328 751	2.244	C

Připojovací příslušenství pro větrací jednotky						
Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
ComfoPipe Compact						
	Trubka ComfoPipe Compact Materiál EPP, s integrovanými spojovacími hrdly					
	DIN 125 L = 1000 mm, D = 155 / 125 mm <i>TUB-CPCP-DN125-L1m</i>	35	–	990 328 690	890	C
	DIN 160 L = 1000 mm, D = 190 / 160 mm <i>TUB-CPCP-DN160-L1m</i>	24	–	990 328 693	853	C
	DIN 200 L = 1000 mm, D = 230 / 200 mm <i>TUB-CPCP-DN200-L1m</i>	15	–	990 328 696	2.304	C
	Koleno ComfoPipe Compact materiál EPP, s integrovanými spojovacími hrdly					
	DN 125 koleno 45°, D = 155 / 125 mm <i>BEN-CPCP-DN125x45</i>	96	–	990 328 691	387	C
	DN 160 koleno 45°, D = 190 / 160 mm <i>BEN-CPCP-DN160x45</i>	60	–	990 328 694	325	C
	DN 200 koleno 45°, D = 230 / 200 mm <i>BEN-CPCP-DN200x45</i>	36	–	990 328 697	863	C
	Spojka ComfoPipe Compact materiál EPP, s integrovanými spojovacími hrdly					
	DN 125 D = 179 / 155 mm <i>CON-CPCP-DN125-M</i>	300	–	990 328 692	360	C
	DN 160 D = 214 / 190 mm <i>CON-CPCP-DN160-M</i>	200	–	990 328 695	352	C
	DN 200 D = 254 / 230 mm <i>CON-CPCP-DN200-M</i>	120	–	990 328 698	610	C
	Spojka ComfoPipe Compact vnější materiál EPP, vnější spojka					
	DIN 125 D = 185 / 155 mm <i>CON-CPCP-DN125-M/M</i>	180	–	990 328 760	350	C
	DIN 160 D = 220 / 190 mm <i>CON-CPCP-DN160-M/M</i>	120	–	990 328 761	350	C
	DIN 200 D = 260 / 230 mm <i>CON-CPCP-DN200-M/M</i>	78	–	990 328 762	655	C
Flexibilní propojení						
	ComfoPipe Compact flexibilní prvek pro připojení jednotky ComfoClima ke ComfoPipe Compact, černá, Balení 1 m					
	DN 160 <i>TUB-FLEX-CON-CPCP-DN160-1m</i>	–	20	990 328 765	2.673	C
	DN 200 <i>TUB-FLEX-CON-CPCP-DN200-1m</i>	–	20	990 328 766	3.214	C
	Hliníková flexibilní vzduchová hadice pro spojení větrací jednotky a rozvodné skříně, Balení 10 m					
	DN 125 <i>TUB-DN125-L10m</i>	–	56	990 319 012	3.011	C
	DN 160 <i>TUB-DN160-L10m</i>	–	42	990 319 016	3.854	C
	DN 200 <i>TUB-DN200-L10m</i>	–	20	990 319 274	5.657	C
	Izolovaná hliníková flexibilní vzduchová hadice pro odvětrávání a venkovní vzduch, Balení 6 m					
	DN 125 <i>TUB-ISO-DN125-L6m</i>	–	20	990 319 112	4.395	C
	DN 160 <i>TUB-ISO-DN160-L6m</i>	–	12	990 319 271	5.263	C
	DN 200 <i>TUB-ISO-DN200-L6m</i>	–	9	990 319 273	6.522	C

Připojovací příslušenství pro větrací jednotky						
Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
Připojovací příslušenství						
	Přechod pro ComfoPipe , 180 mm / 160 mm Materiál pozinkovaná ocel, těsnění <i>TRA-SEL-CP-DN180/160</i>	-	-	990 328 664	806	C
	Přechod pro ComfoPipe Compact , 200 mm / 180 mm napojení ComfoPipe Compact na ComfoFond-L Q ST, DN 200 <i>TRA-CPP-DN200/180</i>	-	-	990 326 341	920	C
	Redukční kus , s těsněním DN 160 / 125, <i>TRA-SEL-DN160/125-N</i>	-	-	990 326 336	585	C
	DN 160 / 150, <i>TRA-SEL-DN160/150-N</i>	-	-	990 326 346	647	C
	DN 180 / 160, <i>TRA-SEL-DN180/160-N</i>	-	-	990 326 337	662	C
	DN 200 / 180, <i>TRA-SEL-DN180/200-N</i>	-	-	990 326 352	784	C
	Spojovací nátrubek , s těsněním DN 125, <i>CON-SEL-DN125-N</i>	-	-	990 326 330	273	C
	DN 160, <i>CON-SEL-DN160-N</i>	-	-	990 326 331	285	C
	DN 200, <i>CON-SEL-DN200-N</i>	-	-	990 326 339	370	C
	Spojka DN 125, <i>CON-DN125-M</i>	-	-	990 326 333	273	C
	DN 160, <i>CON-DN160-M</i>	-	-	990 326 334	285	C
	DN 200, <i>CON-DN200-M</i>	-	-	990 326 340	370	C
Ohebné akustické tlumiče (akustické tlumiče Zehnder ComfoWell – viz str. 52 a následující)						
	Ohebné akustické tlumiče , flexibilní DN 125 Délka bez hrdla 1000 mm, <i>SIL-DN125-L1000-FLEX</i>	-	12	990 318 031	2.703	C
	DN 160 délka bez hrdla 1000 mm, <i>SIL-DN160-L1000-FLEX</i>	-	12	990 318 033	3.234	C
	DN 200 délka bez hrdla 1000 mm, <i>SIL-DN200-L1000-FLEX</i>	-	6	990 318 035	4.328	C
ComfoFix						
	Hadicová spona 9 mm šířka Ø 60 - 215 mm pro upevnění hliníkové vzduchové hadice Obsah 10 ks <i>MAC-HOC-W9-DN125/200-10PC</i>	10	-	990 319 321	1.570	C
	ComfoFix držák potrubí ComfoPipe DN125, 160, 200 Balení 4ks, I PU1 -1 I PU2 - I <i>MAC-CPCP-CPP-HLD-4PC</i>	32	-	990 327 300	992	C

Možnosti použití ComfoFix

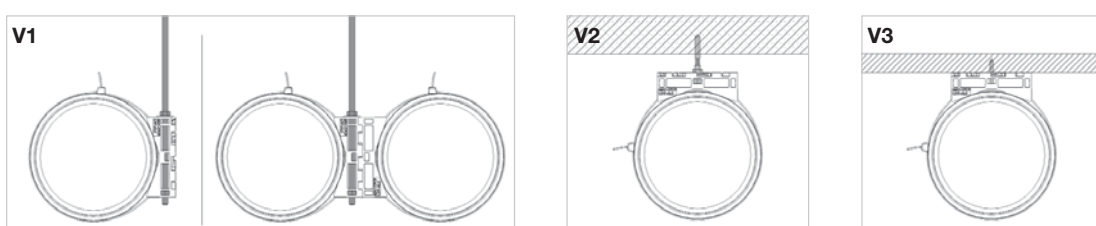

Připojovací komponenty pro přívod venkovního / odvětrávaného vzduchu								
Připojky venkovního a odvětrávaného vzduchu Napojované potrubí	Kombinovaná venkovní mřížka na stěnu	Venkovní mřížka pro montáž na stěnu 125	Střešní hlavice pro šikmou střechu 125	Venkovní mřížka pro montáž na stěnu 160	Střešní hlavice 160	Střešní hlavice pro šikmou střechu 160	Venkovní mřížka pro montáž na stěnu 200	Střešní hlavice pro šikmou střechu 200
	 125  160/200							
Hliníková flexibilní vzduchová hadice 125 		přímo	přímo					
Hliníková flexibilní vzduchová hadice 160 				přímo	přímo	Spojovací nátrubek DN 160 990 326 331		
Hliníková flexibilní vzduchová hadice 200 							přímo	přímo
ComfoPipe Compact 125 	přímo 125	přímo	přímo					
ComfoPipe Compact 160 	přímo 160			přímo	přímo	Spojovací nátrubek DN 160 990 326 331		
ComfoPipe Compact 200 	přímo 200						přímo	přímo
ComfoPipe Plus 160 	přímo 160			přímo	přímo	Spojovací nátrubek DN 160 990 326 331		
ComfoPipe Plus 200 	přímo 200						přímo	přímo

Přívod venkovního / odvětrávaného vzduchu						
Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
Přívod venkovního / odvětrávaného vzduchu						
	Venkovní mřížka pro montáž na stěnu materiál nerezová ocel					
	DN 125 do 200 m³/h <i>EAC-DN125-125M3H-L248-W267-H37-INOX</i>	20	–	990 430 250	2.726	C
	DN 160 do 450 m³/h <i>EAC-DN160-350M3H-L280-W280-H37-INOX</i>	20	–	990 430 584	2.862	C
	DN 200 do 600 m³/h <i>EAC-DN200-500M3H-L330-W330-H37-INOX</i>	20	–	990 430 585	3.968	C
EHA ODA  ODA EHA  EHA ODA  ODA EHA  EHA ODA  ODA EHA  EHA ODA  ODA EHA 	Kombinovaná venkovní mřížka pro montáž na stěnu pro kompaktní připojení potrubí přiváděného a odváděného vzduchu v jednom prvku					
	DN 125 nerez , do 200 m³/h, přívod venkovního vzduchu vpravo Rozměry: 400 x 224 x 204 mm (D x Š x H) <i>EAC-DN125-EHA-ODA-R-INOX</i>	–	50	990 430 591	4.972	C
	DN 125 nerez , do 200 m³/h, přívod venkovního vzduchu vlevo Rozměry: 400 x 224 x 204 mm (D x Š x H) <i>EAC-DN125-EHA-ODA-L-INOX</i>	–	50	990 430 592	4.972	C
	DN 125 bílá , do 200 m³/h, přívod venkovního vzduchu vpravo Rozměry: 400 x 224 x 204 mm (D x Š x H) <i>EAC-DN125-EHA-ODA-R-9016</i>	–	50	990 430 599	5.406	C
	DN 125 bílá , do 200 m³/h, přívod venkovního vzduchu vlevo Rozměry: 400 x 224 x 204 mm (D x Š x H) <i>EAC-DN125-EHA-ODA-L-9016</i>	–	50	990 430 598	5.406	C
	DN 160 nerez , do 450 m³/h, přívod venkovního vzduchu vpravo Rozměry: 590 x 299 x 203 mm (D x Š x H) <i>EAC-DN160-EHA-ODA-R-INOX</i>	–	12	990 430 594	6.679	C
	DN 160 nerez , do 450 m³/h, přívod venkovního vzduchu vlevo Rozměry: 590 x 299 x 203 mm (D x Š x H) <i>EAC-DN160-EHA-ODA-L-INOX</i>	–	12	990 430 595	6.679	C
	DN 200 nerez , do 600 m³/h, přívod venkovního vzduchu vpravo Rozměry: 676 x 337 x 212 mm (D x Š x H) <i>EAC-DN200-EHA-ODA-R-INOX</i>	–	10	990 430 596	8.350	C
	DN 200 nerez , do 600 m³/h, přívod venkovního vzduchu vlevo Rozměry: 676 x 337 x 212 mm (D x Š x H) <i>EAC-DN200-EHA-ODA-L-INOX</i>	–	10	990 430 597	8.350	C
	Střešní hlavice pro plochou střechu DN160 plastová, s těsnícím límcem Barva: černá <i>EAC-ROH-DN160-9005</i>	–	4	990 430 604	9.811	C
 	Střešní hlavice pro šikmou střechu DN 125 sklon střechy 6° – 60°, včetně univerzální střešní tašky, montážní šablony, upevňovacího materiálu a těsnící příruby Barva: červená, RAL 8004 <i>EAC-ROH-DN125-6°/60°-8004</i> Barva: černá, RAL 9005 <i>EAC-ROH-DN125-6°/60°-9005</i>	–	6	990 430 610	8.325	C
		–	6	990 430 611	8.325	C
	Střešní hlavice pro šikmou střechu DN 160 sklon střechy 6° – 60°, včetně univerzální střešní tašky, montážní šablony, upevňovacího materiálu a těsnící příruby Barva: červená, RAL 8004 <i>EAC-ROH-DN160-6°/60°-8004</i> Barva: černá, RAL 9005 <i>EAC-ROH-DN160-6°/60°-9005</i>	–	6	990 430 612	16.569	C
		–	6	990 430 613	16.569	C
	Střešní hlavice pro šikmou střechu DN 200 sklon střechy 6° – 60°, včetně univerzální střešní tašky, montážní šablony, upevňovacího materiálu a těsnící příruby Barva: červená, RAL 8004 <i>EAC-ROH-DN200-6°/60°-8004</i> Barva: černá, RAL 9005 <i>EAC-ROH-DN200-6°/60°-9005</i>	–	6	990 430 614	18.007	C
		–	6	990 430 615	18.007	C


EHA = odvětrávaný vzduch do exteriéru; ODA = venkovní vzduch přiváděný z exteriéru do jednotky

Prívod venkovního / odvětrávaného vzduchu

Kombinovaná venkovní mřížka ComfoEdge Dupla

pro kompaktní připojení potrubí přiváděného a odváděného vzduchu v jednom prvku




Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
Prívod venkovního / odvětrávaného vzduchu						
	DN 125 vzhled nerez , do 200 m³/h přívod venkovního vzduchu vpravo Rozměry: 500 x 320 x 101 mm (D x Š x H) <i>EAC-DN125-EHA-ODA-R-Dupla-INOX</i>	-	40	990 430 573	6.488	C
	DN 125 bílá , do 200 m³/h přívod venkovního vzduchu vpravo Rozměry: 500 x 320 x 101 mm (D x Š x H) <i>EAC-DN125-EHA-ODA-R-Dupla-9016</i>	-	40	990 430 571	6.488	C
	DN 125 vzhled nerez , do 200 m³/h přívod venkovního vzduchu vlevo Rozměry: 500 x 320 x 101 mm (D x Š x H) <i>EAC-DN125-EHA-ODA-L-Dupla-INOX</i>	-	-	990 430 572	6.488	C
	DN 125 bílá , do 200 m³/h přívod venkovního vzduchu vlevo Rozměry: 500 x 320 x 101 mm (D x Š x H) <i>EAC-DN125-EHA-ODA-L-Dupla-9016</i>	-	-	990 430 570	6.488	C
	DN 160 vzhled nerez , do 450 m³/h přívod venkovního vzduchu vpravo Rozměry: 700 x 448 x 101 mm (D x Š x H) <i>EAC-DN160-EHA-ODA-R-Dupla-INOX</i>	-	22	990 430 577	8.727	C
	DN 160 bílá , do 450 m³/h přívod venkovního vzduchu vpravo Rozměry: 700 x 448 x 101 mm (D x Š x H) <i>EAC-DN160-EHA-ODA-R-Dupla-9016</i>	-	22	990 430 575	8.727	C
	DN 160 vzhled nerez , do 450 m³/h přívod venkovního vzduchu vlevo Rozměry: 700 x 448 x 101 mm (D x Š x H) <i>EAC-DN160-EHA-ODA-L-Dupla-INOX</i>	-	22	990 430 576	8.727	C
	DN 160 bílá , do 450 m³/h přívod venkovního vzduchu vlevo Rozměry: 700 x 448 x 101 mm (D x Š x H) <i>EAC-DN160-EHA-ODA-L-Dupla-9016</i>	-	-	990 430 574	8.727	C


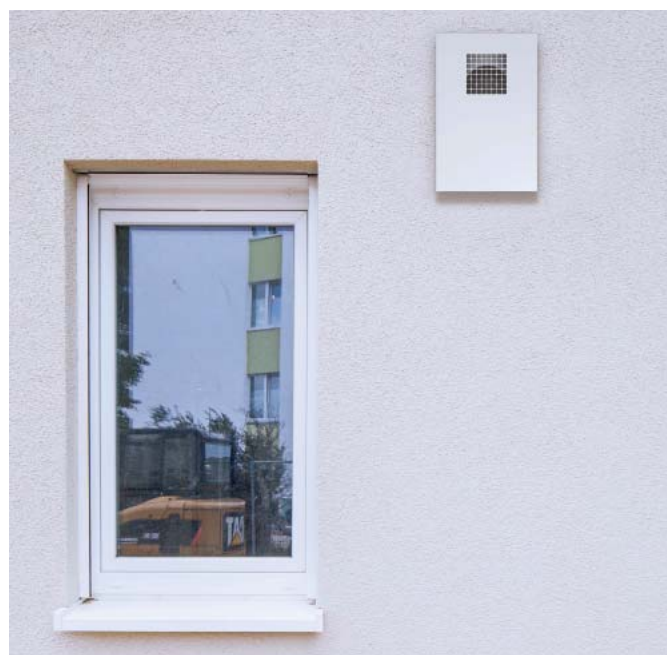


ComfoCube Flex

Modulární systém plastových rozdělovacích boxů pro vestavbu do podhledu/podlahy. Vhodné pro připojení potrubí pro nasávání a odvod vzduchu do 300 m³/h. Rozdělovací box lze sestavit z jednotlivých modulů dle potřeby. Jednotlivé moduly budou na místě spojeny svěrnými lištami.



Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
ComfoCube Flex						
	ComfoCube Flex modul 4xDN90 vč. 1 sada upínacích lišt, 1 sada montážních konzol, 1 těsnění modulu, 4 krytky DN90, 4 kovové spony Minimální instalační hloubka: 162 mm Rozměry: 300 x 284 x 134 mm MOD-CCF-3/3+3-DN90-SET	–	48	990 323 370	2.267	C
	ComfoCube Flex modul 4xDN90 se spodním připojením DN160 vč. 1 sada upínacích lišt, 1 sada montážních konzol, 1 těsnění modulu, 4 krytky DN90, 4 kovové spony, 1 krytka DN160 Minimální instalační hloubka: 162 mm Rozměry: 300 x 284 x 134 mm MOD-CCF-2/2+2/B-DN90-SET	–	72	990 323 371	2.988	C
	ComfoCube Flex modul 6xDN90 vč. 1 sada upínacích lišt, 1 sada montážních konzol, 1 těsnění modulu, 6 krytek DN90, 6 kovových spon Minimální instalační hloubka: 162 mm Rozměry: 450 x 284 x 134 mm MOD-CCF-3/3+3-DN90-SET	–	48	990 323 372	2.502	C
	ComfoCube Flex modul 6xDN90 se spodním připojením DN160 vč. 1 sada upínacích lišt, 1 sada montážních konzol, 1 těsnění modulu, 6 krytek DN90, 6 kovových spon, 1 krytka DN160 Minimální instalační hloubka: 162 mm Rozměry: 450 x 284 x 134 mm MOD-CCF-3/3+3/B.O-DN90-SET	–	54	990 323 373	3.222	C
	ComfoCube Flex průchozí modul DN160 pro horní nebo spodní připojení, vč. 1 sada upínacích lišt, 1 sada montážních konzol, 1 těsnění modulu, 2 krytky DN160 Rozměry: 300 x 284 x 134 mm MOD-CCF-2/0+0/B.B-SET	–	–	990 323 374	2.557	C
	ComfoCube Flex boční připojovací set DN160 s koncovou deskou DN160/150, vč. 1 sada upínacích lišt, 1 sada montážních konzol, 1 těsnění modulu EPL-CCF-L230-W135-H13-SPG-DN160-SET	–	–	990 323 375	1.168	C
	ComfoCube Flex boční připojovací set DN125 s koncovou deskou DN125, vč. 1 sada upínacích lišt, 1 sada montážních konzol, 1 těsnění modulu EPL-CCF-L230-W135-H13-SPG-DN125-SET NOVINKA	–	–	990 323 377	1.168	C
	ComfoCube Flex set pro boční uzavření modulu vč. 1 sada upínacích lišt, 1 sada montážních konzol, 1 těsnění modulu EPL-CCF-L230-W135-H13-2PC-SET	–	–	990 323 376	1.116	C
Příslušenství						
	Kryt revizního otvoru DN160 Rozměry: 200 x 200 x 40 mm Práškové lakování v barvě RAL 9016, pozinkovaná ocel COV-UPV-CH-L200-W200 Materiál a povrch nerezová ocel COV-UPV-CH-L200-W200_INOX	–	–	990 323 276	1.565	C
		–	–	990 323 277	1.674	C

Možnosti kombinací ComfoCube Flex				
Možnosti kombinace				
	 Rozdělovač 4x ComfoTube 75 se spodním připojením DN125			
Produkt	 Rozdělovač 6x ComfoTube 75 s bočním připojením DN150 a spodním revizním otvorem DN160			
	 Rozdělovač 10x ComfoTube 75 se spodním připojením DN160 a spodním revizním otvorem DN160			
	 Rozdělovač 4x ComfoTube 90 a 4x ComfoTube Flat 51 s bočním připojením DN160 a spodním revizním otvorem DN160			
ComfoCube Flex modul 4xDN90 se spodním připojením DN160 990 323 371	1x 		1x 	1x 
ComfoCube Flex modul 4xDN90 990 323 370				1x 
ComfoCube Flex modul 6xDN90 se spodním připojením DN160 990 323 373		1x 	1x 	
ComfoCube Flex průchozí modul DN160 990 323 374				
ComfoCube Flex set pro boční uzavření modulu 990 323 376	1x 		1x 	
ComfoCube Flex boční připojovací set DN160 990 323 375		1x 		1x 
ComfoFit redukce DN90/DN75 balení 10ks 990 322 009	4x 	6x 	10x 	
ComfoFit přechod 90/75 na flat 51 990 322 204				1x 
ComfoFit redukce DN160/DN125 990 326 336	1x 			
ComfoFit spojovací nátrubek s těsněním DN160 990 326 331			1x 	
Příklad - cena v Kč	5.877	6.171	10.580	6.701

ComfoWell


Zehnder ComfoWell - modulární systém akustických tlumičů, filtrů a distribučních rozdělovačů.

Všechny komponenty odpovídající šířky lze navzájem přímo propojovat a kombinovat, např.:

- koncová deska + akustický tlumič + montážní rozdělovací deska
- koncová deska + těleso filtru + akustický tlumič + montážní rozdělovací deska
- koncová deska + ComfoPost + akustický tlumič + montážní rozdělovací deska
- montážní sada na jednotku + akustický tlumič + montážní rozdělovací deska

Systém ComfoWell se skládá z 5-ti šířek:


- Série 220 pro 4 přípojky (hrdla) pro ComfoTube 75 nebo 90 a max.průtok 160 m³/hod při standardní úrovni ventilace
- Série 320 pro 6 přípojek (hrdel) pro ComfoTube 75 nebo 90 a max.průtok 240 m³/hod při standardní úrovni ventilace
- Série 420 pro 8 přípojek (hrdel) pro ComfoTube 75 nebo 90 a max.průtok 320 m³/hod při standardní úrovni ventilace
- Série 520 pro 10 přípojek (hrdel) pro ComfoTube 75 nebo 90 a max.průtok 400 m³/hod při standardní úrovni ventilace
- Série 625 pro 12 přípojek (hrdel) pro ComfoTube 75 nebo 90 a max.průtok 480 m³/hod při standardní úrovni ventilace

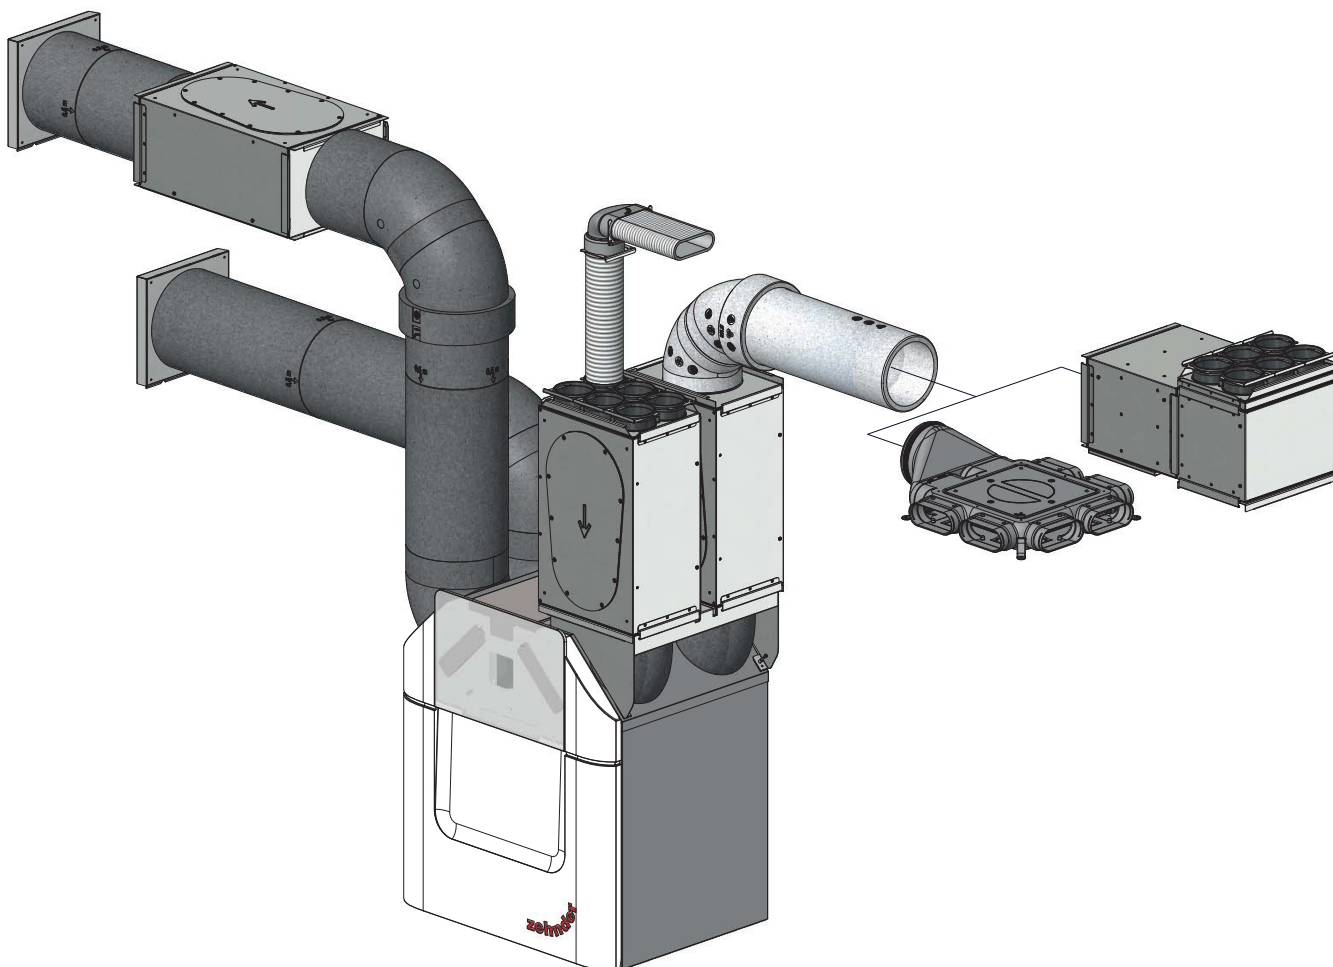




ComfoWell						
Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
    	Akustický tlumič bez koncových desek s vysoce efektivní speciální zvukově izolační kulískou včetně upínacích lišt a upevňovacího materiálu					
	Akustický tlumič CW-S 220 Rozměry: 500 x 220 x 230 (D x Š x H) <i>SIL-CW220</i>	–	30	990 323 500	4.900	C
	Akustický tlumič CW-S 320 Rozměry: 500 x 320 x 230 (D x Š x H) <i>SIL-CW320</i>	–	24	990 323 501	5.478	C
	Akustický tlumič CW-S 420 Rozměry: 500 x 420 x 230 mm (D x Š x H) <i>SIL-CW420</i>	–	12	990 323 504	6.408	C
	Akustický tlumič CW-S 520 Rozměry: 500 x 520 x 230 (D x Š x H) <i>SIL-CW520</i>	–	12	990 323 502	7.418	C
	Akustický tlumič CW-S 625 Rozměry: 500 x 625 x 230 (D x Š x H) <i>SIL-CW625</i>	–	12	990 323 505	8.392	C
    	Rozdělovací skříň bez koncových desek, se zvukově izolačním vnitřním obložením a revizní deskou, pro montážní desku, včetně upínacích lišt a upevňovacího materiálu					
	Rozdělovací skříň CW-D 220 Rozměry: 230 x 220 x 230 (D x Š x H) <i>DIS-CW220-DIV</i>	–	30	990 323 530	3.636	C
	Rozdělovací skříň CW-D 320 Rozměry: 230 x 320 x 230 (D x Š x H) <i>DIS-CW320-DIV</i>	–	24	990 323 531	4.533	C
	Rozdělovací skříň CW-D 420 Rozměry: 230 x 420 x 230 mm (D x Š x H) <i>DIS-CW420-DIV</i>	–	12	990 323 620	5.114	C
	Rozdělovací skříň CW-D 520 Rozměry: 230 x 520 x 230 (D x Š x H) <i>DIS-CW520-DIV</i>	–	12	990 323 532	5.729	C
	Rozdělovací skříň CW-D 625 Rozměry: 230 x 625 x 230 mm (D x Š x H) <i>DIS-CW625-DIV</i>	–	12	990 323 630	6.299	C

ComfoWell						
Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
    	Montážní rozdělovací deska pro připojení ComfoTube 75 nebo 90, vhodná pro rozdělovací skříň nebo akustický tlumič včetně upínacích lišt. Hrdla pro připojení ComfoTube vyrobena z plastu se zvýšenou těsností a pevností.					
	Montážní rozdělovací deska CW-M 220-4 x 75/P Rozměry: 220 x 40 x 230 (Š x V x H) MPL-CW220-4DN75/P	–	–	990 323 610	1.830	C
	Montážní rozdělovací deska CW-M 220-4 x 90/P Rozměry: 220 x 40 x 230 (Š x V x H) MPL-CW220-4DN90/P	–	–	990 323 611	2.071	C
	Montážní rozdělovací deska CW-M 320-6 x 75/P Rozměry: 320 x 40 x 230 (Š x V x H) MPL-CW320-6DN75/P	–	–	990 323 612	2.331	C
	Montážní rozdělovací deska CW-M 320-6 x 90/P Rozměry: 320 x 40 x 230 (Š x V x H) MPL-CW320-6DN90/P	–	–	990 323 613	2.557	C
	Montážní rozdělovací deska CW-M 420-8 x 75/P Rozměry: 420 x 40 x 230 mm (Š x V x H) MPL-CW420-8DN75/P	–	–	990 323 621	2.780	C
	Montážní rozdělovací deska CW-M 420-8 x 90/P Rozměry: 420 x 40 x 230 mm (Š x V x H) MPL-CW420-8DN90/P	–	–	990 323 622	3.249	C
	Montážní rozdělovací deska CW-M 520-10 x 75/P Rozměry: 520 x 40 x 230 (Š x V x H) MPL-CW520-10DN75/P	–	–	990 323 614	3.241	C
	Montážní rozdělovací deska CW-M 520-10 x 90/P Rozměry: 520 x 40 x 230 (Š x V x H) MPL-CW520-10DN90/P	–	–	990 323 615	3.968	C
	Montážní rozdělovací deska CW-M 625-12 x 75/P Rozměry: 625 x 40 x 230 mm (Š x V x H) MPL-CW625-12DN75/P	–	–	990 323 631	3.713	C
	Montážní rozdělovací deska CW-M 625-12 x 90/P Rozměry: 625 x 40 x 230 mm (Š x V x H) MPL-CW625-12DN90/P	–	–	990 323 632	4.613	C
    	Distanční rám pro vyrovnání nerovností k montážní desce, včetně upevňovacích kolíků Distanční rám CW-DF 220 Rozměry: 220 x 24 x 230 (Š x V x H) MAC-CW220-FRA-MF	10	–	990 323 537	1.624	C
	Distanční rám CW-DF 320 Rozměry: 320 x 24 x 230 (Š x V x H) MAC-CW320-FRA-MF	10	–	990 323 538	1.734	C
	Distanční rám CW-DF 420, s upínacími lištami a posuvnými svorkami Rozměry: 510 x 240 x 70 mm (Š x V x H) MAC-CW420-FRA-MF	10	–	990 323 624	1.781	C
	Distanční rám CW-DF 520 Rozměry: 520 x 24 x 230 (Š x V x H) MAC-CW520-FRA-MF	10	–	990 323 539	1.830	C
	Distanční rám CW-DF 625, s upínacími lištami a posuvnými svorkami Rozměry: 710 x 240 x 70 mm (Š x V x H) MAC-CW625-FRA-MF	10	–	990 323 634	1.895	C

ComfoWell						
Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
    	Těleso filtru bez filtru a koncové desky, pro upevnění filtru na jemný prach nebo uhlíkového filtru, včetně upínacích lišt a upevňovacího materiálu, lze spojit přímo s akustickým tlumičem CW-S nebo s rozdělovací skříní CW-D					
	Těleso filtru CW-F 220 Rozměry: 300 x 220 x 230 (D x Š x H) <i>FHO-CW220</i>	–	32	990 323 550	5.263	C
	Těleso filtru CW-F 320 Rozměry: 300 x 320 x 230 (D x Š x H) <i>FHO-CW320</i>	–	20	990 323 551	5.979	C
	Těleso filtru CW-F 420 Rozměry: 300 x 420 x 230 mm (D x Š x H) <i>FHO-CW420</i>	–	16	990 323 554	6.232	C
	Těleso filtru CW-F 520 Rozměry: 300 x 520 x 230 (D x Š x H) <i>FHO-CW520</i>	–	20	990 323 552	6.483	C
	Těleso filtru CW-F 625 Rozměry: 300 x 625 x 230 mm (D x Š x H) <i>FHO-CW625</i>	–	12	990 323 555	6.773	C
	Filtr na jemný prach CCW 220-PM1-90% Rozměry: 225 x 200 x 48 (D x Š x H), filtr ISO ePM1 ≥ 90 % (F9) <i>FIL-CW220-PM1-90%</i>	–	–	990 323 601	1.166	K5
	Filtr na jemný prach CW 320-PM1-90% Rozměry: 225 x 300 x 48 (D x Š x H), filtr ISO ePM1 ≥ 90 % (F9) <i>FIL-CW320-PM1-90%</i>	72	–	990 323 604	1.290	K5
	Filtr na jemný prach CW 420-PM1-90% Rozměry: 200 x 225 x 96 mm (D x Š x H), filtr ISO ePM1 ≥ 90 % (F9) <i>FIL-CW420-PM1-90%</i>	54	–	990 323 651	1.634	K5
	Filtr na jemný prach CW 520-PM1-90% Rozměry: 225 x 500 x 48 (D x Š x H), filtr ISO ePM1 ≥ 90 % (F9) <i>FIL-CW520-PM1-90%</i>	48	–	990 323 607	1.724	K5
	Filtr na jemný prach CW 625-PM1-90% Rozměry: 300 x 225 x 96 mm (D x Š x H), filtr ISO ePM1 ≥ 90 % (F9)	36	–	990 323 654	1.984	K5

ComfoWell						
Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
	Uhlíkový filtr pro montáž do tělesa filtru CW-F					
	Uhlíkový filtr CW-FC 220 Obsah 1 ks, rozměry: 225 x 200 x 96 (D x Š x H) <i>FIL-CW220-AC</i>	14	–	990 323 602	858	K5
	Uhlíkový filtr CW-FC 320 Obsah 1 ks, rozměry: 225 x 300 x 96 (D x Š x H) <i>FIL-CW320-AC</i>	36	–	990 323 605	997	K5
	Uhlíkový filtr CW-FC 420 Obsah 2 ks, rozměry: 225 x 200 x 96 mm (D x Š x H) <i>FIL-CW420-AC</i>	24	–	990 323 652	1.223	K5
	Uhlíkový filtr CW-FC 520 Obsah 1 ks, rozměry: 225 x 500 x 96 (D x Š x H) <i>FIL-CW520-AC</i>	24	–	990 323 608	1.443	K5
	Uhlíkový filtr CW-FC 625 Obsah 2 ks, rozměry: 225 x 300 x 96 mm (D x Š x H) <i>FIL-CW625-AC</i>	12	–	990 323 655	1.634	K5
 	Montážní sada pro přímou montáž komponentů ComfoWell na větrací jednotku Obsahuje pár koncových desek s přímým propojením s větrací jednotkou.					
	Montážní sada CW-K 220 – ComfoAir 160 Rozměry: 220 x 95 x 230 (Š x V x H) <i>EPL-CW220-CA160-MAC</i>	–	–	990 323 569	3.561	C
	Montážní sada CW-K 320 – ComfoAir 160 Rozměry: 320 x 95 x 230 (Š x V x H) <i>EPL-CW320-CA160-MAC</i>	–	–	990 323 570	4.248	C
	Koncová deska CW-P 220 – DN 125 - ComfoAir 180 Excentrická koncová deska pro připojení ComfoWell pro připojení na spodní straně CA 180 Rozměry: 220 x 443 x 230 mm (D x Š x V) <i>EPL-CW220-CA180-MAC</i>	10	–	990 323 577	1.386	C
	Montážní sada CW-K 320 – ComfoAir 200 Rozměry: 320 x 26 x 230 (Š x V x H) <i>EPL-CW320-CA200-MAC</i>	10	–	990 323 517	4.248	C
 	Montážní sada CW-K 220 – ComfoAir Flex 250/350 <i>EPL-CW220-CAF250/350-EXC-MAC</i>	–	50	990 323 710	2.748	C
	Montážní sada CW-K 320 – ComfoAir Flex 250/350 <i>EPL-CW320-CAF250/350-EXC-MAC</i>	–	20	990 323 711	4.025	C
	Montážní sada CW-K 420 – ComfoAir Flex 250/350 <i>EPL-CW420-CAF250/350-EXC-MAC</i>	–	50	990 323 712	4.571	C
	Montážní sada CW-K 320 - ComfoAir Q350/450 TR <i>EPL-CW320-CAQ350/450-SLN-MAC</i>	–	20	990 323 644	4.719	C
	Montážní sada CW-K 420 - ComfoAir Q350/450 TR <i>EPL-CW420-CAQ350/450-SLN-MAC</i>	–	20	990 323 640	4.829	C
	Montážní sada CW-K 420 - ComfoAir Q600 ST <i>EPL-CW420-CAQ450/600-STT-MAC</i>	–	30	990 323 641	4.719	C
	Montážní sada CW-K 520 - ComfoAir Q350/450 TR <i>EPL-CW520-CAQ350/450-SLN-MAC</i>	–	20	990 323 645	4.972	C
	Montážní sada CW-K 520 - ComfoAir Q600 ST <i>EPL-CW520-CAQ450/600-STT-MAC</i>	–	20	990 323 646	4.829	C
	Montážní sada CW-K 625 - ComfoAir Q350/450 TR <i>EPL-CW625-CAQ350/450-STT-MAC</i>	–	15	990 323 643	5.114	C
	Montážní sada CW-K 625 - ComfoAir Q600 ST <i>EPL-CW625-CAQ450/600-STT-MAC</i>	–	20	990 323 642	4.972	C

ComfoWell						
Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
    	Koncová deska s vystředěným hrdlem, včetně upínacích lišt					
	Koncová deska CW-P 220 – CK150 Rozměry: 220 x 40 x 230 (Š x V x H) EPL-CW220-CK150	–	–	990 323 540	1.344	C
	Koncová deska CW-P 220 – DN 125 Rozměry: 220 x 44,3 x 230 (Š x V x H) EPL-CW220-DN125	10	–	990 323 510	1.386	C
	Koncová deska CW-P 320 – DN 125 Rozměry: 320 x 44,3 x 230 (Š x V x H) EPL-CW320-DN125	10	–	990 323 511	1.726	C
	Koncová deska CW-P 320 – DN 160 Rozměry: 320 x 44,3 x 230 (Š x V x H) EPL-CW320-DN160	10	–	990 323 512	1.771	C
	Koncová deska CW-P 420 – DN 160 Rozměry: 420 x 44,3 x 230 mm (Š x V x H) EPL-CW420-DN160	10	–	990 323 627	1.917	C
	Koncová deska CW-P 420 – DN 200 Rozměry: 420 x 44,3 x 230 mm (Š x V x H) EPL-CW420-DN200	10	–	990 323 629	2.155	C
	Koncová deska CW-P 520 – DN 160 Rozměry: 520 x 44,3 x 230 (Š x V x H) EPL-CW520-DN160	10	–	990 323 564	2.053	C
	Koncová deska CW-P 520 – DN 200 Rozměry: 520 x 44,3 x 230 (Š x V x H) EPL-CW520-DN200	10	–	990 323 514	2.262	C
	Koncová deska CW-P 625 – DN 160 Rozměry: 625 x 44,3 x 230 mm (Š x V x H) EPL-CW625-DN160	10	–	990 323 637	2.205	C
	Koncová deska CW-P 625 – DN 200 Rozměry: 625 x 44,3 x 230 mm (Š x V x H) EPL-CW625-DN200	10	–	990 323 639	2.368	C

Možnosti kombinací pro ComfoWell					
Možnosti kombinace	Akustický tlumič DN 125	Rozdělovač DN 125 s 6 x ComfoTube 75	Těleso filtru DN 160, filtr F7 nebo filtr s aktivním uhlím	Akustický tlumič/rozdělovač v kombinaci s 6 x ComfoTube 75, připojení DN 125	ComfoPost (pro dohřev/dochlazování) v kombinaci s akustickým tlumičem/rozdělovačem CW-420
Příklad jednotlivých prvků					
Akustický tlumič 	1 x akustický tlumič CW-S 320 990 323 501			1 x akustický tlumič CW-S 320 990 323 501	1 x akustický tlumič CW-S 420 990 323 504
Rozdělovací skříň 		1 x rozdělovací skříň CW-D 320 990 323 531		1 x rozdělovací skříň CW-D 320 990 323 531	
Montážní deska 		1 x montážní deska CW-M 320-6 x 75P 990 323 612		1 x montážní deska CW-M 320-6 x 75P 990 323 612	1 x montážní deska CW-M 420 - 8 x 90 990 323 622
Těleso filtru 			1 x těleso filtru CW-F 320 990 323 551		
Uhlíkový filtr 			1 x uhlíkový filtr CW-FC 320 990 323 605		
ComfoPost 					1 x ComfoPost CW8 - 420 399 000 004
Koncová deska 	2 x koncová deska CW-P 320 DN 125 centrická 990 323 511	1 x koncová deska CW-P 320 DN 125 centrická 990 323 511	2 x koncová deska CW-P 320 DN 160 centrická 990 323 512	1 x koncová deska CW-P 320 DN 125 centrická 990 323 511	1 x koncová deska CW-P 420 DN 160 990 323 627
Příklad - cena v Kč	8.930	8.590	10.518	14.068	38.742

Možnosti kombinací pro ComfoWell				
Možnosti kombinace Příklad jednotlivých prvků	Kombinace akustický tlumič/rozdělovač pro ComfoAir 200 s 2 x 6 přípojkami ComfoTube 75 	Kombinace akustický tlumič/rozdělovač pro Climos 200 s 2 x 6 přípojkami ComfoTube 90 	Kombinace akustický tlumič/rozdělovač pro ComfoAir Q350 TR s 2 x 8 přípojkami ComfoTube 90 	Kombinace akustický tlumič/rozdělovač pro ComfoAir Q600 ST s 2 x 12 přípojkami ComfoTube 90 
Akustický tlumič 	2 x akustický tlumič CW-S 320 990 323 501	2 x akustický tlumič CW-S 320 990 323 501	2 x akustický tlumič CW-S 420 990 323 504	2 x akustický tlumič CW-S 625 990 323 505
Montážní deska 	2 x montážní deska CW-M 320-6 x 75/P 990 323 612	2 x montážní deska CW-M 320-6 x 90/P 990 323 613	2 x montážní deska CW-M 420-8 x 90/P 990 323 622	2 x montážní deska CW-M 625-12 x 90/P 990 323 632
Montážní sada 	1 x montážní sada CW-K320 ComfoAir 200 990 323 517		1 x montážní sada CW-K 420 ComfoAir Q350/450 TR 990 323 640	1 x montážní sada CW-K 625 ComfoAir Q600 ST 990 323 642
Koncová deska 		2 x koncová deska CW-P 320 DN 125 990 323 511		
Příklad - cena v Kč	19.866	19.522	24.143	30.982

Tepelně izolovaný systém rozvodů vzduchu



ComfoTube Therm

Izolované větrací potrubí Zehnder ComfoTube Therm přesvědčí optimální tichostí a odolností, tepelně izolačními vlastnostmi pro komfortní vnitřní klima.

Díky tomu je ComfoTube Therm ideálním řešením pro transport teplého a studeného vzduchu bez kondenzace. Díky vysoce kvalitní izolaci prochází větracím potrubím vzduch s řízenou teplotou téměř bez teplotních ztrát, takže obytné prostory lze chladit a vytápět podle potřeby energeticky úsporně.

Izolované spojky Zehnder ComfoFit Therm, vyrobené z expandovaného polypropylenu (EPP) doplňují portfolio a vytvářejí tak nepřetržitě izolovaný systém rozvodu vzduchu, který je součástí systémového řešení klima místností Zehnder ComfoClima.



Tepelně izolovaný systém rozvodů vzduchu						
Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
ComfoTube Therm						
	ComfoTube Therm 90 Ze speciálního PE s izolačním pláštěm z 9 mm silné pórovité pryže, tepelná vodivost: 0,035 W/(m.K) při 20 °C, vysoce flexibilní, snadno čistitelné, s hladkým vnitřním povrchem, vnější průměr: 108 mm, vnitřní průměr: 74 mm, balení 20 m TUB-CTT-DN90-20m	-	6	990 328 030	8.769	CO
	ComfoTube Therm flat 51 Ze speciálního PE s izolačním pláštěm z 9 mm silné pórovité pryže, tepelná vodivost: 0,035 W/(m.K) při 20 °C, vysoce flexibilní, snadno čistitelné, s hladkým vnitřním povrchem, vnější rozměry: 156/69 mm, vnitřní rozměry: 127/35 mm, balení 10 m TUB-CTT-FL51-10m	-	14	990 328 032	6.096	CO
ComfoFit Therm - Spojovací prvky						
	ComfoFit Therm spojka 90 materiál EPP, bez tepelných mostů, pro snadné spojení ComfoTube Therm 90 vnější průměr: 120 mm, včetně 2 těsnících kroužků CON-CFT-DN90-M	-	-	990 430 855	518	CO
	ComfoFit Therm koleno 90 materiál EPP, bez tepelných mostů, koleno 90° ComfoTube Therm 90 vnější průměr: 120 mm, včetně 2 těsnících kroužků EN-CFT-DN90x90-HOR	48	-	990 430 856	1.143	CO
	ComfoFit Therm spojka flat 51 materiál EPP, bez tepelných mostů, pro snadné spojení ComfoTube Therm flat 51, výška: 80 mm, včetně 2 těsnících kroužků CON-CFT-FL51-M	-	-	990 430 854	665	CO
	ComfoFit Therm koleno flat 51 H, horizontální materiál EPP, bez tepelných mostů, horizontální koleno 90° ComfoTube Therm flat 51, výška: 80 mm, včetně 2 těsnících kroužků BEN-CFT-FL51x90-HOR	62	-	990 430 851	841	CO
	ComfoFit Therm koleno flat 51 V, vertikální materiál EPP, bez tepelných mostů, vertikální koleno 90° ComfoTube Therm flat 51, výška: 80 mm, včetně 2 těsnících kroužků BEN-CFT-FL51x90-VER	76	-	990 430 850	821	CO
	ComfoFit Therm Y-kus flat 51 materiál EPP, bez tepelných mostů, pro větve bez tepelných mostů při použití s ComfoTube Therm flat 51, výška: 80 mm, včetně 3 těsnících kroužků YPI-CFT-FL51/FL51/FL51	42	-	990 430 853	1.619	CO
	ComfoFit Therm redukce 90 / flat 51 materiál EPP, bez tepelných mostů, přechod z ComfoTube Therm 90 na flat 51, vnější průměr kulaté strany: 120mm, výška ploché strany: 80 mm, včetně 2 těsnících kroužků TRA-CFT-FL51/DN90	69	-	990 430 857	895	CO
	ComfoFit Therm redukce 90 / flat 51, koleno 90° materiál EPP, bez tepelných mostů, přechod koleno 90° z ComfoTube Therm 90 na flat 51, vnější průměr kulaté strany: 120mm, výška ploché strany: 80 mm, včetně 2 těsnících kroužků TRA-CFT-FL51/DN90x90	60	-	990 430 852	796	CO

Tepelně izolovaný systém rozvodů vzduchu						
Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
ComfoWell Therm						
	ComfoWell Therm koncová deska 320 DN 160 Zvukově/tepelně izolační vnitřní vrstva, vystředěné hrdlo DN 160, včetně upínacích lišt Rozměry: 320 x 230 x 64,3 (D x Š x V) EPL-CWT320-DN160-INS	–	100	990 430 880	1.948	CO
	ComfoWell Therm koncová deska 420 DN 160 Zvukově/tepelně izolační vnitřní vrstva, vystředěné hrdlo DN 160, včetně upínacích lišt (již součástí dodávky s ComfoWell Therm tlumič hluku 420) Rozměry: 420 x 230 x 64,3 (D x Š x V) EPL-CWT420-DN160-INS	–	90	990 430 862	2.034	CO
	ComfoWell Therm koncová deska 420 DN 200 Zvukově/tepelně izolační vnitřní vrstva, vystředěné hrdlo DN 200, včetně upínacích lišt (již součástí dodávky s ComfoWell Therm tlumič hluku 420) Rozměry: 420 x 230 x 64,3 (D x Š x V) EPL-CWT420-DN200-INS	5	–	990 430 870	2.282	CO
	ComfoWell Therm koncová deska 520 DN 160 Zvukově/tepelně izolační vnitřní vrstva, vystředěné hrdlo DN 160, včetně upínacích lišt Rozměry: 520 x 230 x 64,3 (D x Š x V) EPL-CWT520-DN160-INS	–	98	990 430 874	2.258	CO
	ComfoWell Therm koncová deska 520 DN 200 Zvukově/tepelně izolační vnitřní vrstva, vystředěné hrdlo DN 200, včetně upínacích lišt Rozměry: 520 x 230 x 64,3 (D x Š x V) EPL-CWT520-DN200-INS	–	98	990 430 875	2.489	CO
	ComfoWell Therm koncová deska 625 DN 160 Zvukově/tepelně izolační vnitřní vrstva, vystředěné hrdlo DN 160, včetně upínacích lišt, Rozměry: 625 x 230 x 64,3 (D x Š x V) EPL-CWT625-DN160-INS	–	70	990 430 877	2.424	CO
	ComfoWell Therm koncová deska 625 DN 200 Zvukově/tepelně izolační vnitřní vrstva, vystředěné hrdlo DN 200, včetně upínacích lišt, Rozměry: 625 x 230 x 64,3 (D x Š x V) EPL-CWT625-DN200-INS	–	70	990 430 878	2.606	CO
	ComfoWell Therm montážní rozdělovací deska 320 - 6x DN90 Zvukově/tepelně izolační vnitřní vrstva, 6x přípojovací hrdlo pro ComfoTube Therm 90, včetně upínacích lišt Rozměry: 320 x 230 x 60 (D x Š x V) MPL-CWT320-6DN90-RLC-INS	–	40	990 430 879	2.812	CO
	ComfoWell Therm montážní rozdělovací deska 420 - 8x DN90 Zvukově/tepelně izolační vnitřní vrstva, 8x přípojovací hrdlo pro ComfoTube Therm 90, včetně upínacích lišt Rozměry: 420 x 230 x 60 (D x Š x V) MPL-CWT420-8DN90-RLC-INS	–	40	990 430 872	3.574	CO
	ComfoWell Therm montážní rozdělovací deska 520 - 10x DN90 Zvukově/tepelně izolační vnitřní vrstva, 10x přípojovací hrdlo pro ComfoTube Therm 90, včetně upínacích lišt, Rozměry: 520 x 230 x 60 (D x Š x V) MPL-CWT520-10DN90-RLC-INS	–	70	990 430 873	4.363	CO
	ComfoWell Therm montážní rozdělovací deska 625 - 12x DN90 Zvukově/tepelně izolační vnitřní vrstva, 12x přípojovací hrdlo pro ComfoTube Therm 90, včetně upínacích lišt, Rozměry: 625 x 230 x 60 (D x Š x V) MPL-CWT625-12DN90-RLC-INS	–	70	990 430 876	5.074	CO
	ComfoWell Therm zátka DN 90 Tepelně izolovaná a vzduchově těsná zátka pro uzavření nevyužitého hrdla na rozšiřujícím modulu Balení 2 kusy CAP-CWT-DN90-2PC	50	–	990 430 865	231	CO

Komfortní
interiérová
teplota při nízké
spotřebě
energie



Klimatizační modul pro dohřev, dochlazování a optimalizaci vzduchu


Zehnder ComfoClima 24/36

Energeticky efektivní invertorová technologie tepelného čerpadla zajišťuje v kombinaci s jednotkou ComfoAir Q dohřev vzduchu v zimním období s výkonem až 6,8 kW a jeho dochlazování během horkých dnů v létě s výkonem až 4,3 kW.

Výhodné řešení, které nevyžaduje venkovní jednotku ani chladicí potrubí.

Pro využití maximálního chladicího výkonu je vhodné pro přívod čerstvého vzduchu využít tepelně izolované potrubí ComfoTube Therm a rozdělovače ComfoWell Therm.

Rozvody vzduchu						
Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
ComfoTube Flow 75/90						
	Větrací potrubí ComfoTube Flow 75 ze speciálního PE vysoce flexibilní, snadno čistitelné, s hladkým vnitřním povrchem, Ø 75 mm Balení 50 m TUB-CT-DN75-50m-FW	–	6	990 328 100	4.484	D
	Větrací potrubí ComfoTube Flow 90 ze speciálního PE vysoce flexibilní, snadno čistitelné, s hladkým vnitřním povrchem, Ø 90 mm Balení 20 m TUB-CT-DN90-20m-FW	–	8	990 328 103	2.482	D
	Balení 50 m TUB-CT-DN90-50m-FW	–	5	990 328 101	5.119	D
	Spojovací hrdlo pro snadno montovatelné spojení ComfoTube Spojovací hrdlo DN 75 CON-CT-DN75-M	50	–	990 328 107	268	C
	Spojovací hrdlo DN 90 CON-CT-DN90-M	50	–	990 328 109	298	C
	Krytka trubky Uzavírací víko proti znečištění, pro ComfoTube Balení 10 ks Krytka trubky DN 75 CAP-CT-DN75-10PC	10	–	990 328 262	1.161	C
	Krytka trubky DN 90 CAP-CT-DN90-10PC	10	–	990 328 263	1.428	C
	Těsnicí O-kroužek pro utěsnění spojky ComfoTube Balení 10 ks Těsnicí O-kroužek DN 75 SEL-CT-DN75-10PC	100	–	990 328 362	370	C
	Těsnicí O-kroužek DN 90 SEL-CT-DN90-10PC	80	–	990 328 363	370	C
	Upevňovací spona ComfoTube 75 pro upevnění větrací trubky, stohovatelné, uzamykatelné Balení 10 ks MAC-DN75-HLD-10PC	74	–	990 327 200	699	C
	Upevňovací spona ComfoTube 90 pro upevnění větrací trubky, stohovatelné, uzamykatelné Balení 10 ks MAC-DN90-HLD-10PC	47	–	990 327 201	811	C
	ComfoTool, řezačka trubek CT75, CT90 pro bezpečné řezání trubek ComfoTube 75 a 90 UTL-CT-DN75/90	24	–	990 000 110	816	C
	ComfoTool náhradní čepele CT75, CT90 pro řezačku trubek ComfoTool pro ComfoTube 75 a 90, 2 čepele UTL-CT-DN75/90-BLD-2PC	10	–	990 000 111	198	C

Rozvody vzduchu						
Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
	Koleno 90° pro vytvoření ostrého kolena v potrubí ComfoTube, koleno se může zkrátit a použít přímo do montážní desky, včetně 2 fixačních spon					
	ComfoTube 75 <i>BEN-CT-DN75x90</i>	30	–	990 322 152	625	C
	ComfoTube 90 <i>BEN-CT-DN90x90</i>	30	–	990 322 153	739	C
	Přechod ComfoTube 90/75 na flat 51, RapidLock pro připojení na ComfoTube flat 51 a ComfoTube 90/75, včetně 3 fixačních spon <i>TRA-DN90/75/FL51-RLC</i>	42	–	990 322 204	278	C
	Přechod ComfoTube 90 na flat 51, koleno 90°, RapidLock pro vertikální změnu směru o 90°, připojení na ComfoTube flat 51 a ComfoTube 90, včetně 2 fixačních spon <i>TRA-FL51/DN90x90-RLC</i>	36	–	990 322 205	352	C
	Přechod 2x ComfoTube 75 na flat 51, RapidLock pro připojení na ComfoTube flat 51 a ComfoTube 75, včetně 3 fixačních spon <i>TRA-CT-FL51/2DN75-RLC</i>	40	–	990 322 206	548	C
	Y-kus ComfoTube 90, pro rozvětvení, 45° vzduchové množství max. 45m³/hod při zákl. větrání	–	–	990 328 509	1.007	C
	Křížení ComfoTube 75/90, RapidLock pro překřížení potrubí ComfoTube 75/90, včetně 8 fixačních spon <i>TRA-ADJ-4XDN90/75-RLC</i>	5	–	990 322 208	1.441	C
	ComfoFix 2 Kovový prvek pro změnu směru o 90° maximálně pro 2 ComfoTube <i>MAC-CF2</i>	50	–	990 327 109	613	C
	Vázací pásek 7,5 x 360 mm pro upevnění větrací trubky Balení 100 ks <i>MAC-CT-L365-100PC</i>	30	–	990 327 820	769	C
	ComfoSet 75 Vsuvka do potrubí, redukuje množství vzduchu pro ComfoTube 75 <i>RES-CT-CS-DN75</i>	25	–	990 320 026	394	C
	ComfoSet 90 Vsuvka do potrubí, redukuje množství vzduchu pro ComfoTube 90 <i>RES-CT-CS-DN90</i>	25	–	990 320 027	469	C
	Spojovací prvek s 5 přípojkami 90 pro vzduchotěsné spojení 2 ComfoTube 90 <i>CON-CT-5DN90</i>	20	–	990 326 905	4.868	C

Rozvody vzduchu						
Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
TVA-P						
	Kryt vývodu vzduchu TVA-P 75, RapidLock pro připojení talířového ventilu DN 125 na ComfoTube 2 x DN 75, vč. ochranné krytky a fixačních spon, Připojovací délka = 64 mm <i>OUT-TVA-2DN75-RLC-Z-DN125-SHRT</i> Designové krycí mřížky viz strana 79	12	–	990 326 149	1.039	C
	Kryt vývodu vzduchu TVA-P 75, RapidLock pro připojení talířového ventilu DN 125 na ComfoTube 2 x DN 75, vč. ochranné krytky a fixačních spon, Připojovací délka = 300 mm <i>OUT-TVA-2DN75-RLC-Z-DN125-LNG</i> Designové krycí mřížky viz strana 79	10	–	990 326 150	1.039	C
	Kryt vývodu vzduchu TVA-P 90, RapidLock pro připojení talířového ventilu DN 125 na ComfoTube 1 x DN 90, vč. ochranné krytky a fixační spony, Délka hrdla = 64 mm <i>OUT-TVA-DN90-RLC-Z-DN125-SHRT</i> Designové krycí mřížky viz strana 79	16	–	990 326 144	1.039	C
	Kryt vývodu vzduchu TVA-P 90, RapidLock pro připojení talířového ventilu DN 125 na ComfoTube 1 x DN 90, vč. ochranné krytky a fixační spony, Délka hrdla = 300 mm <i>OUT-TVA-DN90-RLC-Z-DN125-LNG</i> Designové krycí mřížky viz strana 79	10	–	990 326 146	1.039	C
	Kryt vývodu vzduchu TVA-P 90, RapidLock pro připojení talířového ventilu DN 125 na ComfoTube 2 x DN 90, vč. ochranné krytky a fixačních spon Délka hrdla = 300 mm <i>OUT-TVA-2DN90-RLC-Z-DN125-LNG</i> Designové krycí mřížky viz strana 79	8	–	990 326 148	1.870	C
	Kryt vývodu vzduchu TVA-P 90 čelní, RapidLock pro připojení talířového ventilu DN 125 na ComfoTube 1 x DN 90, vč. ochranné krytky a fixační spony Délka hrdla = 160 mm <i>OUT-TVA-DN90-RLC-C-DN125</i> Designové krycí mřížky viz strana 79	24	–	990 326 141	1.572	C
	Prodlužovací modul pro kryt vývodu vzduchu 160 mm TVA-P a CLRF DN125 <i>EXT-TVA-CLRF-DN125</i>	24	–	990 326 137	1.034	C
	Montážní sada DN 125 pro připevnění TVA-P 75 (990 326 149) a TVA-P 90 (990 326 144) k bednění betonu včetně připevňovacích hřebíků <i>MAC-TVA-DN125-MF-SET</i>	30	–	990 326 153	377	C
	Sada upevňovacích úhelníků pro TVA-P volitelné příslušenství pro montáž TVA-P, sada 10 kusů <i>MAC-TVA-MB-10PC</i>	–	–	990 326 152	350	C
	Sada krytek pro hrdla TVA-P DN75 10 kusů <i>CAP-CON-DN75-10PC</i>	42	–	990 326 138	290	C
	Sada krytek pro hrdla TVA-P DN90 10 kusů <i>OCAP-CON-DN90-10PC</i>	28	–	990 326 139	290	C

Rozvody vzduchu						
Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
CLD-P						
	Kryt vývodu vzduchu CLD-P 75 pro připojení na ComfoTube DN 75 včetně ochranných krytů, upevňovacích úhelníků, distanční desky a fixační spony Výška = 85 mm, spojka čelní <i>OUT-CLD/P-DN75-A-H85-DS-MAC</i>	30	–	990 320 810	3.390	C
	Výška = 140 mm, spojka čelní <i>OUT-CLD/P-DN75-A-H140-DS-MAC</i>	24	–	990 320 849	3.390	C
	Designové krycí mřížky viz strana 75					
	Kryt vývodu vzduchu CLD-P 75 pro připojení na ComfoTube DN 75 včetně ochranných krytů, upevňovacích úhelníků, distanční desky a fixační spony Výška = 85 mm, spojka boční <i>OUT-CLD/P-DN75-B-H85-DS-MAC</i>	24	–	990 320 811	3.636	C
	Výška = 115 mm, spojka boční <i>OUT-CLD/P-DN75-B-H115-DS-MAC</i>	30	–	990 320 813	3.636	C
	Výška = 140 mm, spojka boční <i>OUT-CLD/P-DN75-B-H140-DS-MAC</i>	20	–	990 320 850	3.636	C
	Kryt vývodu vzduchu CLD-P 90 pro připojení na ComfoTube DN 90 včetně ochranných krytů, upevňovacích úhelníků, distanční desky a fixační spony Výška = 115 mm, spojka čelní <i>OUT-CLD/P-DN90-A-H115-DS-MAC</i>	36	–	990 320 845	3.636	C
	Designové krycí mřížky viz strana 75					
	Kryt vývodu vzduchu CLD-P 90 pro připojení na ComfoTube DN 90 včetně ochranných krytů, upevňovacích úhelníků, distanční desky a fixační spony Výška = 115 mm, spojka boční <i>OUT-CLD/P-DN90-B-H115-DS-MAC</i>	30	–	990 320 846	3.854	C
	Výška = 140 mm, spojka boční <i>OUT-CLD/P-DN90-B-H140-DS-MAC</i>	20	–	990 320 852	3.854	C
	Designové krycí mřížky viz strana 75					
CLD-WC						
	Kryt vývodu vzduchu CLD 90 s přímou přípojkou WC, RapidLock pro připojení na ComfoTube DN 90 / DN 50 Výška = 115 mm, spojka čelní , včetně 4 m ComfoTube 50 <i>OUT-CLD-DN90-A-H115-WC-CT50-4M-SET</i>	–	10	990 320 553	3.854	C
	Designové krycí mřížky viz strana 75					
Příslušenství CLD-P, CLD-WC						
	Teleskopický rám pro montáž CLD do podlahy 60 – 95 mm <i>FRA-DGR-FLO-L260-W160-H60/95</i>	10	–	990 320 370	2.616	C
	90 – 160 mm <i>FRA-DGR-FLO-L260-W160-H90/160</i>	40	–	990 320 371	2.899	C
	155 – 230 mm <i>FRA-DGR-FLO-L260-W160-H155/230</i>	25	–	990 320 373	3.256	C
	Náhradní filtr pro odvětrávací kryt CLD-P ISO Coarse ≥ 45 % Balení 10 ks <i>FIL-CLD-G3-L158-W113-H9-10PC-WHITE</i>	38	–	990 320 575	1.146	K5

Rozvody vzduchu						
Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
CLD-P široký						
	Kryt vývodu vzduchu CLD-P 75 široký, RapidLock pro připojení na ComfoTube 3 x DN 75 Výška = 115 mm , přípojky bočně <i>OUT-CLD-3DN75/P-B-H115</i> Designové krycí mřížky viz strana 76	–	–	990 320 533	6.344	C
	Kryt vývodu vzduchu CLD-P 90 široký, RapidLock pro připojení na ComfoTube 2 x DN 90 Výška = 115 mm , přípojky bočně <i>OUT-CLD-2DN90/P-B-H115</i> Výška = 140 mm , přípojky bočně <i>OUT-CLD-2DN90/P-B-H140</i> Designové krycí mřížky viz strana 76	–	–	988 320 507	5.801	C
		–	–	988 320 527	5.801	C
Příslušenství CLD-P široký						
	Teleskopický rám pro montáž širokého CLD do podlahy 60 – 95 mm <i>FRA-DGR-FLO-L430-W160-H60/95</i> 90 – 160 mm <i>FRA-DGR-FLO-L430-W160-H90/160</i> 155 – 230 mm <i>FRA-DGR-FLO-L430-W160-H155/230</i>	10	–	988 320 370	5.979	C
		20	–	988 320 379	6.088	C
		10	–	988 320 369	6.483	C
	Náhradní filtr pro odvětrávací kryt CLD-P ISO Coarse ≥ 45 %, Balení 10 ks pro CLD-P široký jsou potřeba 2 ks <i>FIL-CLD-L158-W113-H9-CRS-45%-10PC-WHITE</i>	38	–	990 320 575	1.146	K5
ComfoDuct						
	Spojovací prvek ComfoDuct pro transmisní propojení vzduchu mezi místnostmi, bez krycí mřížky, včetně zvukové izolace pro tloušťku stěny 80 – 140 mm <i>OUT-CD-H80/140</i> pro tloušťku stěny 140 – 260 mm <i>OUT-CD-H140/260</i> Designové krycí mřížky viz strana 75	20	–	990 324 052	3.968	C
		20	–	990 324 053	3.968	C
Kryt vývodu vzduchu CSB-P pro štěrbinové výústky						
	Kryt vývodu vzduchu CSB-P 400 pro štěrbinovou výústku ComfoGrid Linea, Lamina a Bilamina, připojení 2x ComfoTube 75 nebo 1x ComfoTube 90, montáž na stěnu nebo strop (ne do podlahy), boční připojení, výška = 182 mm <i>OUT-CSB/P-2DN75-DN90-B-L410</i>	8	–	990 321 745	1.488	C
	Kryt vývodu vzduchu CSB-P 600 pro štěrbinovou výústku ComfoGrid Linea, Lamina a Bilamina, pro připojení 2 x ComfoTube 90 nebo 1 x ComfoTube 110, montáž na stěnu nebo strop (ne do podlahy), boční připojení, výška = 182 mm <i>OUT-CSB/P-2DN90-DN110-B-L610</i>	8	–	990 321 746	2.187	C
	Montážní konzola pro kryt vývodu vzduchu CSB-P 400 a CSB-P 600 pro montáž na stěnu nebo strop, Obsah 2 kusy <i>MAC-CSB-MB</i>	–	–	988 321 646	1.629	C
	Redukce DN90 pro ComfoTube 75, RapidLock pro kryt vývodu vzduchu CSB-P 600, ComfoCube Flex pro připojení ComfoTube 75 na hrdlo DN90, včetně 2x O-kroužku a fixační spony <i>TRA-CON-90/75-RLC</i> Balení 10ks <i>TRA-CON-90/75-RLC-10PC</i>	–	–	990 322 010	429	C
		8	–	990 322 009	2.969	C

Rozvody vzduchu						
Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
Štěrbínové výústky						
	Designová štěrbinová výústka ComfoGrid Linea 400 pro přiváděný a odváděný vzduch, montáž na stěnu nebo strop (ne do podlahy), pro kryt vývodu vzduchu CSB-P 400 Rozměry: 436 x 76,5 mm (Š x V)					
	ComfoGrid Linea 400, vysoce leštěný HDPE, povrchová úprava Black Glass <i>DGR-CSB/P-L400-W75-Linea-Black</i>	12	-	990 321 790	4.536	C
	ComfoGrid Linea 400, vysoce leštěný HDPE, povrchová úprava White Glass <i>DGR-CSB/P-L400-W75-Linea-White</i>	12	-	990 321 791	4.536	C
	ComfoGrid Linea 400, nerezová ocel <i>DGR-CSB/P-L400-W75-Linea-Inox</i>	12	-	990 321 792	3.725	C
	Designová štěrbinová výústka ComfoGrid Linea 600 pro přiváděný a odváděný vzduch, montáž na stěnu nebo strop (ne do podlahy), pro kryt vývodu vzduchu CSB-P 600 Rozměry: 636 x 76,5 mm (Š x V)					
	ComfoGrid Linea 600, vysoce leštěný HDPE, povrchová úprava Black Glass <i>DGR-CSB/P-L600-W75-Linea-Black</i>	12	-	990 321 793	5.587	C
	ComfoGrid Linea 600, vysoce leštěný HDPE, povrchová úprava White Glas <i>DGR-CSB/P-L600-W75-Linea-White</i>	16	-	990 321 794	5.587	C
	ComfoGrid Linea 600, nerezová ocel <i>DGR-CSB/P-L600-W75-Linea-Inox</i>	12	-	990 321 795	4.516	C
	Designová štěrbinová výústka Lamina pro přiváděný a odváděný vzduch, montáž na stěnu nebo strop (ne do podlahy), pro kryt vývodu vzduchu CSB-P 400 a CSB-P 600					
	Lamina 400, hliník Rozměry: 436 x 76,5 mm <i>DGR-CSB-L400-W75-Lamina-ALU</i>	-	-	990 321 740	4.891	C
	Lamina 600, hliník Rozměry: 636 x 76,5 mm <i>DGR-CSB-L600-W75-Lamina-ALU</i>	-	-	990 321 760	5.315	C
	Designová štěrbinová výústka Bilamina pro přiváděný a odváděný vzduch, montáž na stěnu nebo strop (ne do podlahy), oboustranný regulovatelný přívod vzduchu, pro kryt vývodu vzduchu CSB-P 400 a CSB-P 600					
	Bilamina 400, hliník Rozměry: 445 x 83 mm <i>DGR-CSB-L400-W75-Bilamina-ALU</i>	10	-	990 321 640	4.891	C
	Bilamina 600, hliník Rozměry: 645 x 83 mm <i>DGR-CSB-L600-W75-Bilamina-ALU</i>	-	-	990 321 660	5.315	C
Příslušenství pro štěrbinové výústky						
	Sada filtrů pro kryt vývodu vzduchu CSB-P 400 pro odváděný vzduch ISO Coarse ePM1 ≥ 55% (G3), Obsah 10 kusů <i>FIL-CSB/P-L410-W55-CRS-55%-10PC</i>	6	-	990 321 768	1.815	K5
	Sada filtrů pro kryt vývodu vzduchu CSB-P 600 pro odváděný vzduch ISO Coarse ePM1 ≥ 55% (G3), Obsah 10 kusů <i>FIL-CSB/P-L610-W55-CRS-55%-10PC</i>	6	-	990 321 769	2.200	K5
	ComfoSet 75 krátký pro kryt vývodu CSB-P 400, 600 vsuvka do potrubí, redukuje množství vzduchu pro ComfoTube 75 <i>RES-CT-CS-DN75-L30</i>	-	-	988 320 030	397	C
	ComfoSet 90 krátký pro kryt vývodu CSB-P 400, 600 vsuvka do potrubí, redukuje množství vzduchu pro ComfoTube 90 <i>RES-CT-CS-DN90-L30</i>	-	-	988 320 031	474	C

Rozvody vzduchu						
Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
CK 300						
	Přechod CK 300/DN 160 Adaptér dvojitého potrubí CK 300 na potrubí DN 160 včetně 2 břitových těsnění <i>TRA-DN160/CK300</i>	5	–	990 322 025	1.153	C
	Přechod CK 300/DN 125 Adaptér dvojitého potrubí CK 300 na potrubí DN 125 včetně 2 břitových těsnění <i>TRA-DN125/CK300</i>	35	–	990 322 029	1.153	C
	ComfoFit přechod CK 300 / DN160, koleno 90° Adaptér CK300 dvoukanálový na potrubí DN 160 pro vertikální změnu směru o 90° včetně 3 břitových těsnění <i>TRA-DN160/CK300x90</i>	6	–	990 322 049	1.610	C
	Dvojité potrubí CK 300 pro spojení jednotky a rozdělovače na stěně, podlaze a stropu Délka 1,5 m <i>TUB-CK150-1,5m-2PC</i>	37	–	990 322 051	1.555	C
	Dvojité potrubí CK300 Plus pro spojení jednotky a rozdělovače na stěně, podlaze a stropu, lze instalovat do betonu Délka 1 m <i>TUB-CK150-1M-2PC</i>	–	35	990 322 052	1.476	C
	CK 300 Flexibilní prvek pro flexibilní připojení k dvojitému potrubí CK 300 včetně 1 ks břitového těsnění. K použití i jako flexibilní koleno (do 45°) nebo jako výškové vyrovnání pro dvojité potrubí CK 300 Délka 0,5 m <i>CON-CK300-FLEX</i>	12	–	990 328 821	1.086	C
	Nátrubek dvojitého potrubí CK 300 pro spojení dvojitého potrubí CK 300 včetně 4 břitových těsnění <i>CON-CK300-N</i>	10	–	990 322 023	491	C
	Koleno dvojitého potrubí CK 300 H pro horizontální změnu směru o 90° včetně 4 břitových těsnění <i>BEN-CK300x90-HOR</i>	10	–	990 322 021	764	C
	Koleno dvojitého potrubí CK 300 V pro vertikální změnu směru o 90° včetně 4 břitových těsnění <i>BEN-CK300x90-VER</i>	10	–	990 322 022	657	C
	Krytka dvojitého potrubí CK 300 Uzavírací víko proti znečištění, vhodné pro dvojité kanál CK 300 <i>CAP-CK300</i>	–	–	990 322 024	216	C
	Břítové těsnění CK 300 pro utěsnění s potrubím CK 300 Balení 10 ks <i>SEL-CK300-10PC</i>	80	–	990 322 026	1.042	C

Rozvody vzduchu						
Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
	Rozdělovač flat 51 6-násobný, RapidLock pro systém přívodu nebo odvodu vzduchu s 6 přípojkami ComfoTube flat 51, včetně 6 fixačních spon <i>DIS-6FL51-RLC</i>	10	–	990 322 221	4.117	C
	Rozdělovač flat 51 4-násobný, RapidLock pro systém přívodu nebo odvodu vzduchu s 4 přípojkami ComfoTube flat 51, včetně 4 fixačních spon <i>DIS-4FL51-RLC</i>	10	–	990 322 220	2.587	C
	Rozdělovač flat 51 4-násobný s přímým připojením pro systém přívodu nebo odvodu vzduchu s 4 přípojkami ComfoTube flat 51 včetně 4 O-kroužků a 4 fixačních spon, s revizním otvorem K použití jako levá a pravá verze, přestavitelné <i>DIS-4FL51-1CK300</i>	50	–	990 328 823	4.283	C
	Přípojka rozdělovače flat 51 6-násobného na DN 160 Přípojka rozdělovače flat 6-násobný přímo na trubku DN 160 <i>EPL-6FL51-DN160</i>	10	–	990 322 037	4.533	C
	Nástavny rám s víkem pro montáž s rozdělovačem flat 51 6-násobným 50 – 80 mm / v podlaze <i>FRA-DIS-FLO-6FL51-H50/80</i>	–	50	990 322 042	3.675	C
	80 – 130 mm / v podlaze <i>FRA-DIS-FLO-6FL51-H80-130</i>	–	30	990 322 043	3.782	C
	Nástavny rám s víkem pro montáž s rozdělovačem flat 51 4-násobným 50 – 80 mm / v podlaze <i>FRA-DIS-FLO-4FL51-H50/80</i>	–	12	990 322 040	3.298	C
	80 – 130 mm / v podlaze <i>FRA-DIS-FLO-4FL51-H80/130</i>	–	56	990 322 041	3.447	C


Rozvody vzduchu						
Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
Flat 51						
 	Větrací potrubí ComfoTube flat 51 ze speciálního PE snadno čistitelná, s hladkým vnitřním povrchem, 51 x 138 mm Balení 20 m <i>TUB-CT-FL51-20m</i>	–	8	990 328 077	5.295	D
	Balení 50 m <i>TUB-CT-FL51-50m</i>	–	4	990 328 078	12.928	D
	Spojka flat 51, RapidLock pro snadno montovatelné spojení ComfoTube flat 51, včetně fixačních spon <i>CON-CT-FL51-M-RLC</i>	57	–	990 322 202	288	C
	Koleno flat 51 H, RapidLock pro horizontální změnu směru o 90°, připojení na ComfoTube flat 51, včetně 2 fixačních spon <i>BEN-FL51x90-HOR-RLC</i>	36	–	990 322 201	432	C
	Koleno flat 51 V, RapidLock pro vertikální změnu směru o 90°, připojení na ComfoTube flat 51, včetně 2 fixačních spon <i>BEN-FL51x90-VER-RLC</i>	36	–	990 322 200	394	C
	Přechod ComfoTube 90/75 na flat 51, RapidLock pro připojení na ComfoTube flat 51 a ComfoTube 90/75, včetně 3 fixačních spon <i>TRA-DN90/75/FL51-RLC</i>	42	–	990 322 204	278	C
	Přechod ComfoTube 90 na flat 51, koleno 90°, RapidLock pro vertikální změnu směru o 90°, připojení na ComfoTube flat 51 a ComfoTube 90, včetně 2 fixačních spon <i>TRA-FL51/DN90x90-RLC</i>	36	–	990 322 205	352	C
	Přechod 2x ComfoTube 75 na flat 51, RapidLock pro připojení na ComfoTube flat 51 a ComfoTube 75, včetně 3 fixačních spon <i>TRA-CT-FL51/2DN75-RLC</i>	40	–	990 322 206	548	C
	Y-kus flat 51, RapidLock pro rozvětvení, připojení na ComfoTube flat 51, včetně 3 fixačních spon. Vzduchové množství max. 45 m³/hod při zákl. větrání <i>YPI-FL51/FL51/FL51-RLC</i>	14	–	990 322 203	1.059	C
	Křížení flat 51, RapidLock pro překřížení potrubí flat 51, včetně 4 fixačních spon <i>TRA-ADJ-4xFL51-RLC</i>	9	–	990 322 207	1.555	C
	Krytka trubky flat 51 Uzavírací víko proti znečištění, vhodné pro ComfoTube 51, balení 10 ks <i>CAP-CT-FL51-10PC</i>	10	–	990 328 252	1.141	C
	Upevňovací spona flat 51 Balení 10 ks <i>MAC-FL51-MB-10PC</i>	50	–	990 322 016	771	C
	Těsnící O-Kroužek, Flat 51 Pro utěsnění spojky ComfoTube Flat 51 balení 10 ks <i>SEL-CT-FL51-CTD-10PC</i>	100	–	990 328 352	370	C

NOVINKA

Rozvody vzduchu						
Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
	ComfoSet flat 51 Vsuvka do potrubí ComfoTube flat 51, redukující množství vzduchu, dl. 30 mm <i>RES-CT-CS-FL51</i>	25	–	990 322 015	662	C
	Kryt vývodu vzduchu CLF, RapidLock Přípojka pro ComfoTube flat 51, úhel 90°, pro instalaci na stěnu, podlahu nebo strop, včetně fixační spony <i>OUT-CLF-FL51-RLC</i> Designové krycí mřížky viz strana 77	8	–	990 322 210	900	C
	Kryt vývodu vzduchu CLRF boční, RapidLock Přípojka na ComfoTube flat 51, úhel 90°, pro instalaci do stěny a stropu, optimalizovaný tvar pro tloušťku stěny/stropu od 10 cm, včetně fixační spony <i>OUT-CLRF-FL51-Z-RLC-DN125-H358</i> Designové krycí mřížky viz strana 79	12	–	990 322 211	895	C
	Kryt vývodu vzduchu CLRF, boční, 2 x Flat51, RapidLock Přípojka na 2x ComfoTube flat 51, úhel 90°, pro instalaci do stěny a stropu, optimalizovaný tvar pro tloušťku stěny/stropu od 10 cm, včetně fixační spony <i>OUT-CLRF-2FL51-Z-RLC-DN125</i> Designové krycí mřížky viz strana 79	12	–	990 322 215	1.153	C
	Kryt vývodu vzduchu kulatý CLRF čelní, RapidLock přímá přípojka na ComfoTube flat 51, pro instalaci do stěny a stropu, včetně fixační spony <i>OUT-CLRF-FL51-C-RLC-DN125</i> Designové krycí mřížky viz strana 79	12	–	990 322 216	895	C
	Řezací šablony pro ochranu hotových stěnových nebo podlahových ploch při vyřezávání vývodů vzduchu Sada řezacích šablon, CLF a CLRF, 3 ks <i>MAC-CLF/CLRF-CUT-SET</i>	23	–	990 322 094	2.366	B
Renoventily						
	Kryt vývodu vzduchu Renoventil, RapidLock pro připojení Renoventilu na Comfo Tube flat 51, včetně fixační spony Délka = 400 mm, exentrický <i>OUT-REN-FL51-RLC-L400</i>	32	–	990 322 217	1.009	C
	Kryt vývodu vzduchu Renoventil, RapidLock pro připojení Renoventilu na ComfoTube 90, včetně fixační spony délka = 400 mm, centický <i>OUT-REN-DN90-RLC-L400</i>	32	–	990 322 218	1.009	C
	Vysoce indukční Renoventil přiváděného vzduchu, kulatý DN 90, Ø = 105 mm, vhodný pro kryt vývodu vzduchu 990 320 062 a 990 322 062 Plast, bílá barva <i>DGR-REN-DN90-D105-9016</i>	–	–	990 326 254	335	C
	Ventil odváděného vzduchu - Renoventil, hranatý DN 90, 180 x 112 mm, vhodný pro kryt vývodu vzduchu 990 320 062 a 990 322 062 Plast, bílá barva <i>DGR-REN-DN90-L180-W112-9016</i>	–	–	990 326 253	645	C

Přehled designových krycích mřížek							
Kryt vývodu vzduchu		CLD-P		CLD-P široký		CLF	
							
		Designové krycí mřížky od str. 75		Designové krycí mřížky od str. 76		Designové krycí mřížky od str. 77	
Designová krycí mřížka		Nerezová ocel	Bílá barva	Nerezová ocel	Bílá barva	Nerezová ocel	Bílá barva
Roma		990 320 610	990 320 611*	990 320 617	990 320 618*	990 322 081	990 322 080*
Pisa		990 320 620	990 320 621*	990 320 624	990 320 627*	990 322 083	990 322 082*
Venezia		990 320 640	990 320 641*	990 320 648	990 320 647*	990 322 087	990 322 086*
Milano		990 322 305	990 322 304*	990 322 307	990 322 306*	990 322 303	990 322 302*
Bologna		990 322 315	990 322 314*	990 322 317	990 322 316*	990 322 313	990 322 312*
Zaffiro		990 322 323*	990 322 322*	–	–	–	–
Topazio		990 322 333*	990 322 332*	–	–	–	–
Rubino		990 322 343*	990 322 342*	–	–	–	–

* Nelze použít jako podlahovou mřížku

Designové krycí mřížky						
Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
Mřížky pro CLD-P, CLD-WC						
	Designová krycí mřížka pro přiváděný a odváděný vzduch Rozměry: 260 x 160 mm, vhodná pro CLD-P, CLD-WC pro montáž do stěny, stropu a podlahy Model: Roma nerezová ocel DGR-CLD-L260-W160-Roma-INOX Model: Roma bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) DGR-CLD-L260-W160-Roma-9016	20	–	990 320 610	1.240	C
		20	–	990 320 611	1.240	C
	Designová krycí mřížka pro přiváděný a odváděný vzduch Rozměry: 260 x 160 mm, vhodná pro CLD-P, CLD-WC pro montáž do stěny, stropu a podlahy Model: Pisa nerezová ocel DGR-CLD-L260-W160-Pisa-INOX Model: Pisa bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) DGR-CLD-L260-W160-Pisa-9016	20	–	990 320 620	1.240	C
		20	–	990 320 621	1.240	C
	Designová krycí mřížka pro přiváděný a odváděný vzduch Rozměry: 260 x 160 mm, vhodná pro CLD-P, CLD-WC pro montáž do stěny, stropu a podlahy Model: Venezia nerezová ocel DGR-CLD-L260-W160-Venezia-INOX Model: Venezia bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) DGR-CLD-L260-W160-Venezia-9016	20	–	990 320 640	1.240	C
		20	–	990 320 641	1.240	C
	Designová krycí mřížka pro přiváděný a odváděný vzduch Rozměry: 290 x 170 mm, vhodná pro CLD-P, CLD-WC pro montáž do stěny, stropu a podlahy Model: Milano nerezová ocel DGR-CLD-L290-W170-FIL-Milano-INOX Model: Milano bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku)	–	–	990 322 305	1.240	C
	DGR-CLD-L290-W170-FIL-Milano-9016 NOVINKA	–	–	990 322 304	1.240	C
	Designová krycí mřížka pro přiváděný a odváděný vzduch Rozměry: 290 x 170 mm, vhodná pro CLD-P, CLD-WC pro montáž do stěny, stropu a podlahy Model: Bologna nerezová ocel DGR-CLD-L260-W160-FIL-Bologna-INOX Model: Bologna bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku)	–	–	990 322 315	1.240	C
	DGR-CLD-L260-W160-FIL-Bologna-9016 NOVINKA	–	–	990 322 314	1.240	C
	Designová krycí mřížka pro přiváděný a odváděný vzduch Rozměry: 305 x 180 mm, vhodná pro CLD-P, CLD-WC pro montáž do stěny, stropu a podlahy Model: Zaffiro nerezová ocel (nelze použít jako podlahovou mřížku) DGR-CLD-L305-W180-FIL-Zaffiro-INOX Model: Zaffiro bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku)	–	–	990 322 323	2.721	C
	DGR-CLD-L305-W180-FIL-Zaffiro-9016 NOVINKA	–	–	990 322 322	2.721	C
	Designová krycí mřížka pro přiváděný a odváděný vzduch Rozměry: 270 x 170 mm, vhodná pro CLD-P, CLD-WC pro montáž do stěny, stropu a podlahy Model: Topazio nerezová ocel (nelze použít jako podlahovou mřížku) DGR-CLD-L270-W170-FIL-Topazio-INOX Model: Topazio bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku)	–	–	990 322 333	2.721	C
	DGR-CLD-L270-W170-FIL-Topazio-9016 NOVINKA	–	–	990 322 332	2.721	C
	Designová krycí mřížka pro přiváděný a odváděný vzduch Rozměry: 270 x 192 mm, vhodná pro CLD-P, CLD-WC pro montáž do stěny, stropu a podlahy Model: Rubino nerezová ocel (nelze použít jako podlahovou mřížku) DGR-CLD-L270-W192-FIL-Rubino-INOX Model: Rubino bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku)	–	–	990 322 343	3.100	C
	DGR-CLD-L270-W192-FIL-Rubino-9016 NOVINKA	–	–	990 322 342	3.100	C

Designové krycí mřížky						
Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
	Designová mřížka pro přívod vzduchu s okrajem 20 mm Rozměry: 300 x 200 mm, vhodná pro CLD-P, CLD-WC pro montáž do podlahy Model: Pisa nerezová ocel DGR-CLD-L300-W200-Pisa-INOX	20	–	990 320 622	1.488	C
	Designová mřížka pro přívod vzduchu s okrajem 20 mm Rozměry: 300 x 200 mm, vhodná pro CLD-P, CLD-WC pro montáž do podlahy Model: Roma nerezová ocel DGR-CLD-L300-W200-Roma-INOX	–	–	990 320 612	1.488	C
	Designová mřížka pro přívod vzduchu s okrajem 20 mm Rozměry: 300 x 200 mm, vhodná pro CLD-P, CLD-WC pro montáž do podlahy Model: Venezia nerezová ocel DGR-CLD-L300-W200-Venezia-INOX	20	–	990 320 642	1.488	C
	Náhradní filtr pro odvětrávací kryt CLD-P ISO Coarse ≥ 45 % Balení 10 ks FIL-CLD-L158-W113-H9-CRS-45%-10PC-WHITE	38	–	990 320 575	1.146	K5
Mřížky pro CLD-P široký						
	Designová krycí mřížka pro příváděný a odváděný vzduch Rozměry: 430 x 160 mm, vhodná pro široký kryt CLD-P pro montáž do stěny, stropu a podlahy Model: Roma nerezová ocel DGR-CLD-L430-W160-Roma-INOX Model: Roma bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) DGR-CLD-L430-W160-Roma-9016	–	–	990 320 617	1.622	C
		10	–	990 320 618	1.622	C
	Designová krycí mřížka pro příváděný a odváděný vzduch Rozměry: 430 x 160 mm, vhodná pro široký kryt CLD-P pro montáž do stěny, stropu a podlahy Model: Pisa nerezová ocel DGR-CLD-L430-W160-Pisa-INOX Model: Pisa bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) DGR-CLD-L430-W160-Pisa-9016	10	–	990 320 624	1.622	C
		10	–	990 320 627	1.622	C
	Designová krycí mřížka pro příváděný a odváděný vzduch Rozměry: 430 x 160 mm, vhodná pro široký kryt CLD-P pro montáž do stěny, stropu a podlahy Model: Venezia nerezová ocel DGR-CLD-L430-W160-Venezia-INOX Model: Venezia bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) DGR-CLD-L430-W160-Venezia-9016	10	–	990 320 648	1.622	C
		10	–	990 320 647	1.622	C
	Designová krycí mřížka pro příváděný a odváděný vzduch Rozměry: 460 x 170 mm, vhodná pro široký kryt CLD-P pro montáž do stěny, stropu a podlahy Model: Milano nerezová ocel DGR-CLD-L460-W170-FIL-Milano-INOX Model: Milano bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) DGR-CLD-L460-W170-FIL-Milano-9016	–	–	990 322 307	1.622	C
		–	–	990 322 306	1.622	C
	Designová krycí mřížka pro příváděný a odváděný vzduch Rozměry: 430 x 160 mm, vhodná pro široký kryt CLD-P pro montáž do stěny, stropu a podlahy Model: Bologna nerezová ocel DGR-CLD-L430-W160-FIL-Bologna-INOX Model: Bologna bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) DGR-CLD-L430-W160-FIL-Bologna-9016	–	–	990 322 317	1.622	C
		–	–	990 322 316	1.622	C

Designové krycí mřížky						
Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
Mřížky pro CLF						
	Designová krycí mřížka pro přiváděný a odváděný vzduch Rozměry: 350 x 130 mm, vhodná pro CLF, pro montáž do stěny, stropu a podlahy Model: Roma nerezová ocel DGR-CLF-L350-W130-Roma-INOX Model: Roma bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) DGR-CLF-L350-W130-Roma-9016	10	–	990 322 081	1.672	C
		10	–	990 322 080	1.672	C
	Designová krycí mřížka pro přiváděný a odváděný vzduch Rozměry: 350 x 130 mm, vhodná pro CLF, pro montáž do stěny, stropu a podlahy Model: Pisa nerezová ocel DGR-CLF-L350-W130-Pisa-INOX Model: Pisa bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) DGR-CLF-L350-W130-Pisa-9016	10	–	990 322 083	1.672	C
		10	–	990 322 082	1.672	C
	Designová krycí mřížka pro přiváděný a odváděný vzduch Rozměry: 350 x 130 mm, vhodná pro CLF, pro montáž do stěny, stropu a podlahy Model: Venezia nerezová ocel DGR-CLF-L350-W130-Venezia-INOX Model: Venezia bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku) DGR-CLF-L350-W130-Venezia-9016	10	–	990 322 087	1.672	C
		10	–	990 322 086	1.672	C
	Designová krycí mřížka pro přiváděný a odváděný vzduch Rozměry: 360 x 140 mm, vhodná pro CLF pro montáž do stěny, stropu a podlahy Model: Milano nerezová ocel DGR-CLF-L360-W140-Milano-INOX Model: Milano bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku)	10	–	990 322 303	1.672	C
	NOVINKA	10	–	990 322 302	1.672	C
	Designová krycí mřížka pro přiváděný a odváděný vzduch Rozměry: 340 x 130 mm, vhodná pro CLF pro montáž do stěny, stropu a podlahy Model: Bologna nerezová ocel DGR-CLF-L340-W130-Bologna-INOX Model: Bologna bílá barva (nelze použít jako podlahovou mřížku)	10	–	990 322 313	1.672	C
	NOVINKA	10	–	990 322 312	1.672	C
	Designová krycí mřížka pro přiváděný a odváděný vzduch Rozměry: 330 x 110 mm, vhodná pro CLF, pro montáž do stěny, stropu a podlahy, plast bílé barvy DGR-CLF-L350-W110-Plastic-9016	10	–	990 322 001	620	C
	Podpěrná křížová podlahová vložka pro designové krycí mřížky CLF MAC-DGR/CLF-FLO	20	–	990 322 095	424	C
	Sada filtrů CLF ISO Coarse ≥ 30 % Obsah 10 ks FIL-CLF-L295-W75-CRS-30%-10PC	–	–	990 322 100	1.515	K5

Přehled kulatých a čtvercových designových krycích mřížek

Kryt vývodu vzduchu	TVA-P		CLRf	
	Designové krycí mřížky od str. 79		Designové krycí mřížky od str. 79	
Designová krycí mřížka	Nerezová ocel	Bílá barva	Nerezová ocel	Bílá barva
Venezia kulatá	990 320 780	990 320 781	990 320 780	990 320 781
Venezia čtvercová	990 322 089	990 322 090	990 322 089	990 322 090
Milano	990 322 301	990 322 300	990 322 301	990 322 300
Bologna	990 322 311	990 322 310	990 322 311	990 322 310
Zaffiro	990 322 341	990 322 340	990 322 341	990 322 340
Topazio	990 322 331	990 322 330	990 322 331	990 322 330
Rubino	990 322 321	990 322 320	990 322 321	990 322 320


Talířový ventil přiváděného vzduchu			
Talířový ventil Luna S125 bílá		705 613 126	705 613 126
Talířový ventil Luna S125 černá		705 613 135	705 613 135

Talířový ventil odváděného vzduchu			
Talířový ventil Luna E125 bílá		705 613 128 / 705 613 127 (s filtrem)	705 613 128 / 705 613 127 (s filtrem)
Talířový ventil Luna E125 černá		705 613 133 / 705 613 134 (s filtrem)	705 613 133 / 705 613 134 (s filtrem)
Talířový ventil STC 100/125		705 051 021	705 051 021

Designové krycí mřížky						
Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
Mřížky pro CLRF/TVA-P						
	Designová krycí mřížka kulatá pro odvádění vzduch s filtrem, přípojka DN 125, vhodná pro CLRF / TVA-P Ø 160 mm, pro montáž do stěny a stropu, ne do podlahy Model: Venezia nerezová ocel DGR-DIV-DN125/160-FIL-Venezia-INOX	10	–	990 320 780	1.337	C
	Model: Venezia bílá barva DGR-DIV-DN125/160-FIL-Venezia-9016 (nelze použít jako podlahovou mřížku)	10	–	990 320 781	1.337	C
	Designová krycí mřížka čtvercová pro odvádění vzduch s filtrem, přípojka DN 125, vhodná pro CLRF / TVA-P 160 x 160 mm, pro montáž do stěny a stropu, ne do podlahy Model: Venezia nerezová ocel DGR-DIV-DN125/L160-W160-FIL-Venezia-INOX	10	–	990 322 089	1.337	C
	Model: Venezia bílá barva DGR-DIV-DN125-Q160-FIL-Venezia-9016 (nelze použít jako podlahovou mřížku)	10	–	990 322 090	1.337	C
	Designová krycí mřížka kulatá pro odvádění vzduch s filtrem, přípojka DN 125, vhodná pro CLRF / TVA-P Ø 160 mm, pro montáž do stěny a stropu, ne do podlahy Model: Milano nerezová ocel DGR-DIV-DN125/160-FIL-Milano-INOX	–	–	990 322 301	1.337	C
	Model: Milano bílá barva DGR-DIV-DN125/160-FIL-Milano-9016 (nelze použít jako podlahovou mřížku)	–	–	990 322 300	1.337	C
	Designová krycí mřížka kulatá pro odvádění vzduch s filtrem, přípojka DN 125, vhodná pro CLRF / TVA-P Ø 160 mm, pro montáž do stěny a stropu, ne do podlahy Model: Bologna nerezová ocel DGR-DIV-DN125/160-FIL-Bologna-INOX	–	–	990 322 311	1.337	C
	Model: Bologna bílá barva DGR-DIV-DN125/160-FIL-Bologna-9016 (nelze použít jako podlahovou mřížku)	–	–	990 322 310	1.337	C
	Designová krycí mřížka kulatá pro odvádění vzduch s filtrem, přípojka DN 125, vhodná pro CLRF / TVA-P Ø 160 mm, pro montáž do stěny a stropu, ne do podlahy Model: Zaffiro nerezová ocel DGR-DIV-DN125/160-FIL-Zaffiro-INOX	–	–	990 322 321	2.195	C
	Model: Zaffiro bílá barva DGR-DIV-DN125/160-FIL-Zaffiro-9016 (nelze použít jako podlahovou mřížku)	–	–	990 322 320	2.195	C
	Designová krycí mřížka hranatá pro přivádění i odvádění vzduch s filtrem, přípojka DN 125, vhodná pro CLRF / TVA-P Ø 160 mm, pro montáž do stěny a stropu, ne do podlahy Model: Topazio nerezová ocel DGR-DIV-DN125/160-FIL-Topazio-INOX	–	–	990 322 331	2.195	C
	Model: Topazio bílá barva DGR-DIV-DN125/160-FIL-Topazio-9016 (nelze použít jako podlahovou mřížku)	–	–	990 322 330	2.195	C
	Designová krycí mřížka šestiúhelníková pro přivádění i odvádění vzduch s filtrem, přípojka DN 125, vhodná pro CLRF / TVA-P Ø 160 mm, pro montáž do stěny a stropu, ne do podlahy Model: Rubino nerezová ocel DGR-DIV-DN125/160-FIL-Rubino-INOX	–	–	990 322 341	2.433	C
	Model: Rubino bílá barva DGR-DIV-DN125/160-FIL-Rubino-9016 (nelze použít jako podlahovou mřížku)	–	–	990 322 340	2.433	C
	Sada filtrů DN 125, ISO Coarse ≥ 45 % pro talířové ventily odváděného vzduchu a designové mřížky CLRF / TVA(-P) Obsah 10 ks	20	–	990 320 032	642	K5

Talířové ventily						
Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
Talířové ventily přívodní pro CLRF/TVA-P						
   	Talířový ventil příváděného vzduchu ComfoValve Luna S125 DN 125, Ø 170 mm, V = 30 mm, vhodné pro CLRF/TVA-P plast, bílá barva <i>VAL-SUP-LUN1-DN125-PLS-9003</i>	24	–	705 613 126	885	C
	Talířový ventil příváděného vzduchu ComfoValve Luna S125 DN125, Ø 170 mm, V = 30 mm, vhodné pro CLRF/TVA-P plast, bílá barva, Balení 24 ks <i>VAL-SUP-LUN1-DN125-PLS-9003-24PC</i>	–	16	705 613 125	21.214	C
	Talířový ventil příváděného vzduchu ComfoValve Luna S125 DN 125, Ø 170 mm, V = 30 mm, vhodné pro CLRF / TVA-P plast, černá barva <i>VAL-SUP-LUN1-DN125-PLS-black</i>	24	–	705 613 135	1.183	C
	AirBlocker omezení úhlu výdechu vzduchu pro ComfoValve Luna S125, pro omezení úhlu výdechu vzduchu na 240° <i>RES-LUN1-DN125</i>	–	–	705 613 001	377	C
Talířové ventily odtahové pro CLRF/TVA-P						
 	Talířový ventil odváděného vzduchu ComfoValve Luna E125 DN 125, Ø 170 mm, V = 30 mm, vhodné pro CLRF / TVA-P plast, bílá barva	24	–	705 613 128	885	C
	Talířový ventil odváděného vzduchu ComfoValve Luna E125 s filtrem DN 125, Ø 170 mm, V = 30 mm, vhodné pro CLRF / TVA-P plast, bílá barva filtr ISO Coarse ≥45% (G3)	24	–	705 613 127	885	C
	Talířový ventil odváděného vzduchu ComfoValve Luna E125 DN 125, Ø 170 mm, V = 30 mm, vhodné pro CLRF / TVA-P plast, bílá barva, Balení 24 ks	1	–	705 613 129	21.142	C
	Talířový ventil odváděného vzduchu ComfoValve Luna E125 DN 125, Ø 170 mm, V = 30 mm, vhodné pro CLRF / TVA-P plast, černá barva <i>VAL-ETA-LUN-DN125-PLS-black</i>	24	–	705 613 133	1.183	C
	Talířový ventil odváděného vzduchu ComfoValve Luna E125 s filtrem DN 125, Ø 170 mm, V = 30 mm, vhodné pro CLRF / TVA-P plast, černá barva, filtr ISO Coarse ≥45% (G3) <i>VAL-ETA-LUN-DN125-PLS-black-FIL</i>	24	–	705 613 134	1.252	C
	Talířový ventil odváděného vzduchu STC 100/125 DN 100 / 125, Ø 150, vhodný pro CLRF / TVA-P Plast, bílá barva <i>VAL-ETA-STC-DN100/125</i>	40	–	705 051 021	419	C
Filtry pro CLRF/TVA-P						
	Sada filtrů DN 100, ISO Coarse ≥ 45 % (G3) (vhodné pro Luna E125) pro talířové ventily odváděného vzduchu a designové mřížky, Obsah 10 ks <i>FIL-DIV-DN100-CRS-45%-10PC</i>	20	–	990 320 031	620	K5
	Sada filtrů DN 125, ISO Coarse ≥ 45 % (G3) (vhodné pro STC, STB) pro talířové ventily odváděného vzduchu a designové mřížky CLRF / TVA(-P), Obsah 10 ks <i>FIL-DIV-DN125-CRS-45%-10PC</i>	20	–	990 320 032	642	K5

Náhradní filtry pro větrací jednotky						
Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
ComfoSpot 50						
	 Sada filtrů pro ComfoSpot 50, ISO Coarse ≥ 70 % (G4) Obsah 2 ks <i>FIL-CSP50-CRS/G4-2PC-PCK</i>	28	–	527 005 390	608	K5
	 Sada filtrů pro ComfoSpot 50, ISO Coarse ≥ 70 % / ISO ePM10 ≥ 60 % (G4 / F7) Obsah 2 ks <i>FIL-CSP50-CRS/G4-ePM10/F7-2PC-PCK</i>	–	–	527 005 400	662	K5
	 Sada filtrů pro ComfoSpot 50, ISO Coarse ≥ 70 % (G4) Obsah 10 ks <i>FIL-CSP50-CRS/G4-10PC-PCK</i>	–	–	527 005 410	2.728	K5
	 Sada filtrů pro ComfoSpot 50, ISO Coarse ≥ 70 % / ISO ePM10 ≥ 60 % (G4 / F7) Obsah 10 ks <i>FIL-CSP50-CRS/G4-ePM10/F7-10PC</i>	–	–	527 005 420	2.981	K5
ComfoAir 70						
	 Sada filtrů pro ComfoAir 70, ISO Coarse ≥ 70 % (G4), Obsah 2 ks <i>FIL-CA70-CRS/G4-2PC-PCK</i>	28	–	527 005 180	667	K5
	 Sada filtrů pro ComfoAir 70, ISO Coarse ≥ 70 % / ISO ePM10 ≥ 60 % (G4 / F7) Obsah 2 ks <i>FIL-CA70-CRS/G4-ePM10/F7-2PC-PCK</i>	28	–	527 005 190	734	K5
	 Sada filtrů pro ComfoAir 70, ISO Coarse ≥ 70 % (G4) Obsah 10 ks <i>FIL-CA70-CRS/G4-10PC</i>	14	–	527 005 160	2.996	K5
	 Sada filtrů pro ComfoAir 70, ISO Coarse ≥ 70 % / ISO ePM10 ≥ 60 % (G4 / F7) Obsah 10 ks <i>FIL-CA70-CRS/G4-ePM10/F7-10PC</i>	–	–	527 005 170	3.303	K5
ComfoAir 100, Ventos 50						
	 Sada filtrů pro ComfoAir 100 / Ventos 50, ISO Coarse ≥ 70% (G4) Obsah 2 ks <i>FIL-VEN-CA100-CRS/G4-2PC-PCK</i>	–	–	527 004 700	853	K5
	 Pylový filtr pro ComfoAir 100 / Ventos 50, ISO ePM2,5 ≥ 50% (F7) Obsah 1 ks <i>FIL-VEN-CA100-ePM2.5/F7-1PC</i>	–	–	524 000 020	742	K5
ComfoAir 140						
	 Pylový filtr pro ComfoAir 140, F6 Obsah 1 ks <i>FIL-L220-H187-F6</i>	–	–	006 040 160	821	K5
ComfoAir 150, Multi 100 / 150						
	 Sada filtrů pro ComfoAir 150 / Multi 100 / 150, ISO Coarse ≥ 70% (G4) Obsah 2 ks <i>FIL-MUL100/150-CA150-CRS/G4-2PC-PCK</i>	–	–	527 004 690	831	K5
	 Pylový filtr pro ComfoAir 150 / Multi 100 / 150, ISO ePM2,5 ≥ 50% (F7) Obsah 1 ks <i>FIL-MUL100/150-CA150-ePM2.5/F7-1PC-PCK</i>	–	–	524 000 060	471	K5

Náhradní filtry pro větrací jednotky							
Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina	
ComfoAir-Compact							
	 Sada filtrů G3 ISO Coarse ≥ 70% (G3) pro CA155CM a CA155WM Obsah 2 ks	–	–	HR155FIL	913	K5	
ComfoAir 160							
	 Sada filtrů pro ComfoAir 160, ISO Coarse ≥ 65 % (G4) Obsah 2 ks <i>FIL-CA160-SET-CRS/CRS</i>	–	–	400 100 023	861	K5	
	 Pylový filtr pro ComfoAir 160, ISO Coarse ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 65 % (G4 / F7) Obsah 2 ks <i>FIL-CA160-SET-CRS/ePM1</i>	–	–	400 100 024	915	K5	
ComfoAir 180							
	 Sada filtrů pro ComfoAir 180, ISO Coarse ≥ 65 % (G4) Obsah 2 ks <i>FIL-CA180-SET-CRS/CRS</i>	160	–	400 100 090	868	K5	
	 Sada filtrů pro ComfoAir 180, ISO Coarse ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 55 % (G4 / F7) Obsah 2 ks <i>FIL-SET-CA180-SET-CRS/EPM1</i>	160	–	400 100 091	942	K5	
ComfoAir 200							
	 Sada filtrů pro ComfoAir 200, ISO Coarse ≥ 65 % (G4) Obsah 2 ks <i>FIL-PFR-L292-W24-H150-CRS-2pc</i>	100	–	400 100 014	918	K5	
	 Sada filtrů pro ComfoAir 200, ISO Coarse ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 55 % (G4 / F7) Obsah 2 ks <i>FIL-PFR-L292-W24-H150-SET-CRS/ePM1</i>	100	–	400 100 013	992	K5	
ComfoAir G 90 / 91 / Santos 250							
 	 Sada filtrů pro ComfoAir G 90 / 91 (do 09/2001), G3 (filtrační vložka), Obsah 2 ks <i>FIL-L198-H465-<WK40/01-2pc</i>	30	–	006 040 104	171	K5	
	 Sada filtrů pro ComfoAir G 90 / 91 (od 10/2001), Santos 250, G3 (sáčkový filtr), Obsah 2 ks <i>FIL-MFR-L198-H465->WK40/01-2pc</i>	25	–	006 040 102	394	K5	
	 Sada filtrů pro ComfoAir 500 / 350, G3 (filtrační vložka), Obsah 2 ks <i>FIL-L500-H198-G3-2pc</i>	25	–	006 040 120	335	K5	
ComfoD 350, ComfoAir 350/550, ComfoAir Standard 300/375, Santos 370/570							
 	 Sada filtrů pro ComfoD 350, ComfoAir 350/550, ComfoAir Standard 300/375, Santos 370/570 ISO Coarse ≥ 60 % (G4) Obsah 2 ks <i>FIL-PFR-L500-W16.5-H197-SEL-CRS-2pc</i>	–	–	400 100 085	1.081	K5	
	 Sada filtrů pro ComfoD 350, ComfoAir 350/550, ComfoAir Standard 300/375, Santos 370/570 ISO Coarse ≥ 60 % / ISO ePM1 ≥ 50 % (G4 / F7) Obsah 2 ks <i>FIL-PFR-L500-W16.5-H197-SEL-CRS/ePM1</i>	50	–	400 100 084	1.148	K5	

Náhradní filtry pro větrací jednotky							
Produkt	Popis		KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
ComfoAir E350/Q350/Q450/Q600							
  		Sada filtrů pro ComfoAir E350/Q350/Q450/Q600, ISO Coarse ≥ 65 % (G4) Obsah 2 ks FFIL-CAQ-CRS-2PC	75	–	400 502 012	942	K5
		Sada filtrů pro ComfoAir E350/Q350/Q450/Q600, ISO Coarse ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 55 % (G4 / F7) Obsah 2 ks FIL-CAQ-ePM1 / CRS	75	–	400 502 013	992	K5
		Sada filtrů pro ComfoAir E350/Q350/Q450/Q600, ISO Coarse ≥ 65 % (G4) Obsah 10 ks FIL-CAQ-CRS-10PC	–	–	400 502 014	4.236	K5
		Sada filtrů pro ComfoAir E350/Q350/Q450/Q600, ISO Coarse ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 55 % (F7) Obsah 10 ks FIL-CAQ-ePM1-10PC	–	–	400 502 015	4.682	K5
Focus 200 / Focus 250 Base							
		Sada filtrů pro Focus 200, ISO Coarse ≥ 70 % (G4) Obsah 2 ks FIL-FCS-CRS/G4-2PC-PCK	20	–	527 004 260	915	K5
		Sada filtrů pro Focus 200, ISO Coarse ≥ 70 % / ISO ePM1 ≥ 60 % (G4 / F7) Obsah 2 ks FIL-FCS-CCP-CRS/G4-ePM1/F7-2PC-PCK	20	–	527 003 430	1.024	K5
		Sada filtrů pro Focus 200, ISO Coarse ≥ 70 % (G4) Obsah 10 ks FIL-FCS-CCP-ePM1/F7-10PC-PCK	–	–	527 009 750	4.729	K5
Climos 200							
		Sada filtrů pro Climos 200, ISO Coarse ≥ 75 % (M5) Obsah 2 ks FIL-CLI 200-CRS/M5-2PC-PCK	14	–	527 004 270	980	K5
		Sada filtrů pro Climos 200, ISO Coarse ≥ 75 % / ISO ePM1 ≥ 60 % (M5 / F7) Obsah 2 ks FIL-CLI 200-CRS/M5/ePM1/F7-2PC-PCK	–	–	527 004 280	1.042	K5
Novus 300 / 450							
		Sada filtrů pro Novus 300 / 450, ISO Coarse ≥ 70 % (G4) Obsah 2 ks FIL-NOV-CRS/G4-2PC-PCK	–	–	527 004 250	1.056	K5
		Sada pylových filtrů pro Novus 300 / 450, ISO Coarse ≥ 70 % / ISO ePM10 ≥ 60 % (G4 / F7) Obsah 2 ks FIL-NOV-CRS/G4-ePM1/F7-2PC-PCK	6	–	527 003 440	1.213	K5
		Sada filtrů pro Novus 300 / 450, ISO ePM10 60 % (F7) Obsah 10 ks FIL-NOV-ePM1/F7-10PC-PCK	–	–	527 009 740	6.269	K5
		Sada filtrů pro Novus 300 / 450, ISO Coarse ≥ 70 % (G4) Obsah 10 ks FIL-NOV-CRS/G4-10PC-PCK	–	–	527 004 050	4.749	K5

Náhradní filtry pro větrací jednotky						
Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
ComfoAir flat 150, Climos 100 / 150						
	 Sada filtrů pro ComfoAir flat 150 Climos 100 / 150, G4, Obsah 2ks <i>FIL-CLI100-CLI150-CAFL150-G4-2PC-PCK</i>	–	–	527 004 670	831	K5
	 Pylový filtr pro ComfoAir flat 150 Climos 100 / 150, F7, Obsah 1ks <i>FIL-CLI100-CLI150-CAFL150-F7-1PC-PCK</i>	20	–	524 000 000	630	K5
Atmos 175, Thermos 200 / 300						
	 Filtr pro Atmos 175, Thermos 200 / 300, ISO Coarse ≥ 55 % (G4), Obsah 1ks <i>FIL-ATM-THM-FB-EPP-DN160-CRS/G4-1PC</i>	–	–	524 000 100	573	K5
	 Pylový filtr pro Atmos 175, Thermos 200 / 300, ISO ePM10 ≥ 60 % (F7), Obsah 1ks <i>FIL-ATM-THM-FB-EPP-DN160-ePM10/F7-1PC</i>	7	–	524 000 090	776	K5
	 Filtr pro Atmos 175 odváděný vzduch (BF3), ISO Coarse ≥ 30%, Obsah 10ks <i>FLE-ATM-CRS/G2-10PC-PCK</i>	–	20	527 006 230	1.049	K5
Kompakt 350						
	 Filtr pro Kompakt 350 odváděný vzduch, ISO Coarse ≥ 55 % (G4), Obsah 1 ks <i>FIL-ATM-THM-FB-EPP-DN160-CRS/G4-1PC</i>	–	–	524 000 100	573	K5
	 Filtr pro Kompakt 350 venkovní vzduch, ISO Coarse ≥ 55 % (G4), Obsah 1 ks <i>FIL-CAM-COMP350-CRS/G4-1PC-PCK</i>	–	–	524 000 150	744	K5
	 Pylový filtr pro Kompakt 350, ISO ePM10 ≥ 60 % (F7), Obsah 1 ks <i>FIL-CAM-COMP350-ePM10/F7-1PC-PCK</i>	–	20	524 000 140	940	K5
Air intake tower 300						
	 Filtr pro Air intake tower 300, ISO Coarse ≥ 55% (G4), Obsah 1 ks <i>FIL-ATM-THM-FB-EPP-DN160-CRS/G4-1PC</i>	–	–	524 000 100	573	K5
	 Pylový filtr pro Air intake tower 300, ISO ePM10 ≥ 60% (F7), Obsah 1 ks <i>FIL-ATM-THM-FB-EPP-DN160-ePM10/F7-1PC</i>	7	–	524 000 090	776	K5
Outdoor air filter box, typ E						
	 Dvouvrstvý filtr pro Outdoor air filter box typ E, ISO Coarse ≥ 70% (G2 / G4), Obsah 1 ks <i>FIL-FB-EXR-SET-CRS/G2-CRS/G4-PCK</i>	–	–	524 000 180	1.433	K5
	 Dvouvrstvý filtr pro Outdoor air filter box typ E, ISO ePM2,5 ≥ 70% (G2 / F7), Obsah 1 ks <i>FIL-FB-EXR-SET-CRS/G2-ePM2.5/F7-PCK</i>	–	18	524 000 170	1.617	K5

Náhradní filtry pro větrací jednotky						
Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
Iso filter box DN 125						
	 Filtr pro Iso filter box DN 125, ISO Coarse ≥ 75% (M5), Obsah 1 ks <i>FIL-CLI200-FB-EPP-DN125-CRS/M5-1PC-PCK</i>	-	-	521 013 080	491	K5
	 Pylový filtr pro Iso filter box DN 125, ISO ePM1 ≥ 60% (F7), Obsah 1 ks <i>FIL-CLI200-FB-EPP-DN125-ePM1/F7-1PC-PCK</i>	-	-	521 012 720	737	K5
	 Uhlíkový filtr pro Iso filter box DN 125, typ AK, Obsah 1 ks <i>FIL-FB-EPP-DN125-AC-1PC</i>	-	-	521 014 090	1.292	K5
Iso defroster box DN 125						
	 Filtr pro Iso defroster DN125 - externí přehřívací registr, ISO Coarse ≥ 50% (G3) Obsah 1 ks <i>FIL-PRH-EPP-DN125-CRS/G3-1PC-PCK</i>	-	-	521 013 080	491	K5
Iso filter box DN 160						
	 Filtr pro Filter box DN 160, ISO Coarse ≥ 70% (G3) Obsah 1 ks <i>FIL-FB-PRH-EPP-DN160-CRS/G3-1PC</i>	7	-	524 000 810	553	K5
	 Filtr pro Filter box DN 160, ISO Coarse ≥ 55% (G4) Obsah 1 ks <i>FIL-ATM-THM-FB-EPP-DN160-CRS/G4-1PC</i>	-	-	524 000 100	573	K5
	 Pylový filtr pro Filter box DN 160, ISO ePM10 ≥ 60% (F7) Obsah 1 ks <i>FIL-ATM-THM-FB-EPP-DN160-ePM10/F7-1PC</i>	7	-	524 000 090	776	K5
	 Pylový filtr pro Filter box DN 160, H10 Obsah 1 ks <i>FIL-FB-EPP-DN160-ePM1/H10-1PC</i>	-	-	524 000 910	2.830	K5
	 Uhlíkový filtr pro Filter box DN 160, typ AL (kouř, kouřové plyny) Obsah 1 ks <i>FIL-FB-EPP-DN160-AC/K-1PC</i>	-	-	524 000 080	1.555	K5
Iso defroster box DN 160						
	 Filtr pro Iso defroster DN 160, ISO Coarse ≥ 70% (G3) Obsah 1 ks <i>FIL-FB-PRH-EPP-DN160-CRS/G3-1PC</i>	7	-	524 000 810	553	K5
Filtrační pouzdro DN 150 / 160						
	 Pylový filtr pro Filtrační pouzdro DN 150 / 160, F7 Rozměry: 287 x 287 x 44 mm Obsah 1 ks <i>FIL-F7-L287-W44-H287</i>	10	-	990 316 102	1.763	K5
Filtrační pouzdro DN 180						
	 Pylový filtr pro Filtrační pouzdro DN 180, F7 Rozměry: 287 x 287 x 94 mm Obsah 1 ks <i>FIL-F7-L287-W94-H287</i>	10	-	990 316 103	2.249	K5

Náhradní filtry pro větrací jednotky							
Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina	
ComfoFond-L 300 / 600							
	 Filtr pro ComfoFond-L 300 / 600, G4 Rozměry: 287 x 287 x 48 mm Obsah 1 ks FIL-PFR-L287-W27-H48-CRS-PBG	42	-	400 100 060	1.597	K5	
ComfoFond-L Eco 350 / 550							
	 Filtr pro ComfoFond-L Eco 350/550, ISO Coarse ≥ 60 % (G4) Obsah 1 ks pro ComfoFond-L Eco 471310012, 471310017, 471310022, 471310027, 471310070, 471310071, 471310080 and 471310081 FIL-PFR-L500-H197-CRS-PCK	45	-	400 100 065	570	K5	
	 Filtr pro ComfoFond-L Eco 350 / 550, ComfoFond-L Q, ISO Coarse ≥ 60 % (G4) Obsah 1 ks pro ComfoFond-L Eco 471310013, 471310018, 471310023, 471310028 a ComfoFond-L Q FFIL-CRS-SPR-P	-	-	400 100 066	556	K5	
Rozvody vzduchu							
	 Náhradní filtr pro odvětrávací kryt 990 220 010, ISO Coarse ≥ 45 % (G3) Balení 10 ks FIL-CLD-L230-W110-CRS-45%-10PC	24	-	990 320 030	647	K5	
	 Náhradní filtr pro odvětrávací kryt CLD-P, ISO Coarse ≥ 45 % (G3) Balení 10 ks FIL-CLD-L158-W113-H9-CRS-45%-10PC-WHITE	38	-	990 320 575	1.146	K5	
	 Sada filtrů CLF Obsah 10 ks FIL-CLF-L295-W75-CRS-30%-10PC	-	-	990 322 100	1.515	K5	
		Sada filtrů DN 100 pro talířové ventily odváděného vzduchu (vhodné pro Luna E125) a designové mřížky Obsah 10 ks FIL-DIV-DN100-CRS-45%-10PC	20	-	990 320 031	620	K5
		Sada filtrů DN 125 pro talířové ventily odváděného vzduchu a designové mřížky CLRF / TVA, TVA-P Obsah 10 ks FIL-DIV-DN125-CRS-45%-10PC	20	-	990 320 032	642	K5

Příslušenství						
Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
CO₂ měřič						
	CO₂ měřič pro měření a zaznamenávání hodnot CO ₂ , teploty vzduchu a vlhkosti v uzavřených místnostech. Včetně ukazatele času a data, zástrčky, USB kabelu a PC softwaru. <i>MEQ-CO2</i>	18	–	990 000 100	5.359	netto
Čištění rozvodů vzduchu						
	Sada pro čištění rozvodů vzduchu vhodná pro ComfoTube 75/90 a Flat51 včetně adaptérů pro tvarovky CLD(-P), CLF, CLRf a TVA(-P) <i>UTL-BRU-SET</i>	25	–	990 000 106	52.690	B



Ventilátory pro malé místnosti						
Produkt	Popis	KAR	PAL	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
Zehnder Silent						
	Axiální ventilátor (volitelně s dekorativním krytem - viz. následující položka)					
	SR 100 mm model Basic se základní funkcí	12	-	ZSR100B	1.793	77
	SR 100 mm model Timer s časovačem	12	-	ZSR100TR	2.048	77
	SR 100 mm model Timer & Humidistat s časovačem a snímačem vlhkosti	12	-	ZSR100HTR	2.478	77
	Decentní bílý hladký kryt Balení po 10 ks	-	-	ZDECCDIS125	2.800	77
	Sprchový set 100 mm sprchový set Timer s časovačem a osvětlením - potrubní ventilátor - osvětlení 12 V SELV s transformátorem - potrubí, vnitřní a venkovní mřížka - bílá a chrom	-	-	ZSR100LTSK	3.904	77
Zehnder Samika						
	Adaptabilní ventilátor pro velké koupelny a kuchyně - 100 mm ventilátor TimerSMART & HumidiSMART - s časovačem a snímačem vlhkosti - přizpůsobitelný velikosti prostoru, průtok 49,0 - 122,4 m³/h - nízká spotřeba energie 1,9 - 8,9 Watt	8	-	ZLE100HT	5.719	77
Zehnder Unity ZCV2						
	Ventilátor s nepřetržitým provozem - 100 mm ventilátor TimerSMART & HumidiSMART - s časovačem a snímačem vlhkosti - prvotřídní výkon 18,0 - 82,8 m³/h pro odvětrání koupelny nebo kuchyně - automatický zesílený provoz dokonalé odvětrání vlhkosti (dokud vlhkost neklesne na původní hodnotu) - extra tichý chod 10,1-23,5 dB(A) - extra nízká spotřeba energie 1,1 - 4,1Watt - IPX5 při nástěnné instalaci, IPX4 při stropní	8	-	ZCV2	6.832	77
Zehnder Unity ZCV3						
	Ventilátor s nepřetržitým provozem s bezkontaktním ovládáním - nová generace ventilátoru pro koupelny i kuchyně - 100 mm ventilátor TimerSMART & HumidiSMART - s časovačem, snímačem vlhkosti a průtoku vzduchu, zajišťující jeho konstantní nastavenou hodnotu - zesílený provoz pouze v případě potřeby - průtok vzduchu 18,0 - 57,6 m³/h - výjimečně nerušivý tichý chod max 14,5 dB(A) - velice nízká spotřeba energie 0,72 - 2,1Watt - bezkontaktní technologie SMART pro snadné nastavení, ovládání a přizpůsobení během instalace i po ní pomocí smartphonu, monitorování aktuální i průměrné úrovně vlhkosti a teploty	-	-	ZCV3si	7.805	77

Rejstřík objednacích čísel

Číslo výrobku	Strana	Číslo výrobku	Strana	Číslo výrobku	Strana
006 040 102.....	82	471 100 137.....	26	471 508 125.....	34
006 040 104.....	82	471 100 138.....	26	471 508 130.....	34
006 040 120.....	82	471 100 139.....	26	471 508 215.....	34
006 040 160.....	81	471 100 140.....	26	471 508 220.....	34
398 480 002.....	41	471 100 141.....	26	471 508 225.....	34
398 480 003.....	41	471 100 142.....	26	471 508 230.....	34
399 000 003.....	41	471 100 143.....	26	521 000 580.....	13
399 000 004.....	41	471 100 144.....	26	521 008 820.....	21, 23
399 000 072.....	26	471 212 210.....	19	521 012 720.....	85
399 000 200.....	26	471 212 215.....	19	521 013 080.....	85
399 000 201.....	26	471 212 230.....	19	521 014 090.....	85
399 000 214.....	26	471 212 235.....	19	521 014 130.....	21, 23
400 100 013.....	24, 82	471 218 210.....	18	521 014 140.....	21, 23
400 100 014.....	24, 82	471 218 215.....	18, 19	524 000 000.....	84
400 100 023.....	18, 82	471 218 230.....	18	524 000 020.....	81
400 100 024.....	18, 82	471 218 235.....	18	524 000 060.....	81
400 100 060.....	86	471 222 010.....	24	524 000 080.....	85
400 100 065.....	86	471 222 015.....	24	524 000 090.....	84, 85
400 100 066.....	40, 86	471 222 110.....	24	524 000 100.....	84, 85
400 100 084.....	33, 82	471 222 115.....	24	524 000 140.....	84
400 100 085.....	33, 82	471 222 450.....	24	524 000 150.....	84
400 100 090.....	19, 82	471 222 455.....	24	524 000 170.....	84
400 100 091.....	19, 82	471 222 470.....	24	524 000 180.....	84
400 100 097.....	35, 37, 83	471 222 475.....	24	524 000 810.....	85
400 100 121.....	31	471 234 190.....	30	524 000 910.....	85
400 100 122.....	31	471 234 205.....	30	527 001 360.....	38
400 100 123.....	31	471 234 410.....	30	527 002 060.....	21
400 100 124.....	31	471 234 415.....	30	527 002 070.....	21
400 100 125.....	31	471 239 600.....	32	527 002 080.....	21
400 100 170.....	16	471 239 601.....	32	527 002 090.....	21
400 100 175.....	16	471 239 602.....	32	527 002 280.....	20
400 100 180.....	16	471 239 603.....	32	527 003 240.....	23
400 102 110.....	33	471 239 608.....	32	527 003 250.....	23
400 102 111.....	33	471 239 609.....	32	527 003 260.....	23
400 102 112.....	33	471 239 610.....	32	527 003 270.....	23
400 102 113.....	33	471 239 611.....	32	527 003 430.....	20, 21, 83
400 102 114.....	33	471 239 616.....	32	527 003 440.....	83
400 102 115.....	33	471 239 617.....	32	527 003 450.....	20, 21
400 300 105.....	31	471 239 618.....	32	527 004 050.....	83
400 300 207.....	33	471 239 619.....	32	527 004 100.....	20, 21, 83
400 300 208.....	33	471 310 082.....	40	527 004 250.....	83
400 400 013.....	41	471 310 083.....	40	527 004 260.....	20, 21, 83
400 400 014.....	41	471 310 084.....	40	527 004 270.....	22, 23, 83
400 400 017.....	41	471 310 085.....	40	527 004 280.....	22, 23, 83
400 400 037.....	41	471 310 086.....	40	527 004 530.....	21, 23
400 400 039.....	41	471 310 087.....	40	527 004 670.....	84
400 400 091.....	41	471 360 010.....	14	527 004 690.....	81
400 502 007.....	37	471 360 020.....	15	527 004 700.....	81
400 502 012.....	35, 37, 83	471 360 030.....	15	527 005 160.....	13, 81
400 502 013.....	35, 37, 83	471 360 040.....	14	527 005 170.....	13, 81
400 502 014.....	35, 37, 83	471 360 050.....	15	527 005 180.....	13, 81
400 502 015.....	36, 37	471 360 060.....	15	527 005 190.....	13, 81
400 502 016.....	31	471 360 070.....	14	527 005 390.....	11, 81
471 100 017.....	26	471 360 080.....	15	527 005 400.....	11, 81
471 100 018.....	26	471 360 090.....	15	527 005 410.....	11, 81
471 100 020.....	26	471 360 100.....	14	527 005 420.....	11, 81
471 100 021.....	26	471 360 110.....	15	527 005 450.....	11
471 100 022.....	26	471 360 120.....	15	527 005 800.....	13
471 100 023.....	26	471 420 010.....	39	527 006 230.....	84
471 100 024.....	26	471 429 207.....	39	527 006 320.....	22
471 100 064.....	26	471 429 300.....	31, 36	527 006 330.....	22
471 100 065.....	26	471 502 000.....	40	527 007 210.....	10
471 100 066.....	26	471 502 008.....	35, 38	527 007 220.....	10
471 100 067.....	26	471 502 110.....	36	527 007 230.....	12
471 100 129.....	26	471 502 111.....	36	527 007 240.....	12
471 100 130.....	26	471 502 112.....	36	527 007 250.....	12
471 100 131.....	26	471 502 113.....	36	527 007 260.....	11, 13
471 100 132.....	26	471 502 114.....	36	527 007 270.....	11, 13
471 100 133.....	26	471 502 115.....	36	527 007 280.....	11, 13
471 100 134.....	26	471 502 143.....	37	527 007 290.....	11, 13
471 100 135.....	26	471 508 115.....	34	527 007 480.....	41
471 100 136.....	26	471 508 120.....	34	527 008 580.....	10

Rejstřík objednacích čísel

Číslo výrobku	Strana	Číslo výrobku	Strana	Číslo výrobku	Strana
527 008 590.....	12	990 218 007.....	16	990 322 025.....	70
527 008 660.....	10	990 316 102.....	85	990 322 026.....	70
527 008 670.....	12	990 316 103.....	85	990 322 029.....	70
527 008 770.....	10	990 318 031.....	46	990 322 037.....	71
527 008 780.....	12	990 318 033.....	46	990 322 040.....	71
527 009 140.....	13	990 318 035.....	46	990 322 041.....	71
527 009 150.....	11	990 319 012.....	45	990 322 042.....	71
527 009 550.....	20	990 319 016.....	45	990 322 043.....	71
527 009 560.....	20	990 319 112.....	45	990 322 049.....	70
527 009 570.....	20	990 319 271.....	45	990 322 051.....	70
527 009 580.....	20	990 319 273.....	45	990 322 052.....	70
527 009 740.....	83	990 319 274.....	45	990 322 053.....	16
527 009 750.....	20	990 319 321.....	46	990 322 080.....	77
527 010 550.....	10, 12	990 320 026.....	65	990 322 081.....	77
527 010 580.....	10, 12	990 320 027.....	65	990 322 082.....	77
527 012 690.....	41	990 320 030.....	86	990 322 083.....	77
528 007 280.....	21, 38	990 320 031.....	80, 86	990 322 086.....	77
528 007 290.....	38	990 320 032.....	79, 80, 86	990 322 087.....	77
528 007 860.....	22, 23	990 320 370.....	67	990 322 089.....	79
528 007 870.....	22	990 320 371.....	67	990 322 090.....	79
528 007 930.....	22, 23	990 320 373.....	67	990 322 094.....	73
528 009 050.....	11, 13, 15	990 320 533.....	68	990 322 095.....	77
642 300 135.....	33	990 320 553.....	67	990 322 100.....	77, 86
655 000 755.....	18, 19, 24, 31, 33, 35, 37	990 320 575.....	67, 68, 76, 86	990 322 152.....	65
655 000 762.....	35	990 320 610.....	75	990 322 153.....	65
655 000 845.....	38	990 320 611.....	75	990 322 200.....	72
655 000 850.....	38	990 320 612.....	76	990 322 201.....	72
655 000 855.....	38	990 320 617.....	76	990 322 202.....	72
655 000 875.....	38	990 320 618.....	76	990 322 203.....	72
655 000 880.....	38	990 320 620.....	75	990 322 204.....	65, 72
655 000 885.....	38	990 320 621.....	75	990 322 205.....	65, 72
655 010 200.....	18, 19, 24	990 320 622.....	76	990 322 206.....	65, 72
655 010 215.....	18, 24, 32	990 320 624.....	76	990 322 207.....	72
655 010 225.....	37	990 320 627.....	76	990 322 208.....	65
655 010 235.....	37	990 320 640.....	75	990 322 210.....	73
655 010 245.....	31, 37	990 320 641.....	75	990 322 211.....	73
655 010 255.....	31, 37	990 320 642.....	76	990 322 215.....	73
655 010 270.....	31, 36	990 320 647.....	76	990 322 216.....	73
655 011 120.....	37	990 320 648.....	76	990 322 217.....	73
659 000 120.....	33, 34	990 320 780.....	79	990 322 218.....	73
659 000 200.....	34	990 320 781.....	79	990 322 220.....	71
659 000 300.....	33, 34	990 320 810.....	67	990 322 221.....	71
659 000 330.....	38	990 320 811.....	67	990 322 300.....	79
705 051 021.....	80	990 320 813.....	67	990 322 301.....	79
705 613 001.....	80	990 320 845.....	67	990 322 302.....	77
705 613 125.....	80	990 320 846.....	67	990 322 303.....	77
705 613 126.....	80	990 320 849.....	67	990 322 304.....	75
705 613 127.....	80	990 320 850.....	67	990 322 305.....	75
705 613 128.....	80	990 320 852.....	67	990 322 306.....	76
705 613 129.....	80	990 321 640.....	69	990 322 307.....	76
705 613 133.....	80	990 321 660.....	69	990 322 310.....	79
705 613 134.....	80	990 321 740.....	69	990 322 311.....	79
705 613 135.....	80	990 321 745.....	68	990 322 312.....	77
708 000 080.....	31, 35	990 321 746.....	68	990 322 313.....	77
988 320 030.....	69	990 321 760.....	69	990 322 314.....	75
988 320 031.....	69	990 321 768.....	69	990 322 315.....	75
988 320 369.....	68	990 321 769.....	69	990 322 316.....	76
988 320 370.....	68	990 321 790.....	69	990 322 317.....	76
988 320 379.....	68	990 321 791.....	69	990 322 320.....	79
988 320 507.....	68	990 321 792.....	69	990 322 321.....	79
988 320 527.....	68	990 321 793.....	69	990 322 322.....	75
988 321 646.....	68	990 321 794.....	69	990 322 323.....	75
990 000 100.....	87	990 321 795.....	69	990 322 330.....	79
990 000 106.....	87	990 322 001.....	77	990 322 331.....	79
990 000 110.....	64	990 322 009.....	68	990 322 332.....	75
990 000 111.....	64	990 322 010.....	68	990 322 333.....	75
990 201 330.....	20, 21, 33, 35, 38	990 322 015.....	73	990 322 340.....	79
990 201 331.....	18, 19	990 322 016.....	72	990 322 341.....	79
990 202 050.....	18	990 322 021.....	70	990 322 342.....	75
990 210 154.....	33	990 322 022.....	70	990 322 343.....	75
990 210 155.....	34	990 322 023.....	70	990 323 076.....	16
990 218 001.....	16	990 322 024.....	70	990 323 276.....	50

Rejstřík objednacích čísel

Číslo výrobku	Strana	Číslo výrobku	Strana	Číslo výrobku	Strana
990 323 277	50	990 323 711	56	990 328 762	45
990 323 370	50	990 323 712	56	990 328 763	39
990 323 371	50	990 324 052	68	990 328 765	45
990 323 372	50	990 324 053	68	990 328 766	45
990 323 373	50	990 326 137	66	990 328 768	39
990 323 374	50	990 326 138	66	990 328 804	19
990 323 375	50	990 326 139	66	990 328 821	70
990 323 376	50	990 326 141	66	990 328 823	71
990 323 377	50	990 326 144	66	990 430 250	48
990 323 500	53	990 326 146	66	990 430 570	49
990 323 501	53	990 326 148	66	990 430 571	49
990 323 502	53	990 326 149	66	990 430 572	49
990 323 504	53	990 326 150	66	990 430 573	49
990 323 505	53	990 326 152	66	990 430 574	49
990 323 510	57	990 326 153	66	990 430 575	49
990 323 511	57	990 326 253	73	990 430 576	49
990 323 512	57	990 326 254	73	990 430 577	49
990 323 514	57	990 326 330	46	990 430 584	48
990 323 517	56	990 326 331	46	990 430 585	48
990 323 530	53	990 326 333	46	990 430 591	48
990 323 531	53	990 326 334	46	990 430 592	48
990 323 532	53	990 326 336	46	990 430 594	48
990 323 537	54	990 326 337	46	990 430 595	48
990 323 538	54	990 326 339	46	990 430 596	48
990 323 539	54	990 326 340	46	990 430 597	48
990 323 540	57	990 326 341	46	990 430 598	48
990 323 550	55	990 326 346	46	990 430 599	48
990 323 551	55	990 326 352	46	990 430 604	48
990 323 552	55	990 326 905	65	990 430 610	48
990 323 554	55	990 327 109	65	990 430 611	48
990 323 555	55	990 327 200	64	990 430 612	48
990 323 564	57	990 327 201	64	990 430 613	48
990 323 569	56	990 327 300	46	990 430 614	48
990 323 570	56	990 327 820	65	990 430 615	48
990 323 573	41	990 328 030	61	990 430 831	16
990 323 577	56	990 328 032	61	990 430 850	61
990 323 601	55	990 328 077	72	990 430 851	61
990 323 602	56	990 328 078	72	990 430 852	61
990 323 604	55	990 328 100	64	990 430 853	61
990 323 605	56	990 328 101	64	990 430 854	61
990 323 607	55	990 328 103	64	990 430 855	61
990 323 608	56	990 328 107	64	990 430 856	61
990 323 610	54	990 328 109	64	990 430 857	61
990 323 611	54	990 328 252	72	990 430 862	62
990 323 612	54	990 328 262	64	990 430 865	62
990 323 613	54	990 328 263	64	990 430 870	62
990 323 614	54	990 328 352	72	990 430 872	62
990 323 615	54	990 328 362	64	990 430 873	62
990 323 620	53	990 328 363	64	990 430 874	62
990 323 621	54	990 328 509	65	990 430 875	62
990 323 622	54	990 328 664	46	990 430 876	62
990 323 624	54	990 328 690	45	990 430 877	62
990 323 627	57	990 328 691	45	990 430 878	62
990 323 629	57	990 328 692	45	990 430 879	62
990 323 630	53	990 328 693	45	990 430 880	62
990 323 631	54	990 328 694	45	990 800 000	15
990 323 632	54	990 328 695	45	990 800 001	15
990 323 634	54	990 328 696	45	990 800 002	16
990 323 637	57	990 328 697	45	990 800 003	16
990 323 639	57	990 328 698	45	990 800 450	10
990 323 640	56	990 328 700	44	990 800 451	13
990 323 641	56	990 328 701	44	990 800 452	13
990 323 642	56	990 328 702	44	990 800 453	10
990 323 643	56	990 328 704	44	HR155FIL	82
990 323 644	56	990 328 720	44	ZCV2	88
990 323 645	56	990 328 721	44	ZCV3si	88
990 323 646	56	990 328 722	44	ZDECCDIS125	88
990 323 651	55	990 328 723	44	ZLE100HT	88
990 323 652	56	990 328 750	44	ZSR100B	88
990 323 654	55	990 328 751	44	ZSR100HTR	88
990 323 655	56	990 328 760	45	ZSR100LTSK	88
990 323 710	56	990 328 761	45	ZSR100TR	88

Poptávkový formulář

Návrh systému větrání s cenovou nabídkou

Firma / Jméno	Název projektu / Místo stavby
Ulice	Mobil / Telefon
PSČ, Obec	E-mail
Projektant / Architekt	Realizační firma

Údaje o stavbě:

Fáze stavby

- ☐ projekt
 ☐ základy
 ☐ hrubá stavba
 ☐ novostavba
 ☐ rekonstrukce

Umístění větrací jednotky

- ☐ technická místnost / komora / šatna
 ☐ kuchyně
 ☐ garáž (teplota > +10°C)
 ☐ na stěnu
 ☐ pod strop

Volitelné vybavení větrací jednotky

- ☐ zpětné zvlhčování v zimě (entalpický výměník)
 ☐ elektrický předehřev (ochrana proti zamrznání, vhodné pro horské oblasti)
- ☐ kapalinový zemní výměník (pro předehřev/ předchlazení - lze připojit na zemní registr/ TČ)

Umístění rozvodů vzduchu

- ☐ pod stropem sníženým SDK celoplošně – vyústění talířovými ventily
 ☐ potrubí zakryté kastlíkem při stropu / stěně – vyústění talířovými ventily / mřížkami / renoventily
- ☐ strop lze snížit pouze v chodbě / koupelně / WC o cca 15 cm, do jednotlivých místností procházíme skrz zeď – vyústění dýzy renoventil
 ☐ rozvody v podlaze 2. NP ve vrstvě kročejové izolace, prostupy z 2. NP do 1. NP a vyústění talířovými ventily

Prostor pro rozvody potrubím

- ☐ Kruhové ComfoTube ø 90 mm
 ☐ Kruhové ComfoTube ø 75 mm
 ☐ Ploché Flat 51x138 mm

Zájem o další výrobky Zehnder

- ☐ koupelnové radiátory
 ☐ bytové radiátory
 ☐ stropní sálavé panely pro vytápění a chlazení
 ☐ ventilátory

Poznámky / požadavky:

- ☐ Souhlasím s uložením a zpracováním mých osobních údajů pro účely vyřízení mého požadavku. Přijímám prohlášení o ochraně dat Zehnder Group Czech Republic s.r.o. (Prohlášení o ochraně dat podrobně viz: www.zehnder.cz/prohlaseni-o-ochrane-dat)

Žádáme zaslat potřebné přílohy ve formátu PDF/DWG/JPG

- Půdorys (rozměry, popis místností)
- řez (skladba stropů)

nabidky@zehnder.cz



Zehnder Comfosystems

Protokol o zprovoznění



Údaje o zakázce / Uživatel

Jméno
Adresa
Email
Telefon

Instalační firma

Firma
Adresa
Email
Telefon

Typ jednotky / objednáč kód

Sériové č. jednotky

Typ rozvodu vzduchu

☐ Kruhové 75 / 90

☐ Ploché Flat 51

☐ ComfoTube Therm

Větrací jednotka instalována v místnosti s minimální teplotou 7°C

☐ Ano	Poznámka	Splněno
☐ Ne		☐ Ano ☐ Ne

Přehřívání venkovního vzduchu

☐ Přehřívací registr	☐ Vzduchový zemní výměník	Poznámka	Splněno
☐ Zehnder ComfoFond-L Q (solanka)	☐ Jiný		

ComfoClima 24/36

☐ Nainstalován	Poznámka	Splněno
☐ Nastaven rozsah teplot		☐ Ano ☐ Ne

Krb / krbová kamna v domě

☐ Ano	☐ Parametr „otevřený oheň“ nastaven	Poznámka	Splněno
☐ Ne			

Osazení odvodu kondenzátu z jednotky, suchý sifon

☐ Ano	Poznámka	Splněno
☐ Ne		☐ Ano ☐ Ne

Způsob ovládání větrací jednotky

☐ Integrovaný displej	☐ Externí ovladač	☐ Mobilní aplikace	☐ Modbus	Splněno
☐ Jiný				

Exteriérové potrubí tepelně izolováno

☐ Ano	Typ	Splněno
☐ Ne		☐ Ano ☐ Ne

Fasádní mřížka

☐ Samostatná	Poznámka	Splněno
☐ Kombinovaná		☐ Ano ☐ Ne

Rozdělovače přístupné

☐ Ano	Umístění	Splněno
☐ Ne		☐ Ano ☐ Ne

Tlumič hluku instalován

☐ Ano	Typ	Splněno
☐ Ne		☐ Ano ☐ Ne

Interiérové vyústění rozvodů vzduchu

Přívod	☐ Mřížka	☐ Renoventil	Odtah	☐ Mřížka	☐ Renoventil	Splněno
	☐ Ventil	☐ Štěrbina		☐ Ventil	☐ Štěrbina	

Transmisní propojení místností zajištěno - štěrbina pod dveřmi min. 6 mm

☐ Ano	Jiné řešení:	Splněno
☐ Ne		☐ Ano ☐ Ne

Osazení filtry

Přívod do jednotky	☐ G4 ☐ F7	☐ Odsávací ventily / mřížky	Instruktaž výměny provedena	☐ Ano ☐ Ne	Splněno
Zemní výměník tepla	☐ G4 ☐ F7	☐ Filtr s aktivním uhlím	Náhradní sada dodána	☐ Ano ☐ Ne	

Instruktaž obsluhy provedena, uživatel proškolen

☐ Ano	Poznámka	Splněno
☐ Ne		☐ Ano ☐ Ne

Místo, datum	Podpis instalační firmy, jméno technika	Podpis uživatele
--------------	---	------------------

Systém větrání byl zprovozněn servisním technikem autorizovaným firmou Zehnder. Vady a nedodělky, uvedené v protokolu, je třeba neprodleně odstranit. Jedině tak může být zajištěna správná a trvalá funkce systému. V případě reklamace slouží tento protokol jako doklad o správném provedení a zprovoznění systému větrání Zehnder. Tento protokol pečlivě uschovejte.



Typ jednotky / objednací kód

Odváděný vzduch		Vzduchové množství v m³/h				Regulace průtoku		
Místnost	Podlaží	Střední dle projektu	Střední 1. měření		Střední reálné	Luna	Renoventil/ mřížka / šterbina	Comfoset %
Otáčky odtahového ventilátoru ot/min						Ověřovací teplota °C		
Součet průtoků vzduchu v m³/h								

Otáčky ventilátorů ve středním výkonu

Jméno a příjmení servisního technika



**ZÁRUKA
5 let**



Správný návrh

Balíček „výrobků plus služeb“ Zehnder Vám pomůže v odborném poradenství, plánování a instalování komfortního větrání podle ČSN EN 15 665/Z1 (s akceptací DIN 1946-6).



Správná instalace

Systém komfortního větrání Zehnder bude instalován v souladu s instalačními a uživatelskými návody a dle ČSN EN 15 665/Z1 (s akceptací DIN 1946-6).



Správné prvky systému větrání

Plus-záruka-5 let je platná pouze na výrobky Zehnder v případě realizace kompletního systému větrání výhradně z prvků Zehnder.



Správné uvedení do provozu

Uvedení do provozu bude provedeno a prokazatelně zaprotokolováno autorizovaným partnerem Zehnder nebo servisním technikem Zehnder.



Správná údržba

Výměna filtrů a údržba systému bude prováděna podle „Servisního plánu větracího systému Zehnder“ a zaznamenávána do servisního plánu.



Plus záruka 5 let

Kompletní záruční podmínky i formuláře pro registraci na:
www.zehnder.cz/plus_zaruka_5

Vyžádejte si odborný návrh konceptu větrání



- Bezplatné návrhy větrání
- Stanovení optimálního množství vzduchu
- Doporučení vhodných zařízení
- Cenová nabídka, vč. schématu vedení vzduchu a výpisu výrobků

Řízené větrání s rekuperací tepla Zehnder vždy zásadně pomůže splnit zpříšňující se požadavky legislativy a získat PENB.

 nabidky@zehnder.cz

Získejte dotaci na rekuperaci

nová

zelená

úsporám

Vyžádejte si návrh komfortního větrání Zehnder pro Váš dům nebo byt a získejte dotaci NZÚ až 90.000 Kč (+ bonus 10 % dle kraje) na samostatný systém řízeného větrání nebo dotaci na novostavbu s velmi nízkou energetickou náročností ve výši až 400.000 Kč, s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie.

Rádi Vám pomůžeme dotaci vyřídit a získat.
Posouzení možnosti získání dotace je zdarma.



**ZÁRUKA
5 let**

